

PRESTATIONS REMARQUABLES

Microprocesseur TOUCH II : facile à utiliser et entièrement programmable avec un écran tactile de 4,3 pouces.
 Variateur de fréquence standard.
 Inversion du sens du tambour standard.
 Port USB.
 Connexion à distance.

POLYVALENCE

OPL<>COIN
 Le même modèle peut être facilement transformé.
 Idéal pour de nombreux secteurs : hôtels, campings, laveries en libre-service, salles de sport, etc.

EFFICIENCE

EFFICIENT DRY: capteur d'humidité.
 Système de circulation d'air amélioré.
 Grand filtre à débris sous forme de tiroir.
 Conception efficace.

CONNECTIVITÉ

IoT standard: **DOMUSCONNECT**
 Gestion blanchisserie: OPL et self-service.

ROBUSTESSE

Unité extérieure en tôle d'acier gris.
 Porte robuste en aluminium.
 Tiroir servant de filtre à impuretés (pas dans la porte mais dans un tiroir dédié).
 Ventilateur industriel et débit d'air puissant.
 Structure et panneaux plus robustes.

AUTRES




FILTRE À ÉCRANS COMPLETS : le tiroir sert de filtre à saletés, pas dans la porte.
 Certifié CE



OPTIONS

- 400V-480V III 50/60 no N (CHECK PRICE)
- Application DOMUS LAUNDRY - Libre-service (Android / iOS)
- License IoT - DOMUSCONNECT
- Tambour inox AISI 304
- Ouverture de porte inversée
- Carrosserie inox HPi AISI 430
- Modèle tropicalisé (TOUCH II)
- Options paiement pour libre-service

CAPACITE ET TAMBOUR		UNIT.	HPD-8 TOUCH II HPi		
Capacité 1/18	Kg	8,9	lb	19,6	
	lb	19,6			
Capacité 1/20	Kg	8	inch	17,6	
	lb	17,6			
Ø Tambour	mm	590	inch	23,2	
	inch	23,2			
Longueur tambour	mm	585	inch	23	
	inch	23			
Volume tambour	l	160	cu ft	5,65	
	cu ft	5,65			
Ø Porte	mm	480	inch	18,9	
	inch	18,9			
Hauteur centre porte	mm	918	inch	36,1	
	inch	36,1			
Hauteur du sol au bas de la porte	mm	614	inch	24,17	
	inch	24,17			
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE					
Capacité d'évaporation	L/h	4,2	US gallon/h	1,11	
	US gallon/h	1,11			
Production horaire	Kg/h	8,4	lb/h	18,52	
	lb/h	18,52			
Puissance de chauffage installée	kW	2			
Puissance électrique installée	kW	2,74			
PUISSEANCE ET VENTILATION					
Moteur tambour	kW	0,37			
Moteur ventilateur	kW	0,17			
Débit d'air nominal	m³/h	Variable			
	cfm	Variable			
Ø Sortie buées	mm	-			
	inch	-			
ÉMISSION DE CHALEUR					
Émission totale de chaleur max.	kW	0,3			
	Btu/h	1075			
Émission maximale de chaleur frontale	kW	0,2			
	Btu/h	753			
CONNEXIONS					
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	3 x 4 / 32A			
Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	-			
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	-			
DIMENSIONS NETTES / D. AVEC EMBALLAGE					
Largeur nette / brute	mm	680 / 710			
	inch	26,8 / 28			
Profondeur nette / brute	mm	750 / 832			
	inch	29,5 / 32,8			
Hauteur nette/brut	mm	1.400 / 1.520			
	inch	55,1 / 59,8			
Poids net / brut	Kg	165 / 174			
	lb	364 / 384			
AUTRES					
Niveau sonore	dB	61			

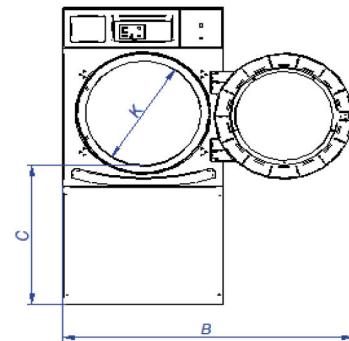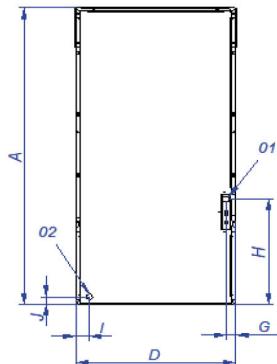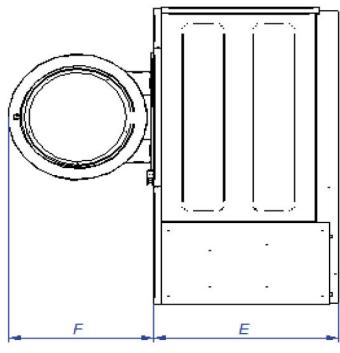

01. Connexion électrique
 02. Évacuation des eaux condensées
 Tuyau de 3000mm (1) et diamètre intérieur de 12mm.
 (1) Pour des distances plus importantes, consulter le manuel d'installation.

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
HPD-8 TOUCH II HPI	mm	1.400	1.227	665	680	784	615	42	505	60	50	480
HPD-10 TOUCH II HPI	mm	1.400	1.227	665	680	784	615	42	505	60	50	480