DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

HPD-8 TOUCH II HPi
Asciugatrici Heavy Professional HPi

TOUCH II

- Touch II intuitivo e completamente programmabile con schermo touch a colori da 4,3".
- Controllo preciso, completamente programmabile e configurabile.
- DOMUSCONNECT: IoT standard e gratuita.
- Video sul display (pubblicità, istruzioni, ecc.).
- Più di 35 lingue disponibili.



FACILE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

- **Senza collegamento all'acqua per il raffreddamento**:
  - Meno punti di manutenzione.
- **Senza necessità di scarico verso l'esterno**:
  - Non richiedono uscita aria.
  - Meno spazio necessario.
  - Meno lavori e senza licenze speciali.
- Accesso frontale alla pompa di calore e ai filtri.

ALTE PRESTAZIONI

- Inversione del senso di rotazione del tamburo.
- Inverter di frequenza.
- Doppio filtro lanugine dedicato.
- Tamburo in acciaio inox.

VERSATILITÀ

- Produzione su richiesta – personalizzazione.
- Wet Cleaning.
- OPL > Self-service: modello OPL standard facilmente trasformabile per uso in lavanderia self-service.

EFFICIENZA

- Altamente efficienti: risparmi diretti.
- EFFICIENT DRY: sensore di umidità.
- Inversione del senso di rotazione del tamburo.
- Inverter di frequenza.
- Sistema di flusso d'aria assiale.

CONNETTIVITÀ

- **DOMUSCONNECT**: IoT gratuita.
  - Gestione delle lavanderie: OPL e self-service da remoto.
  - Assistenza remota.
  - Controllo degli incassi (self-service).

ROBUSTEZZA


- Carrozzeria esterna in skinplate grigio.
- Porta robusta in alluminio.
- Potente flusso d'aria.
- Costruzione robusta della struttura e dei pannelli.
- Ampia gamma di temperatura ambiente.

ALTRI

OPZIONI

- Licenza IoT - DOMUSCONNECT
- Rivestimento esterno in acciaio inox per HPi AISI 304
- Apertura reversibile dello sportello
- Modello tropicalizzato (TOUCH II)
- Opzioni di pagamento per il self-service
- 400V 3~ 50/60Hz HPi (to check price)
- 440-480V 3~ 60 Hz (marittima)

CAPACITÀ	UNIT.	HPD-8 TOUCH II HPi
Capacità 1/8	Kg	8,9
	Lb	19,6
Capacità 1/20	Kg	8,0
	Lb	17,6
Potenza di evaporazione (mod. elettrico)	L/h	4,2
	USGallon/h	1,11
Produzione oraria (mod. elettrico)	Kg/h	8,4
	lb/h	18,52
Efficienza	kWh/L	0,44
CESTELLO		
Ø Cestello	mm	590
	inch	23,2
Ø Apertura sportello	mm	480
	inch	18,9
Altezza centro porta	mm	918
	inch	36,1
Altezza dal pavimento alla bocca di carico	mm	684
	inch	26,93
Profondità del fusto	mm	585
	inch	24,17
Volume del fusto	L	160
	cu ft	5,65
POTENZA		
Tensione	V	230V 1N+G 50/60Hz
Potenza del mototamburo	kW	0,37
Potenza del motore del ventilatore	kW	0,17
Potenza di riscaldamento	kW	2,2
Potenza elettrica installata (mod. elett.)	kW	2,74
DIMENSIONI		
Larghezza netta	mm	680
	inch	26,8
Profondità netta	mm	750
	inch	29,5
Altezza netta	mm	1.400
	inch	55,1
Peso netto	Kg	165
	lb	364
DIMENSIONI CON IMBALLAGGIO		
Larghezza lorda	mm	710
	inch	28
Profondità lorda	mm	832
	inch	32,8
Altezza lorda	mm	1520
	inch	59,8
Peso lordo	Kg	174
	lb	384
ALTRI		
Portata d'aria nominale	m³/h	VARIABLE
Ø Evacuazione dei vapori	mm	NO
Livello di rumore	dB	61
Drenaggio per l'estrazione dell'umidità dagli indumenti (tubo flessibile)	Ø / Lungo (mm)	12/2000
	Ø / Lungo (inch)	0,47 / 78,74

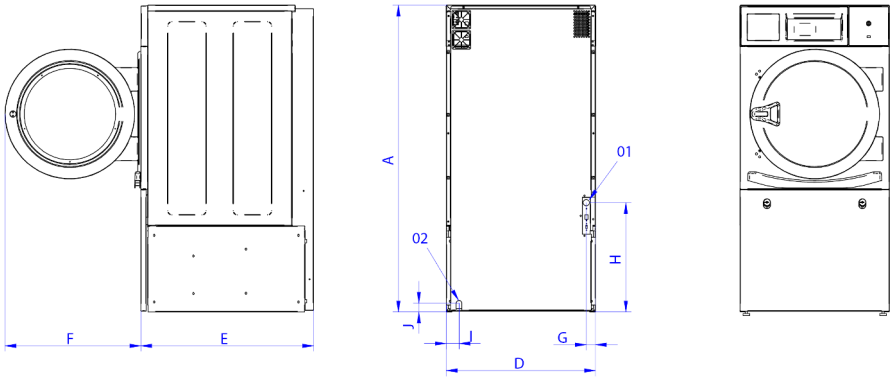

01. Collegamento elettrico
02. Evacuazione dell'acqua di condensa
Tubo flessibile da 2000mm (1) e 12mm di diametro interno
(1) Per distanze maggiori consultare il manuale di installazione.

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
HPD-8 TOUCH II HPI	mm	1.400	1.227	665	665	784	615	42	505	60	50	480
HPD-10 TOUCH II HPI	mm	1.400	1.227	665	680	784	615	42	505	60	50	480