

### TOUCH II

- **TOUCH II** : microprocesseur simple d'utilisation, entièrement programmable avec écran tactile 7".
- Interface multilingue.
- Programmes illimités : en plus des préconfigurés, créez ceux dont votre activité a besoin.
- Port USB : configurez, mettez à jour et analysez les machines sans connexion internet.

### EFFICIENCE

- **EFFICIENT IRON** : ajuste automatiquement la vitesse de repassage selon l'humidité résiduelle, avec des économies d'énergie.
- **OPTIMAL FEEDING** : vitesse réduite pour l'introduction du linge et augmentée pour une meilleure production, jusqu'à 15 m/min (standard).
- Bonne conductivité thermique grâce au matériau et à l'épaisseur du rouleau.
- Arrêt automatique à 80 °C : prolonge la durée de vie des bandes de repassage.
- Circuit de gaz en partie inférieure, réduisant la consommation d'énergie.
- Contrôle précis de la température grâce au microprocesseur : faible consommation.
- Modèles avec brûleur à gaz radiant : production augmentée de 25 % - économies de temps et d'énergie.

### ROBUSTESSE

- Rouleau avec inverseur.
- Panneaux en skinplate.
- Bandes de repassage en Nomex : résistantes aux hautes températures.
- Cylindre nickelé - anticorrosion et plus durable (en option).

### ERGONOMIE


- Confort acoustique : max 65 dB.
- Facile à nettoyer, plus hygiénique.
- Hauteur idéale pour l'introduction : 1 120 mm.
- Indicateur LED 3 zones de repassage pour une utilisation plus facile (en option).

### ENTRETIEN

- Accès facile à tous les composants des deux côtés de la machine.
- Raccordements : électrique et gaz de combustion.
- Menu technique complet : statistiques, autotest, récupération des données pour les techniciens et la maintenance.
- Communication à distance : intervention rapide.

### POLYVALENCE

- Modèle à gaz radiant : flexibilité pour une production plus élevée et meilleure adaptation aux espaces avec grande hauteur sous plafond.
- Options principales :
  - **SRE** : Sortie arrière standard sans plieur (nouveau).
  - **LF** : Sortie avant avec plieur intégré.
  - **LFRE** : Sortie avant et arrière avec plieur intégré.
  - **CPL-CROSS** : PliEUR transversal externe.

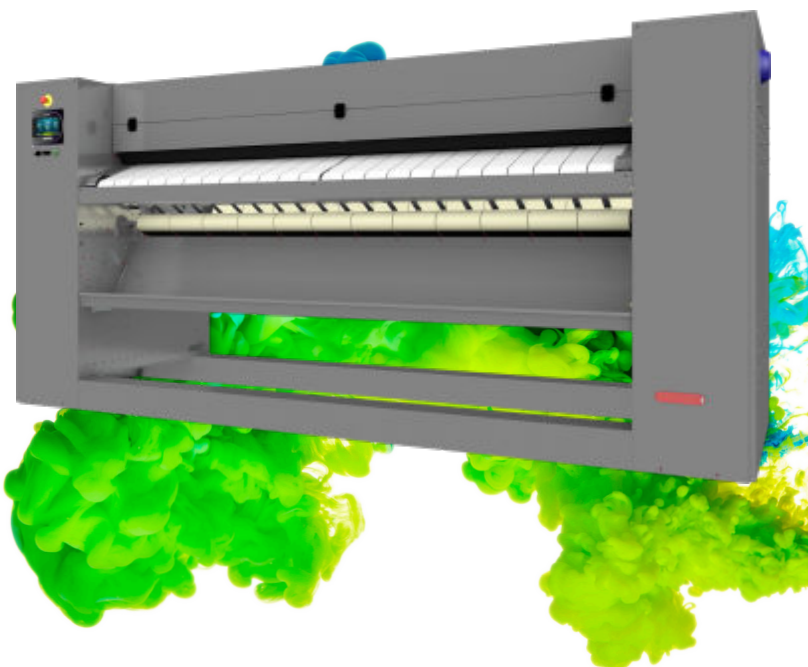

### OPTIONS





- Bac d'alimentation CF-2665
- Kit pieds de nivellement
- Indicateur repassage 3 zones LED
- Nickel plated roll CF-2665 (excepté modèle vapeur)
- Gaz LPG option (Propan)
- Gaz NG option (Natural gaz)
- Plieuse intégrée CF-2665 (sortie avant)
- Plieuse intégrée + sortie arrière et avant CF-2665
- Contre plieuse CPL-CROSS CF-2665
- Sortie arrière sans plieuse CF-2665
- Bac antichute (récupération du linge) CF-2665
- Bandes antistatiques pour calandres CF-2665 sans plieuse
- Bandes de repassage antistatiques + barre CF-2665 pour plieuse
- Emballage maritime pour CF-2665
- 230V 3~ 50/60Hz CF-2665 E
- 230V 3~ 60Hz CF-2665 G
- 440V 3~ 50/60Hz CF-2665 E (maritime)
- 120V 1~ + N 60Hz CF-2665 G (gaz US)

DONNÉES GÉNÉRALES	UNIT.	CF-2665 TOUCH II	
Production théorique Chauffage électrique* mod. standart sortie avant ou arrière	Kg/h	115	
	lb/h	254	
Production théorique Chauffage électrique* mod. plieuse sortie avant	Kg/h	81	
	lb/h	177	
Production théorique Chauffage électrique* mod. plieuse sortie avant et arrière	Kg/h	75	
	lb/h	165	
Production théorique Chauffage gaz atmo*	Kg/h	N/A	
	lb/h	N/A	
Production théorique Chauffage gaz radiant* mod. standard sortie avant ou arrière	Kg/h	132	
	lb/l	291	
Production théorique Chauffage gaz radiant* mod. plieuse sortie avant	Kg/h	92	
	lb/l	204	
Production théorique Chauffage gaz radiant* mod. plieuse sortie avant et arrière	Kg/h	86	
	lb/l	189	
Ø Cylindre	mm	650	
	inch	25,59	
Longueur utile	mm	2.600	
	inch	102,36	
Hauteur bandes d'engagement	mm	1.170	
	inch	46,06	
Vitesse de repassage mod. Standard	m/min	0,5 - 15	
	ft/min	1,6 - 49	
Vitesse de repassage mod. Plieuse	m/min	2 - 10	
	ft/min	6,5 - 32	
Commande électronique	-	TOUCH II	
Nombre de programmes	-	5	
Pliage longitudinal	-	OPT.	
Sortie arrière	-	OPT.	
Grande surface de contact avec le linge	-	305°	
<b>PUISSANCES</b>			
Puissance moteur rouleau	Kw	0,61	
Puissance moteur ventilateur	Kw	0,5	
Mod. électrique : puissance chauffage	Kw	54	
Mod électrique : Puissance électrique totale	Kw	55,11	
Mod. gaz : puissance chauffage	Kw	69	
Mod. gaz : puissance électrique totale	Kw	1,11	
Mod. vapeur : puissance chauffage	Kw	76	
Mod. Vapeur : puissance électrique totale	Kw	1,11	
Consommation vapeur	Kg/h	80	
Puissance électrique supplémentaire mod. Standard sortie arrière	Kw	0,28	
Puissance électrique supplémentaire mod. Plieuse sortie avant	Kw	0,66	
Puissance électrique supplémentaire mod. Plieuse sortie avant et arrière	Kw	0,76	
<b>CONNEXIONS</b>		<b>E</b>	<b>G/S</b>
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	N/A	3 x 2,5 / 10A
	nº x AWG/A	N/A	3 x 13 / 10A
Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 35 / 160A	4 x 2,5 / 10A
	nº x AWG/A	4 x 2 / 160A	4 x 13 / 10A
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 25 / 100A	5 x 2,5 / 10A
	nº x AWG/A	5 x 3 / 100A	5 x 13 / 10A
Ø Entrée gaz	BSP	1/2"	
Ø Entrée vapeur	BSP	3/4"	
Ø Condensation (modèles vapeur)	BSP	1/2"	
<b>DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS D'EMBALLAGE</b>			
Largeur nette / Largeur brute	mm	3710 / 3890	
	inch	146,1 / 153,1	
Profondeur nette (avec sortie arrière ouverte) / Profondeur brute	mm	1175 (1480) / 1360	
	inch	46,3 (58,2) / 53,5	

Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1780 / 1940
	inch	70,1 / 76,4
Poids net / Poids brut mod. Standard	kg	1717 / 1797
	lbs	3785 / 3962
Poids net / Poids brut mod. Standard sortie arrière	kg	1757 / 1837
	lbs	3874 / 4050
Poids net / Poids brut mod. Plieuse sortie avant	kg	1812 / 1892
	lbs	3995 / 4171
Poids net / Poids brut mod. Plieuse sortie avant et arrière	kg	1872 / 1952
	lbs	4127 / 4303
Volume net (avec sortie arrière) / Volume brut	m <sup>3</sup>	7,76 (9,53) / 10,26
	f <sup>3</sup>	274 (336,42) / 362

## AUTRES

Nbre d'évacuation	Nº	2
Ø Évacuation	mm	153
	inch	6,0
Débit d'air (aspiration)	m <sup>3</sup> /h	1.200
	cfm	706
Niveau sonore	dB	65
	l/h	59
Capacité d'évaporation mod standard	USgallon/h	15,7
	l/h	42
Capacité d'évaporation mod plieuse sortie avant	USgallon/h	11
	l/h	39
Capacité d'évaporation mod plieuse sortie avant et arrière	USgallon/h	10,2

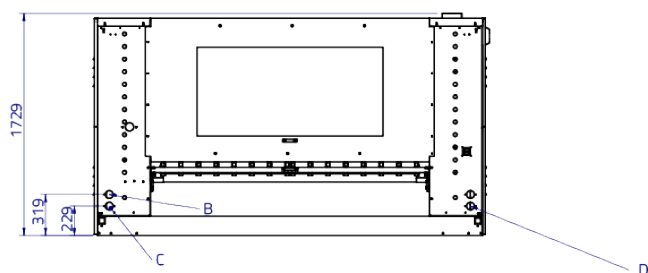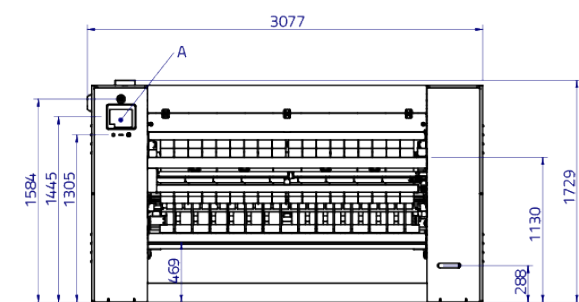

- A. Tablette tactile de contrôle
- B. Sortie vapeur ø1/2" mâle
- C. Arrivée gaz ø22 ou vapeur ø3/4" mâle
- D. Arrivée électrique
- E. NO EXHAUST
- F. (Exhaust) ø152 ext
- G. Sectionneur

