DOMUS
WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION


CF-2665 TOUCH II
Calandres CF Ø 650

TOUCH II

• **TOUCH II** : microprocesseur simple d'utilisation, entièrement programmable avec écran tactile 7''.
• Interface multilingue.
• Programmes illimités : en plus des préconfigurés, créez ceux dont votre activité a besoin.
• Port USB : configurez, mettez à jour et analysez les machines sans connexion internet.

EFFICIENCE

• **EFFICIENT IRON** : ajuste automatiquement la vitesse de repassage selon l'humidité résiduelle, avec des économies d'énergie.
• **OPTIMAL FEEDING** : vitesse réduite pour l'introduction du linge et augmentée pour une meilleure production, jusqu'à 15 m/min (standard).
• Bonne conductivité thermique grâce au matériau et à l'épaisseur du rouleau.
• Arrêt automatique à 80 ºC : prolonge la durée de vie des bandes de repassage.
• Circuit de gaz en partie inférieure, réduisant la consommation d'énergie.
• Contrôle précis de la température grâce au microprocesseur : faible consommation.
• Modèles avec brûleur à gaz radiant : production augmentée de 25 % – économies de temps et d'énergie.

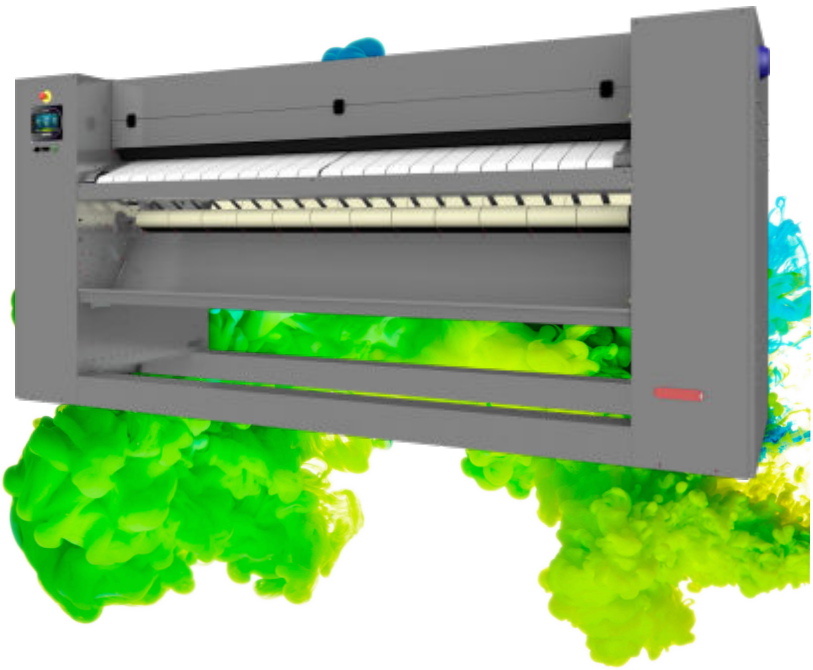

ROBUSTESSE

• Rouleau avec inverseur.
• Panneaux en skinplate.
• Bandes de repassage en Nomex : résistantes aux hautes températures.
• Cylindre nickelé – anticorrosion et plus durable (en option).

ERGONOMIE

• Confort acoustique : max 65 dB.
• Facile à nettoyer, plus hygiénique.
• Hauteur idéale pour l'introduction : 1 120 mm.
• Indicateur LED 3 zones de repassage pour une utilisation plus facile (en option).

ENTRETIEN

• Accès facile à tous les composants des deux côtés de la machine.
• Raccordements : électrique et gaz de combustion.
• Menu technique complet : statistiques, autotest, récupération des données pour les techniciens et la maintenance.
• Communication à distance : intervention rapide.

POLYVALENCE


• Modèle à gaz radiant : flexibilité pour une production plus élevée et meilleure adaptation aux espaces avec grande hauteur sous plafond.
• Options principales :
  ◦ **SRE** : Sortie arrière standard sans plieur (nouveauté).
  ◦ **LF** : Sortie avant avec plieur intégré.
  ◦ **LFRE** : Sortie avant et arrière avec plieur intégré.
  ◦ **CPL-CROSS** : Plieur transversal externe.

OPTIONS

• Bac d'alimentation CF-2665
• Kit pieds de nivellement
• Indicateur repassage 3 zones LED
• Nickel plated roll CF-2665 (excepté modèle vapeur)
• Gaz LPG option (Propan)
• Gaz NG option (Natural gaz)
• Plieuse intégrée CF-2665 (sortie avant)
• Plieuse intégrée + sortie arrière et avant CF-2665
• Contre plieuse CPL-CROSS CF-2665
• Sortie arrière sans plieuse CF-2665
• Bac antichute (récupération du linge) CF-2665
• Bandes antistatiques pour calandres CF-2665
• Bandes de repassage antistatiques + barre ionisante CF-2665 pour plieuse
• Emballage maritime pour CF-2665
• 230V 3~ 50/60Hz CF-2665 E
• 230V 3~ 60Hz CF-2665 G
• 440V 3~ 50/60Hz CF-2665 E (maritime)
• 120V 1~ + N 60Hz CF-2665 G (gaz US)

DONNÉES GÉNÉRALES	UNIT.	CF-2665 TOUCH II	
Production théorique Chauffage électrique* mod. standart sortie avant ou arrière	Kg/h	115	
	lb/h	254	
Production théorique Chauffage électrique* mod. plieuse sortie avant	Kg/h	81	
	lb/h	177	
Production théorique Chauffage électrique* mod. plieuse sortie avant et arrière	Kg/h	75	
	lb/h	165	
Production théorique Chauffage gaz atmo*	Kg/h	N/A	
	lb/h	N/A	
Production théorique Chauffage gaz radiant* mod. standard sortie avant ou arrière	Kg/h	132	
	lb/l	291	
Production théorique Chauffage gaz radiant* mod. plieuse sortie avant	Kg/h	92	
	lb/l	204	
Production théorique Chauffage gaz radiant* mod. plieuse sortie avant et arrière	Kg/h	86	
	lb/l	189	
Ø Cylindre	mm	650	
	inch	25,59	
Longueur utile	mm	2.600	
	inch	102,36	
Hauteur bandes d'engagement	mm	1.170	
	inch	46,06	
Vitesse de repassage mod. Standard	m/min	0,5 - 15	
	ft/min	1,6 - 49	
Vitesse de repassage mod. Plieuse	m/min	2 - 10	
	ft/min	6,5 - 32	
Commande électronique	-	TOUCH II	
Nombre de programmes	-	5	
Pliage longitudinal	-	OPT.	
Sortie arrière	-	OPT.	
Grande surface de contact avec le linge	-	305°	
PUISSANCES			
Puissance moteur rouleau	kW	0,61	
Puissance moteur ventilateur	kW	0,5	
Puissance moteur TOTALE	kW	1,11	
Mod. électrique : puissance chauffage	kW	54	
Mod électrique : Puissance électrique totale	kW	55,11	
Mod. gaz : puissance chauffage	kW	69	
Mod. gaz : puissance électrique totale	kW	1,11	
Mod. vapeur : puissance chauffage	kW	76	
Mod. Vapeur : puissance électrique totale	kW	1,11	
Consommation vapeur	Kg/h	80	
Puissance électrique supplémentaire mod. Standard sortie arrière	kW	0,28	
Puissance électrique supplémentaire mod. Plieuse sortie avant	kW	0,66	
Puissance électrique supplémentaire mod. Plieuse sortie avant et arrière	kW	0,76	
CONNEXIONS		E	G/S
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	N/A	3 x 2,5 / 10A
	nº x AWG/A	N/A	3 x 13 / 10A
Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 35 / 160A	4 x 2,5 / 10A
	nº x AWG/A	4 x 2 / 160A	4 x 13 / 10A
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 25 / 100A	5 x 2,5 / 10A
	nº x AWG/A	5 x 3 / 100A	5 x 13 / 10A
Ø Entrée gaz	BSP	1/2"	
Ø Entrée vapeur	BSP	3/4"	
Ø Condensation (modèles vapeur)	BSP	1/2"	
DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS D'EMBALLAGE			
Largeur nette / Largeur brute	mm	3710 / 3890	
	inch	146,1 / 153,1	

Profondeur nette (avec sortie arrière ouverte) / Profondeur brute	mm	1175 (1480) / 1360
	inch	46,3 (58,2) / 53,5
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1780 / 1940
	inch	70,1 / 76,4
Poids net / Poids brut mod. Standard	kg	1717 / 1797
	lbs	3785 / 3962
Poids net / Poids brut mod. Standard sortie arrière	kg	1757 / 1837
	lbs	3874 / 4050
Poids net / Poids brut mod. Plieuse sortie avant	kg	1812 / 1892
	lbs	3995 / 4171
Poids net / Poids brut mod. Plieuse sortie avant et arrière	kg	1872 / 1952
	lbs	4127 / 4303
Volume net (avec sortie arrière) / Volume brut	m³	7,76 (9,53) / 10,26
	f³	274 (336,42) / 362
AUTRES		
Nbre d'évacuation	Nº	2
Ø Évacuation	mm	153
	inch	6,0
Débit d'air (aspiration)	m³/h	1.200
	cfm	706
Niveau sonore	dB	65
Capacité d'évaporation mod standard	l/h	59
	USgallon/h	15,7
Capacité d'évaporation mod plieuse sortie avant	l/h	42
	USgallon/h	11
Capacité d'évaporation mod plieuse sortie avant et arrière	l/h	39
	USgallon/h	10,2

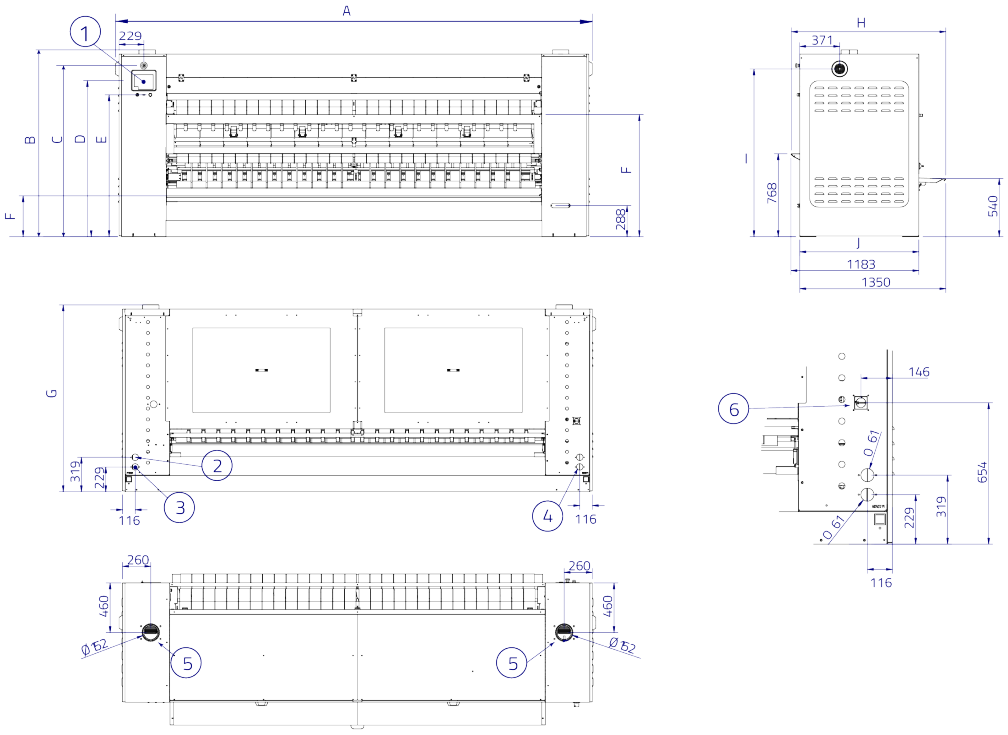

1. Commande TOUCH II avec écran tactile
2. Panneau de commande avec écran tactile
3. Raccordement gaz Ø22 ou vapeur Ø3/4" mâle
4. Raccordement électrique
5. Évacuation des buées (sortie Ø152 ext.)
6. Sectionneur

--

H. Dimensions avec tablette arrière repliée / déployée.

	A	H
2000 mm	3.110	1.428 / 1.480
2600 mm	3.710	1.428 / 1.480
3300 mm	4.410	1.428 / 1.480