DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

# ASA-100 TOUCH II
# Barriere Pullman

## TOUCH II

• **TOUCH II** : Microprocesseur simple d'utilisation, entièrement programmable avec écran tactile 7''.
• Interface multilingue.
• Écran double face.
• Dosage détergent : 8 signaux standards + 6 en option.
• Port USB : configurez, mettez à jour et analysez sans internet.
• Programmes personnalisables selon les besoins.



## PRESTATIONS REMARQUABLES

• 3 entrées d'eau.
• WET CLEANING.
• Châssis en skinplate avec panneau supérieur en inox – nettoyage facile.
• Chauffage : électrique et vapeur.
• Positionnement automatique du tambour (en option) + système UPS en cas de coupure courte.

## EFFICIENCE

• WATER SAVING: : trois niveaux d'économie configurables.
• OPTIMAL LOADING : saisie manuelle du poids du linge.
• Préparée pour connexion à **ECOTANK XL**.
• Facteur G élevé: faible humidité résiduelle > temps de séchage réduit.
• Faible consommation d'eau.
• Système de pesée automatique (option).
• **Concentrateur d'impulsions LEMS by Onnera** (Contactez-nous pour plus d'informations sur cette option).

## CONNECTIVITÉ

• **DOMUSCONNECT** : connectivité IoT standard et gratuite.
• Service technique à distance.
• Surveillance de la machine.
• Gestion à distance de l'activité.

## ERGONOMIE

• Porte de grand diamètre – idéale pour le chargement et le déchargement.
• Ouverture facile du tambour par bouton-poussoir.
• Hauteur ergonomique pour un chargement simplifié.
• Hauteur de chargement (960 mm bas de porte).

## ENTRETIEN

Composants électriques côté gauche, composants mécaniques côté droit et connexions sur le dessus (protégées des projections d'eau et de produits).
Menu technique : statistiques, alarmes, autotest, récupération de données pour techniciens et maintenance.

## AUTRES

2 portes opposées.
Carrosserie en skinplate gris.
Cuve et tambour en inox AISI 304.
Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence.
Chauffage électrique, ou vapeur.
Nécessite l'air comprimé (compresseur 50 lt, pression d'air 7 bar).
Certifications CE


## OPTIONS

• License IoT - DOMUSCONNECT
• Système de pesage pour ASA-100. Kit comprenant 6 signaux de dosage supplémentaires
• Carte 6 signaux supplémentaires
• Robinet de prélèvement
• Alarme lumineuse de fin de cycle
• Kit bac à 4 produits
• Carrosserie inox
• Cadre inox
• Protecteur d'écran et de panneaux
• Emballage maritime pour
• 230V 3~ 50/60Hz
• 440V 3~ 60Hz (maritime)

| TAMBOUR | UNIT. | ASA-100 TOUCH II | |
|---|---|---|---|
| Capacité 1:9 | Kg | 100 | |
| | lb | 220,5 | |
| Capacité 1:10 | Kg | 90 | |
| | lb | 198,4 | |
| Volume | l | 900 | |
| | ft³ | 31,78 | |
| Diamètre | mm | 1.050 | |
| | inch | 41,3 | |
| Pronfondeur | mm | 1.032 | |
| | inch | 40,6 | |
| Nombre de compartiments | Nº | 2 | |
| **DONNEES GENERALES** | | | |
| Vitesse de lavage | rpm | 45 | |
| Vitesse d'essorage | rpm | 750 | |
| Facteur G | - | 325 | |
| Côntrole TOUCH II | - | 7" | |
| Double écran | - | STD | |
| Frein moteur électrique | - | STD | |
| Double vidange | - | STD | |
| **PORTE** | | | |
| Dimensions ouverture tambour | mm | 900 x 500 | |
| | inch | 35,4 x 19,6 | |
| Hauteur bas de porte | mm | 960 x 700 | |
| | inch | 37,8 x 27,55 | |
| Hauteur bas de porte | mm | 960 | |
| | inch | 37,8 | |
| **PUISSANCES** | | | |
| Moteur | kW | 15 | |
| Chauffage électrique (mod. élec) | kW | 60 | |
| Puissance max. (modèles élec) | kW | 75 | |
| Puissance max. (modèles vapeur) | kW | 15 | |
| **CONNEXIONS** | | E/DUAL | S |
| Tension 230V I + N + T 50/60Hz | Nº x mm²/A | - | - |
| Tension 230V III + T 50/60Hz | Nº x mm²/A | - | 4 x 10 / 40A |
| Tension 400V III + N + T 50/60Hz | Nº x mm²/A | 5 x 25 / 120A | 5 x 6 / 25A |
| Nombre d'arrivées d'eau | - | 3 | |
| Entrée eau | inch | 1" | |
| Pression d'eau | bar | 3 - 5 | |
| | psi | 43 - 72 | |
| Entrée vapeur (mod. vapeur) | inch | 3/4" | |
| Vapeur pressure | bar | 4-8 | |
| | psi | 58-116 | |
| Numéro de vidange | - | 2 | |
| Débit vidange | l/min | 2x200 | |
| | cfm | 2x5,65 | |
| Vidange | inch | 3" | |
| **DIMENSIONS HORS TOUT** | | | |
| Largeur nette / brute | mm | 1.742 (1.894) / 1.890 | |
| | inch | 68,6 (74,6) / 74,4 | |
| Profondeur nette / brute | mm | 1.468 / 1.540 | |
| | inch | 57,8 / 60,6 | |
| Hauteur nette / brute | mm | 1.982 / 2.150 | |
| | inch | 78 / 84,6 | |
| Poids net / brut | kg | 1.900 / 1.958 | |
| | lb | 4.189 / 4.316,7 | |

| | | |
|---|---|---|
| Volume | m³ | 6,26 |
| | ft³ | 221 |

* Programme No 2, charge à 100 %
** Dimension avec l'option boîte à produits

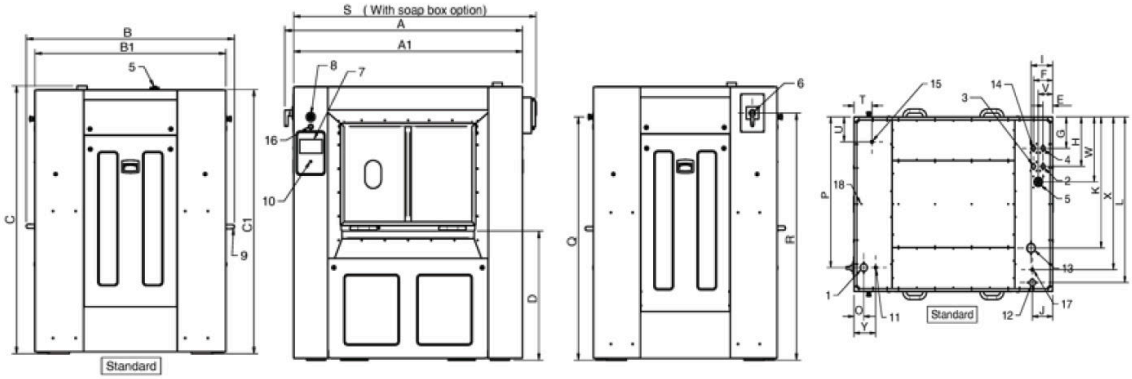


1. Connexion électrique
2. Entrée eau froide
3. Entrée eau douce
4. Entrée eau chaude
5. Entrée produits liquides
6. Sectionneur
7. Panneau de contrôle
8. Arrêt d'urgence
9. Ouverture de porte
10. Port USB
11. Connexion pompes doseuses
12. Entrée vapeur
13. Event
14. Eau froide pour bacs à produits
15. Connexion air comprimé
16. Rotation manuelle
17. Air comprimé vanne vapeur
18. Port Ethernet

| | A | B | C | A1 | B1 | C1 | D | E | F | G | H | I | J | K | L | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASA-100 | 1.742 | 1.468 | 1.982 | 1.677 | 1.346 | 1.954 | 921 | 82 | 162 | 262 | 382 | 183 | 172 | 1.013 | 1.279 | 83 | 1.163 | 1.737 | 1.765 | 1.777 | 150 | 192 | 122 | 502 | 1.179 | 183 |