



## TOUCH II

- **TOUCH II** : Microprocesseur simple d'utilisation, entièrement programmable avec écran tactile 7".
- Interface multilingue.
- Écran double face.
- Dosage détergent : 8 signaux standards + 6 en option.
- Port USB : configurez, mettez à jour et analysez sans internet.
- Programmes personnalisables selon les besoins.



## PRESTATIONS REMARQUABLES

- 3 entrées d'eau.
- WET CLEANING.
- Châssis en skinplate avec panneau supérieur en inox - nettoyage facile.
- Chauffage : électrique et vapeur.
- Positionnement automatique du tambour (en option) + système UPS en cas de coupure courte.



## EFFICIENCE

- WATER SAVING: : trois niveaux d'économie configurables.
- OPTIMAL LOADING : saisie manuelle du poids du linge.
- Préparée pour connexion à **ECOTANK XL**.
- Facteur G élevé: faible humidité résiduelle > temps de séchage réduit.
- Faible consommation d'eau.
- Système de pesée automatique (option).
- **Concentrateur d'impulsions LEMS by Onnera** (Contactez-nous pour plus d'informations sur cette option).



## CONNECTIVITÉ

- **DOMUSCONNECT** : connectivité IoT standard et gratuite.
- Service technique à distance.
- Surveillance de la machine.
- Gestion à distance de l'activité.



## ERGONOMIE

- Porte de grand diamètre - idéale pour le chargement et le déchargement.
- Ouverture facile du tambour par bouton-poussoir.
- Hauteur ergonomique pour un chargement simplifié.
- Hauteur de chargement (960 mm bas de porte).



## ENTRETIEN

Composants électriques côté gauche, composants mécaniques côté droit et connexions sur le dessus (protégées des projections d'eau et de produits).  
Menu technique : statistiques, alarmes, autotest, récupération de données pour techniciens et maintenance.



## AUTRES

- 2 portes opposées.
- Carrosserie en skinplate gris.
- Cuve et tambour en inox AISI 304.
- Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence.
- Chauffage électrique, ou vapeur.
- Nécessite l'air comprimé (compresseur 50 lt, pression d'air 7 bar).
- Certifications CE



## OPTIONS


- License IoT - DOMUSCONNECT
- Système de pesage pour ASA-100. Kit comprenant 6 signaux de dosage supplémentaires
- Carte 6 signaux supplémentaires
- Bi-énergie électrique vapeur
- Robinet de prélèvement
- Alarme lumineuse de fin de cycle
- Kit bac à 4 produits
- Carrosserie inox
- Cadre inox
- Protecteur d'écran et de panneaux
- Emballage maritime pour
- 230V 3~ 50/60Hz
- 440V 3~ 60Hz (maritime)

TAMBOUR	UNIT.	ASA-100 TOUCH II	
Capacité 1:9	Kg	100	
	lb	220,5	
Capacité 1:10	Kg	90	
	lb	198,4	
Volume	l	900	
	ft³	31,78	
Diamètre	mm	1.050	
	inch	41,3	
Pronfondeur	mm	1.032	
	inch	40,6	
Nombre de compartiments	Nº	2	
DONNEES GENERALES			
Vitesse de lavage	rpm	45	
Vitesse d'essorage	rpm	750	
Facteur G	-	325	
Côntrole TOUCH II	-	7"	
Double écran	-	STD	
Frein moteur électrique	-	STD	
Double vidange	-	STD	
PORTE			
Dimensions ouverture tambour	mm	900 x 500	
	inch	35,4 x 19,6	
Hauteur bas de porte	mm	960 x 700	
	inch	37,8 x 27,55	
Hauteur bas de porte	mm	960	
	inch	37,8	
PUISANCES			
Moteur	kW	15	
Chauffage électrique (mod. élec)	kW	60	
Puissance max. (modèles élec)	kW	75	
	kW	15	
Puissance max. (modèles vapeur)	kW	15	
CONNEXIONS		E/DUAL	S
Tension 230V I + N + T 50/60Hz	Nº x mm²/A	-	-
Tension 230V III + T 50/60Hz	Nº x mm²/A	4 x 50 / 200A	4 x 10 / 40A
Tension 400V III + N + T 50/60Hz	Nº x mm²/A	5 x 25 / 120A	5 x 6 / 25A
Nombre d'arrivées d'eau	-	3	
Entrée eau	mm	26/34	
	inch	1"	
Pression d'eau	bar	3 - 5	
	psi	43 - 72	
Entrée vapeur (mod. vapeur)	inch	3/4"	
Vapeur pressure	bar	4-8	
	psi	58-116	
Numéro de vidange	-	2	
Débit vidange	l/min	2x200	
	cfm	2x5,65	
Vidange	mm	80	
	inch	3"	
DIMENSIONS HORS TOUT			
Largeur nette / brute	mm	1.742 (1.894)** / 1.890	
	inch	68,6 (74,6)** / 74,4	
Profondeur nette / brute	mm	1.468 / 1.540	
	inch	57,8 / 60,6	
Hauteur nette / brute	mm	1.982 / 2.150	
	inch	78 / 84,6	

Poids net / brut	kg	1.900 / 1.958
	lb	4.189 / 4.316,7
Volume	m <sup>3</sup>	6,26
	ft <sup>3</sup>	221

\* Programme No 2, charge à 100 %

\*\* Dimension avec l'option boîte à produits

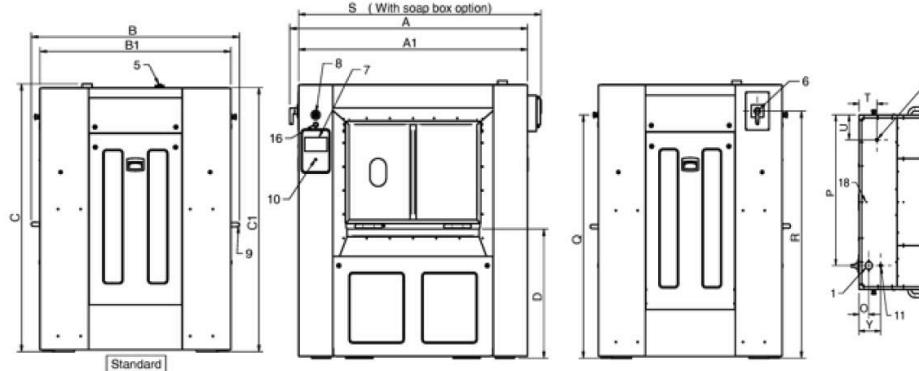

1. Connexion électrique
2. Entrée eau froide
3. Entrée eau douce
4. Entrée eau chaude
5. Entrée produits liquides
6. Sectionneur
7. Panneau de contrôle
8. Arrêt d'urgence
9. Ouverture de porte
10. Port USB
11. Connexion pompes doseuses
12. Entrée vapeur
13. Event
14. Eau froide pour bacs à produits
15. Connexion air comprimé
16. Rotation manuelle
17. Air comprimé vanne vapeur
18. Port Ethernet

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
ASA-100	1.742	1.468	1.982	1.677	1.346	1.954	921	82	162	262	382	183	172	1.013	1.279	83	1.163	1.737	1.765	1.777	150	192	122	502	1.179	183