



### TOUCH II

- TOUCH II: microporcesador de fácil uso, totalmente programable con pantalla táctil de 7".
- Puerto USB: configura, actualiza y analiza las máquinas sin necesidad de conexión a internet.
- Vídeos en pantalla: añade tu logo, vídeos, anuncios o instrucciones de uso (útil para autoservicio).
- Interfaz multilingüe.
- 8 señales de dosificación estándar + 6 señales extras opcionales.



### FACTOR G

- FACTOR G elevado de 500 (11 - 18 kg), 450 (22 - 80 kg) y de 350 (100C - 120C).
- Reduce la humedad residual



### EFICIENCIA

Optimal loading: indicación manual del peso de la carga.  
 Sistema de consumo inteligente: ajuste automático del consumo de agua y detergentes (estándar).  
 Preparado para conexión a depósitos de recuperación: **ECOTANK** y **ECOTANK XL**.  
 Bajo consumo de agua.



### VERSATILIDAD

Hechas a medida: personalización.  
 OPL < > Monedero / Fichero (mod. DHS-11 hasta DHS-45C).  
 Eléctrica < > Agua caliente.  
 Válvula desagüe < > Bomba (DHS-11/14).  
 Preparadas para Wet Cleaning.



### CONECTIVIDAD

IoT- **DOMUSCONNECT** estándar gratuito.  
 Servicio técnico remoto.  
 Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio.  
 Pago remoto App DOMUS LAUNDRY (mod. DHS-11 hasta DHS-45C).



### ERGONOMÍA

Fácil apertura y cierre de puerta.  
 Mayores diámetros de puertas:  
 • Ø 373 (11, 14 kg)  
 • Ø 460 (18, 22, 28 kg),  
 • Ø 560 (35, 45, 60, 80 kg)  
 • Ø 700 (100, 120 kg)



### MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.  
 Menú técnico: estadísticas para técnicos.



### OTROS

Mueble exterior en skinplate gris.  
 Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304.  
 Jabonera de 4 compartimentos.  
 Control de desequilibrio mediante variador.  
 Sistema de ayuda a la carga.  
 Lavadora flotante, sin anclaje.  
 Certificaciones CB y WRAS. Opción ETL.  
 Certificación KIWA para el estándar REG4.






### OPCIONES

- App DOMUS LAUNDRY - Autoservicio (Android / IoS)
- Licencia IoT - DOMUSCONNECT
- Prep. lavad. DLS/DHS-11/14/18/22/28 para conex. 3/4" depósitos ECOTANK XL
- Kit dosificación DQ-2 (2 bombas + soporte guía apto hasta 4 bombas)
- Bomba dosificación extra DB-1: bombas individuales extra
- Kit doble desagüe DHS-14/18/22
- Válvula normalmente cerrada DHS-18/22
- WATER RE-CYCLE: Kit recirculación de agua DHS-18/22. No disp. con ECOTANK
- Kit patas DHS-11 a DHS-28
- Sistema pesaje DHS-11 a DHS-45C. Incluye 6 señales extra dosificación.
- 6 señales dosificación extra DHS-11 a DHS-45C
- Junta de silicona DHS-18/22/28
- Apertura puerta contraria
- Modelo tropicalizado DHS-11 - 45C / DLS-11 - 80C
- Kit vapor DHS-11/14/18/22
- Kit zócalo mopas DHS-18/22 inox
- Kit zócalo mopas DHS-18/22 SKINPLATE
- Zócalo autoservicio alineado superior DHS-18/22 inox
- Zócalo autoservicio alineado superior DHS-18/22 en skinplate
- Zócalo DHS-18/22 para alinear base puerta a 850mm en inox
- Zócalo DHS-18/22 para alinear base puerta a 850mm en skinplate
- Mueble inox AISI 304 DHS-18
- Frontal y panel superior inox AISI 304 para DHS-18
- 440V 3~ (No N) 50/60 Hz DHS-18/22 (marítimo)
- Kit watermark Australia
- Sistemas de pago para autoservicio
- Kit de auto desbloqueo de la puerta DLS-DHS

TAMBOR	UNIT.	DHS-18 TOUCH II
Capacidad 1/9	Kg	20
Capacidad 1/10	Kg	18
Volumen	l	180
Diámetro	mm	700
Profundidad	mm	470
DATOS GENERALES		
Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado	r.p.m.	47 / 1.133
Factor "G"	-	500
Fuerza mínima transmitida	KN	3,41 ±1,4
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	16
Sonido	dB	< 70
Versión Autoservicio	-	SÍ
Doble desagüe	-	OPC.
Sistema de pesaje / Sistema de volcado	-	OPC.
Opción SLUICE	-	NO
PUERTA		
Alto centro puerta / Alto base puerta	mm	765 / 450
Diámetro	mm	460
POTENCIA		
Motor	kW	2,2
Calefacción mod. Eléctrico	kW	12
Potencia máxima elec.	kW	12,75
Potencia máxima mod. Vapor y agua caliente	kW	2,2
CONEXIONES	E	HW/S
Tensión 110V - I + N + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	-
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	2x16+T - 63A
Tensión 230V - III + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	3X6+T - 40A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	4x4+T - 32A
Entrada de vapor (mod. Vapor)	inch	1/2"
Consumo máximo de vapor (mod. Vapor)	Kg/h	12
Entrada de agua	inch	3/4"
Presión de red	Kgs/cm <sup>2</sup>	2-4
Consumo máximo de agua*	Lit/h	118,3*
Entrada de aire	Kg/cm <sup>2</sup>	-
Desagüe	mm/inch	3"
Capacidad de desagüe	Lit/min	200
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE		
Ancho neto / Ancho bruto	mm	884 / 945
Profundo neto / Profundo bruto	mm	913 / 1.030
Alto neto / Alto bruto	mm	1.405 / 1.680
Peso neto / Peso bruto	kg	344,5 / 388
Volumen embalaje	m <sup>3</sup>	1,63

\* Programa nº 20: DHS-11 a DHS-80C con 75% de carga y programa nº2: DHS-100C / 120C con 100% de carga

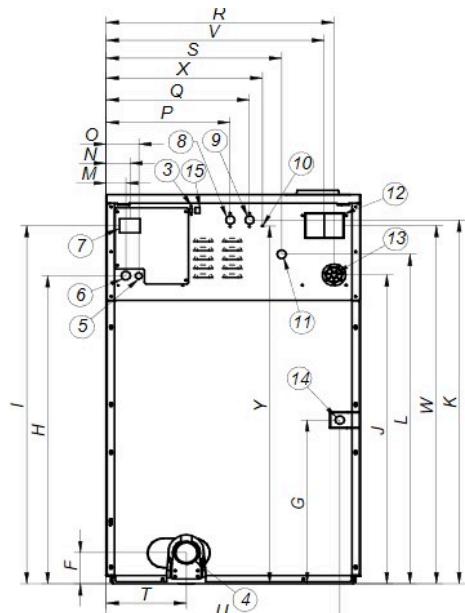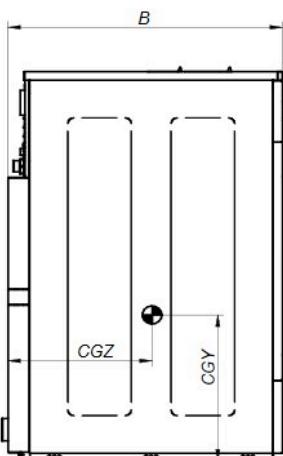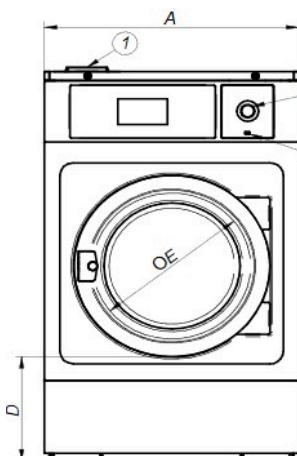

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
DHS-18	mm	884	913	1405	450	460	125	380	1135	1303	1138	1322	1207	61	74	101	429	509	802	640	322	814	772	1303	569	1297	464	702
DHS-22	mm	884	1003	1405	450	460	125	380	1135	1303	1138	1322	1207	61	74	101	429	509	802	640	322	814	772	1303	569	1297	464	747