





- TOUCH II : Microprocesseur facile à utiliser, entièrement programmable avec un écran tactile de 7".
- Port USB : configurez, mettez à jour et analysez les machines sans connexion Internet.
- Vidéos à l'écran : ajoutez votre logo, des vidéos, des publicités ou des instructions d'utilisation (utile en libre-service).
- Interface multilingue.
- 8 signaux de dosage standards + 6 signaux supplémentaires en option.

## G FACTEUR G

FACTEUR G 500 (11 - 18 kg), 450 (22 - 80 kg) et 350 (100C - 120C).  
Réduit l'humidité résiduelle.

## E EFFICIENCE

Système de pesage intelligent: réglage automatique de la consommation d'eau et de détergent (standard).  
Optimal loading: niveaux d'eau et de produits adaptés à la charge indiquée manuellement.  
Prêtes pour bacs de récupération d'eau: **ECOTANK** et **ECOTANK XL**.  
Consommation d'eau réduite.

## POLYVALENCE

FAIT-SUR-MESURE : possibilité de personnalisation.  
STANDARD <> SELF (mod. DHS-11 jusqu'à DHS-45C).  
ELECTRIQUE <> EAU CHAude.  
VANNE DE VIDANGE <> POMPE (DHS-11/14).  
Fonction Wet Cleaning en standard.

## CONNECTIVITÉ

IoT - **DOMUSCONNECT** standard.  
Communication à distance prête en standard.  
Paiement à distance.  
Gestion de blanchisseries standard et libre-service DOMUS LAUNDRY App (mod. DHS-11 jusqu'à DHS-45C).

## ERGONOMIE

Système de fermeture / ouverture de porte aisés.  
Grande porte de chargement:

- Ø 373 (11, 14 kg)
- Ø 460 (18, 22, 28 kg)
- Ø 560 (35, 45, 60, 80 kg)
- Ø 700 (100, 120 kg)

## ENTRETIEN

Panneau de commande articulé: accès facile et ergonomique.  
Menu technique: statistiques pour les techniciens.

## AUTRES

Carrosserie en skinplate gris.  
Cuve et tambour en inox AISI 304.  
Bac à produits avec 4 compartiments.  
Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence.  
Fonction LOADING AID: contrôle de l'eau et de la rotation du tambour.  
Laveuses haut vitesse avec tambour suspendu.  
Certifications CB et WRAS. Option ETL.  
La norme REG4 certifiée par KIWA.





## OPTIONS

- Application DOMUS LAUNDRY - Libre-service (Android / iOS)
- License IoT - DOMUSCONNECT
- Ready for ECOTANK XL conn. 3/4" dans les DLS/DHS-11/14/18/22/28
- KIT POMPE À DOSAGE DQ-2
- POMPE À DOSAGE SUPPLÉMENTAIRE DB-1
- Kit double vidange DHS-14/18/22
- Vanne normalement fermée DHS-18/22
- WATER RE-CYCLE:Recirculation de l'eau DHS-18/22. Not with ECOTANK
- Pieds de niveau DHS-11 à DHS-28
- Système de pesage DHS-11 à DHS-45C. Includes kit 6 extra dosing signals
- Carte 6 signaux supplémentaires DHS-11 to DHS-45C. Total 14 signaux
- Joint de porte silicone DHS-18/22/28
- Ouverture de porte inversée
- Modèle tropicalisé DHS-11-45C / DLS-11-80C
- Kit vapeur DHS-11/14/18/22
- Socle mops DHS-18/22 inox
- Socle mops DHS-18/22 SKINPLATE
- Socle libre-service DHS-18/22 inox
- Socle libre-service DHS-18/22 skinplate
- Socle base porte a 850mm pour DHS-18/22 en inox
- Socle base porte a 850mm pour DHS-18/22 en skinplate
- Carrosserie inox AISI 304 DHS-18
- Panneau frontal et supérieur inox AISI 304 pour DHS-18
- 440V 3~ (No N) 50/60 Hz DHS-18/22 (maritime)
- Kit watermark Australia
- Options paiement pour libre-service
- Kit de déverrouillage automatique pour la porte DLS-DHS

TAMBOUR	UNIT.	DHS-18 TOUCH II
Capacité 1/9	Kg	20
Capacité 1/10	Kg	18
Volume	l	180
Diàmetre	mm	700
Profondeur	mm	470
<b>DONNES GENERALES</b>		
Vitesse de lavage / Essorage	r.p.m.	47 / 1.133
Facteur G	-	500
Effort dynamique	KN	3,41 ±1,4
Frequence de l'effort dynamique	Hz	16
Niveau sonore	dB	< 70
Version libre-service	-	SÍ
Double vidange	-	OPT.
Système de pesage / Système de bascule	-	OPT.
SLUICE option	-	NON
<b>PORTE</b>		
Hauteur centre hublot / Bas de hublot	mm	765 / 450
Diamètre	mm	460
<b>PUISSEANCES</b>		
Moteur	kW	2,2
Chauffage (modèles électriques)	kW	12
Puissance max. (modèles électriques)	kW	12,75
Puissance max. (vapeur ou eau chaude)	kW	2,2
<b>CONNEXIONS</b>		E HW/S
Tension 110V - I + N + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	- -
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	2x16+T - 63A 2x1,5+T - 16A
Tension 230V - III + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	3X6+T - 40A -
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	4x4+T - 32A -
Entrée vapeur (mod. vapeur)	inch	1/2" 1/2"
Consommation vapeur max. (mod. vapeur)	Kg/h	12
Entrée eau	inch	3/4"
Pression d'eau	Kgs/cm <sup>2</sup>	2-4
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	118,3*
Entrée d'air	Kg/cm <sup>2</sup>	-
Vidange	mm/inch	3"
Débit vidange	Lit/min	200
<b>DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE</b>		
Largeur net / Largeur brut	mm	884 / 945
Profondeur net / Profondeur brut	mm	913 / 1.030
Hauteur net / Hauteur brut	mm	1.405 / 1.680
Poids net / Poids brut	kg	344,5 / 388
Volume	m <sup>3</sup>	1,63

\* Programme n° 20 : DHS-11 à DHS-45C avec 75 % de charge et programme n°2: DHS-60C et DHS-80C avec 100 % de charge

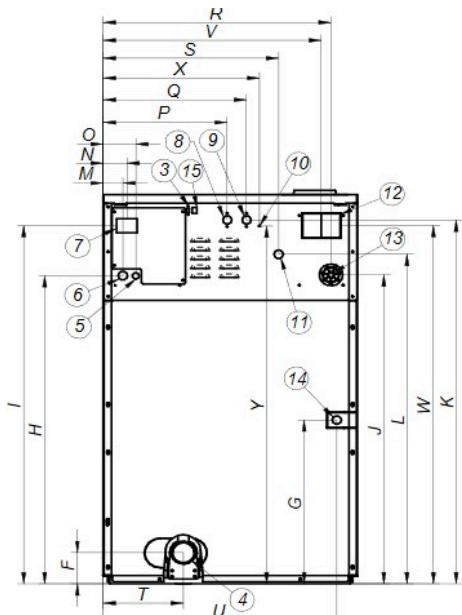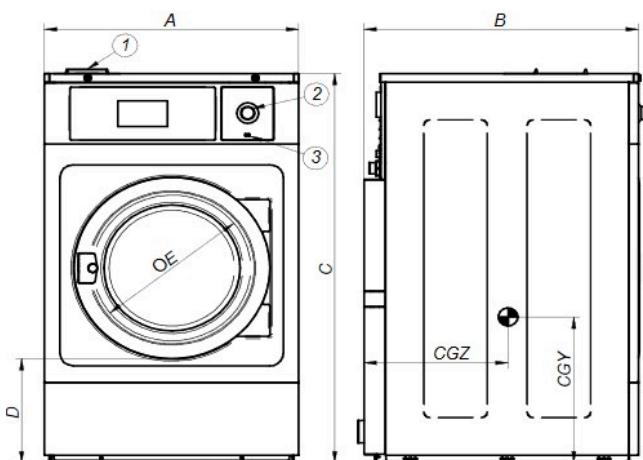

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
DHS-18	mm	884	913	1405	450	460	125	380	1135	1303	1138	1322	1207	61	74	101	429	509	802	640	322	814	772	1303	569	1297	464	702
DHS-22	mm	884	1003	1405	450	460	125	380	1135	1303	1138	1322	1207	61	74	101	429	509	802	640	322	814	772	1303	569	1297	464	747