DOMUS
WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

S600-2600
Calandras S

CARACTERISTICAS

• Seca y plancha la ropa plana. (NO pliega ni apila).

• Puede equiparse con un introductor automático (opción), lo que permite que un solo operario gestione la introducción de prendas.
• Producción máxima hasta 290 kg/h. *Velocidad de planchado ajustable hasta 18 m/min.*

• Temperatura máxima: 165ºC.


• Control automático de la velocidad de planchado.

• Enfriamiento automático del rodillo de planchado.

• Disponible en una y dos líneas de trabajo.

• Panel táctil de 7” intuitivo y programable.
• Sistema de extracción de humos con limpieza de ventilador automática.

• Personalizable con diferentes accesorios.

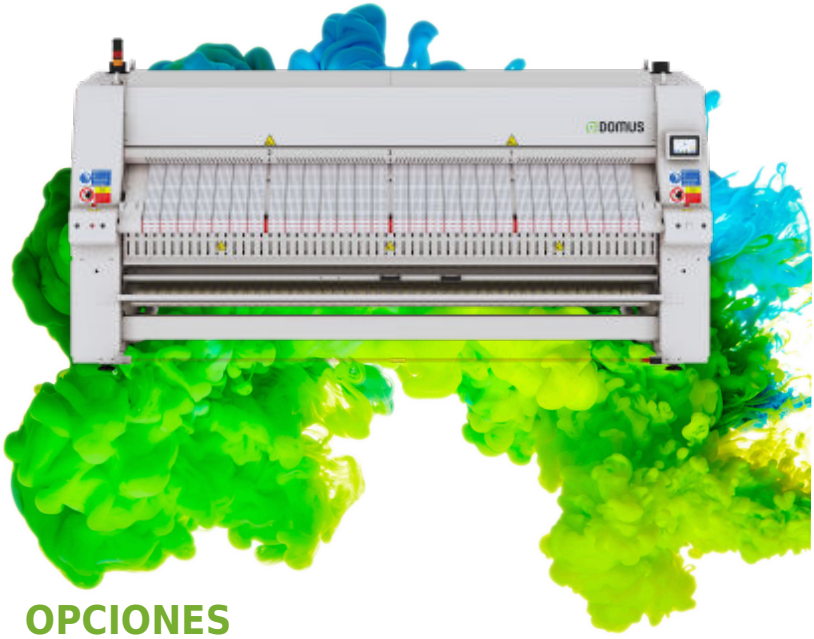


OPCIONES


• Bandas aspirantes para facilitar y mejorar la introducción
• Introductor de pinzas 1 vía (necesita opción bandas de introducción aspirantes)
• Salida posterior con mesa (S600 H=850mm, S800 H=800mm. Necesita opción bypass)
• Salida posterior con mesa motorizada (H=870mm. Necesita opción bypass)
• Recogedor posterior 2 vías para S
• Recogedor posterior 4 vías para S
• Voltaje distinto a 400V 3~ +N 50Hz
• Embalaje marítimo para S


DATOS GENERALES	UNIT.	S600-2600
Producción teórica calentamiento eléc./Vapor	Kg/h	75-105
Producción teórica calentamiento gas atm.*	Kg/h	75-105
Producción teórica calentamiento gas radiante (+20%)*	Kg/h	90-126
Ø Rodillo	mm	600
Ancho útil	mm	2.600
Altura suelo-bandas introducción	mm	1.050
Velocidad de trabajo	m/min	3-12
Tipo de Control	-	Digital
Nº Programas	Nº.	20
FUNCIONES PRINCIPALES		
Secado	-	SI
Planchado	-	SI
Plegado longitudinal	-	NO
Plegado transversal	-	NO
Apilado lateral (apilador Roll-Off o compacto)	-	NO
VÍAS DE TRABAJO Y PLIEGUES		
1 vía - Pliegues longitudinales	Nº.	NO
1 vía - Pliegues transversales	Nº	NO
2 vías - Pliegues longitudinales	Nº	NO
2 vías - Pliegues transversales	Nº	NO
4 vías - Pliegues longitudinales	Nº	NO
4+ vías - Pliegues	Nº	NO
POTENCIAS		
Mod. eléctrico - Consumo	A	78
Mod. eléctrico - Potencia calentamiento	kW	54
Mod. eléctrico - Potencia total eléctrica	kW	55,9
Mod. vapor - Consumo	Kg/h	95
Mod. vapor - Potencia (máx 12 bar)	kW	55
Mod. vapor - Potencia total eléctrica	kW	1,9
Mod. gas licuado (GLP) - Consumo	m^3/h	2,50
Mod. gas licuado (GLP) - Potencia	kW	67,40
Mod. gas natural (GN) - Consumo	m^3/h	6,70
Mod. gas natural (GN) - Potencia	kW	63,3
Mod. Gas GLP / GN - Potencia total eléctrica	kW	1,9
CONEXIONES		
Ø Entrada gas	BSP	1"
Ø Entrada vapor (12 bar max.)	BSP	1"
Ø Condensación (Modelo vapor)	BSP	1/2"
Ø Entrada aire comprimido	mm	12
DIMENSIONES		
Ancho neto / Ancho bruto	mm	3.670 / 3.830
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.440 / 1.620
Alto neto/ Alto bruto	mm	2.030 / 1.960
Peso neto / Peso bruto	Kg	1.800 / 2.050
Volumen	m^3	10,73 / 12,16
OTROS		
Salida de vahos	Nº	2
Ø Salida de vahos	mm	120
Caudal de aire aspiración	m^3/h	2 x 630
Consumo aire (6,5 Bar)	Nl/h	5.000
Nivel Sonoro	dB	<80

* 50% residual moisture, 140gr/m^2 cotton, 100% roller utilization. Gas with atmospheric burner not available on 1000mm models.

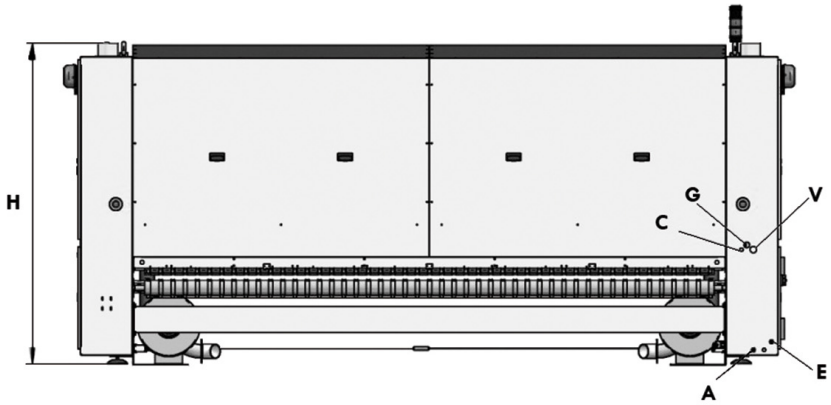

A. Entrada de aire comprimido.
C. Descarga condensación (modelos vapor).
E. Conexión eléctrica.
F. Descarga de vahos.
G. Entrada gas.
V. Entrada vapor.

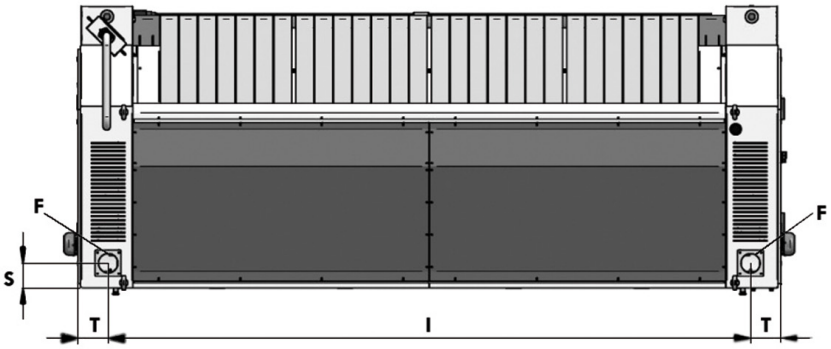

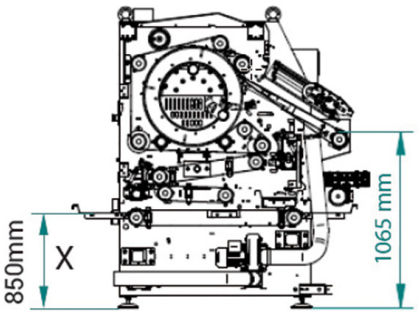

	H	I	T	S	A	C	E	F	G	V
S600-2600	1.800	3.242	186	152	Ø12	1/2"	5x2,5	Ø120	1"	1"
S600-3300	1.800	3.942	186	152	Ø12	1/2"	5x2,5	Ø120	1"	1"