DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION


PR-1018
Repasseuses Ø180

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE

Sélection de 4 températures.
Vitesses de repassage préréglées, non réglables.
Pas d'affichage.

EFFICIENCE

Confort acoustique: 50-60 dB max.
Encombrement minimum: gain de place, adapté aux petits espaces.
Idéal pour le traitement de petites quantités de linge plat pour des structures comme des restaurants, des chambres d'hôtes, des auberges.

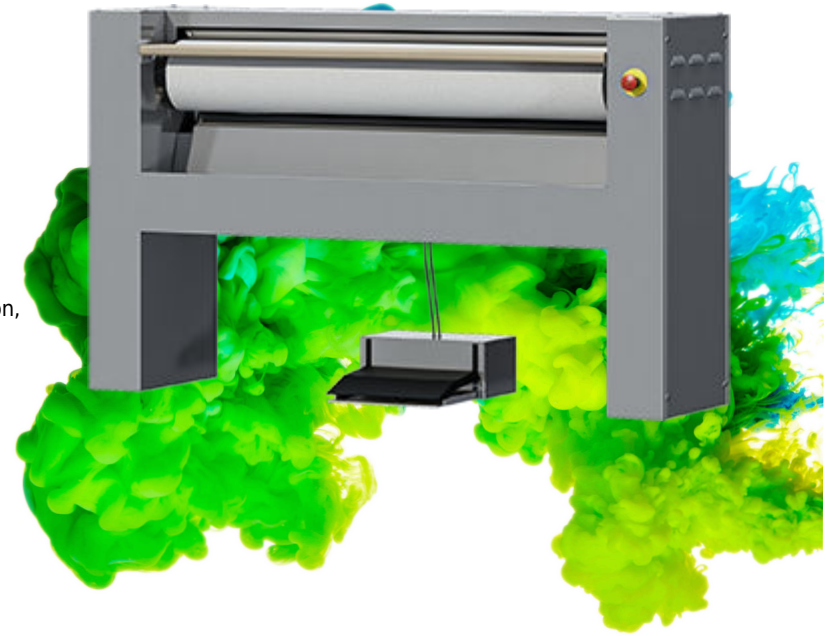

ROBUSTESSE

Revêtement Nomex: résistant aux températures élevées (option, de série sur ECO-ENERGY).
Panneaux en skinplate gris et inox.
Tablette d'engagement en bois.
Composants industriels, plus durables.

PRESTATIONS REMARQUABLES

Grande surface de contact du rouleau avec le linge.
Commande de descente du rouleau par pédale ou commande automatique de descente du fer par photocelluleau pied.
Deux modèles disponibles:
- **Standard** : rouleau avec revêtement polyester.
- **Coton Nomex** : rouleau avec revêtement Nomex.

ENTRETIEN

Installation facile: ne requiert qu'une connexion électrique.
Accès facile sur les côtés pour l'entretien.
Démontage rapide et facile des roulements.


AUTRES

Murale: engagement et sortie du linge à l'avant.
Rouleau ø 180 mm.
Longueurs utiles: 1.000mm et 1.200mm.
Chauffage électrique.
Certifications CE

OPTIONS

- Commande de vitesse par potentiomètre
- 230V 1 + N 50Hz (sauf 250mm et ECO-ENERGY)
- 230V 1 + N 60Hz (sauf 250mm e ECO-ENERGY)
- 230V 3 + N + T 50Hz (250mm)

DONNÉES GENERALES	UNIT.	PR-1018
Production théorique: 20-25 humidity	Kg/h	15
	Lb/h	33,07
Ø Rouleau	mm	180
	inch	7,09
Largeur utile	mm	1.000
	inch	39,37
Vitesse de travail	m/min	2.02
	ft/mn	6,62
Programmateur électronique	-	OUI
Mouvement cuvette	-	Manual
PUISSANCES		
Puissance des résistances	Kw	3,30
Puissance moteur rouleau	Kw	0,03
Puissance électrique totale	Kw	3,33
CONNEXIONS		
Tension 230V I + N + T	nº x mm²/A	3 x 4 / 16A
	n° x AWG/A	3 x 11 / 16A
Tension 230V III + T	nº x mm²/A	-
	n° x AWG/A	-
Tension 400V III + N + T	nº x mm²/A	-
	n° x AWG/A	-
DIMENSIONS		
Largeur nette / brute	mm	1.370 / 1.490
	inch	54 / 59
Profondeur nette / brute	mm	438 / 540
	inch	17 / 21
Hauteur nette / brute	mm	952 / 1.130
	inch	37 / 44
Poids net / brut	Kg	80 / 100
	Lb	176 / 220
Volume net / brut	m³	0,57 / 0,91
	ft³	20,13 / 32,14
AUTRES		
Nombre d'évacuations	Nº	-
Ø d'évacuations	mm	-
	inch	-
Débit d'air (aspiration)	m³/h	-
	cfm	-
Niveau sonore	dB	55

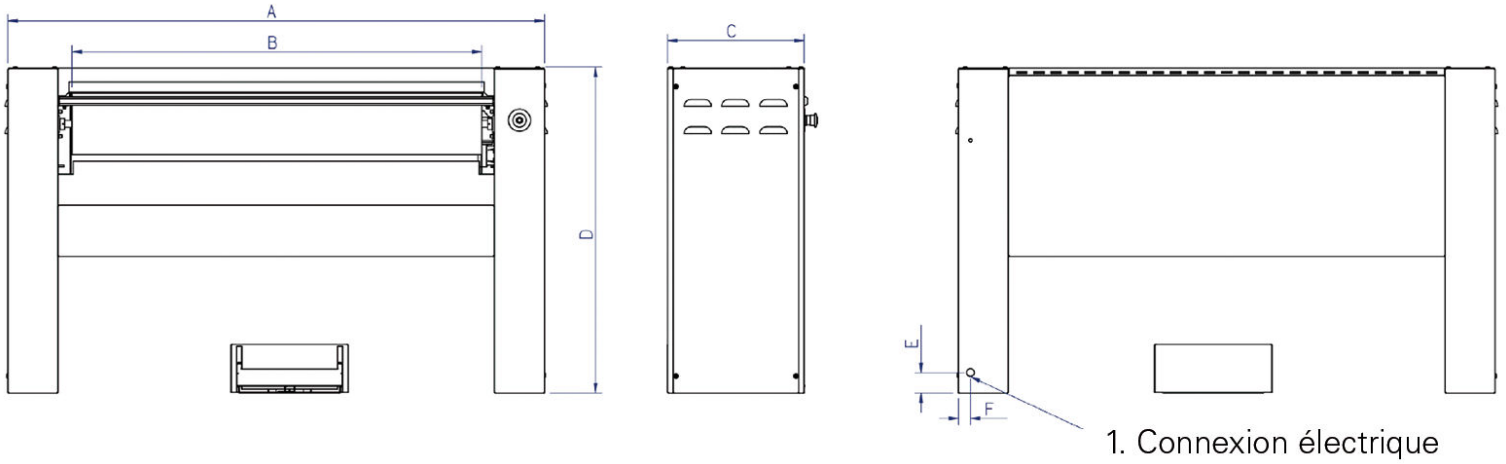

1. Connexion électrique

	A	B	C	D	E	F
PR-1018	1.694	1.447	689	1.354	68	785
PR-1218	1.694	1.447	689	1.354	68	785