

## TOUCH II

Pantalla táctil a color de 7", programable y de fácil uso.  
 Conexión USB. Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...mediante la IoT.  
 Vídeos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio).  
 37 idiomas.

## PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de giro estándar.  
 Tambor en acero inoxidable estándar.  
 Variador de frecuencia estándar.

## EFICIENCIA

DOUBLE FLOW - Sistema de flujo de aire axial-radial.  
 Gran filtro de borras.

## VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización.  
 Wet Cleaning.  
 OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL transformable para versión autoservicio.

## CONECTIVIDAD

IoT - **DOMUSCONNECT** estándar.  
 Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio.  
 Pago remoto (autoservicio).

## ERGONOMÍA

Cajón del filtro, malla en acero inoxidable.  
 Diámetros de puerta grandes.

## MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.  
 Menú técnico: estadísticas para técnicos.

## OTROS

Mueble skinplate gris, efecto inox.  
 SOFT DRY - Tambor con perforaciones embutidas.  
 COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo.  
 Disponibles en calefacción eléctrica o gas, excepto DTT2-22 sólo gas.  
 CE aprobado




## OPCIONES

- Licencia IoT - DOMUSCONNECT
- Secadora calefacción Gas Natural
- Control de humedad EFFICIENT DRY STACK (pedir 1 unidad por columna)
- Doble cristal puerta STACK (pedir 1 unid. Por columna)
- Sistema anti-incendios SFEX STACK (pedir 1 por columna)
- Modelo tropicalizado (pedir 1 por columna)
- Apertura puerta contraria (pedir 1 por columna)
- Dosificación - pulverización (1 ud. Col.)
- Filtro de borras con mallado 0,3 mm (estándar es 0,6 mm)
- Panel posterior entrada de aire externa+filtro (STACK)
- Mueble en acero inox DTT2-11
- Panel frontal en acero inox DTT2-11/14/18
- Embalaje de madera DTT2-11
- 400V III 50Hz 11/14/18kg
- 400V III 60Hz 11/14/18/22kg
- 230V III 60Hz 11/14/18kg G
- 230V III 60Hz 11/14/18kg E
- 440V/480V III 60Hz 11/14/18/22kg (marítimo)
- Sistemas de pago para autoservicio

CAPACIDAD Y TAMBOR		UNIT.	DTT2-11	
Capacidad 1/18		Kg	11,7 x2	
		lb	25,7 x2	
Capacidad 1/20		Kg	10,5 x2	
		lb	23,1 x2	
Ø Tambor		mm	750	
		inch	29,53	
Profundidad tambor		mm	475	
		inch	18,70	
Volumen tambor		l	210	
		cu ft	7,41	
Ø Boca puerta		mm	574	
		inch	22,60	
Altura centro puerta		mm	547 / 1.522	
		inch	21,54 / 59,92	
Altura suelo hasta parte baja puerta		mm	189 / 1.164	
		inch	7,32 / 45,83	
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA				
Poder de evaporación		L/h	15,8 x2	
		US gallon/h	4,17 x2	
Producción horaria		Kg/h	31,6 x2	
		lb/h	69,7 x2	
Potencia de calefacción instalada		kW	12 x2	
Potencia eléctrica instalada		kW	25,34	
Potencia motor tambor		kW	0,37 x2	
CALEFACCIÓN GAS				
Poder de evaporación		L/h	15,3 x2	
		US gallon/h	4,042 x2	
Producción horaria		Kg/h	30,6 x2	
		lb/h	67,5 x2	
Potencia de calefacción instalada gas		kcal/h	10327 x2	
		Btu/h	40945,7 x2	
Potencia de calefacción instalada gas		kW	12 x2	
Potencia eléctrica instalada gas		kW	1,34	
Consumo instantaneo gas propano (G31)		Kg/h	1,03 x2	
		lb/h	2,27 x2	
Consumo instantaneo gas natural (G20)		m <sup>3</sup> /h	1,27 x2	
		cfm	0,75 x2	
Ø Entrada gas		BSPP ISO 228-1	1/2"	
VENTILACIÓN				
Potencia motor ventilador		kW	0,25 x2	
Caudal aire nominal		m <sup>3</sup> /h	500 x2	
		cfm	294,28 x2	
Ø Evacuación de vahos		mm	200 x2	
		inch	7,78 x2	
EMISIÓN DEL CALOR				
Emisión de calor total máx.		kW	2,4	
		Btu/h	8193,9	
Emisión de calor frontal máx.		kW	1,68	
		Btu/h	5735,8	
CONEXIONES				
Tensión 230V - I + N + T		Nº x mm <sup>2</sup> / A	E	G / S
Tensión 230V - III + T		Nº x mm <sup>2</sup> / A	-	3 x 1,5 / 16A
Tensión 400V - III + N + T		Nº x mm <sup>2</sup> / A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 16A (1*)
			5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 16A (2*)
DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE				
Ancho neto / bruto		mm	785 / 865	
		inch	30,91 / 34,06	

Profundidad neta / bruta	mm	972 / 1.055
	inch	38,27 / 41,54
Altura neta / bruta	mm	1.980 / 2.126
	inch	77,95 / 83,70
Peso neto / bruto	Kg	260 / 268
	lb	573,20 / 590,84
<b>OTROS DATOS</b>		
Nivel sonoro	dB	64

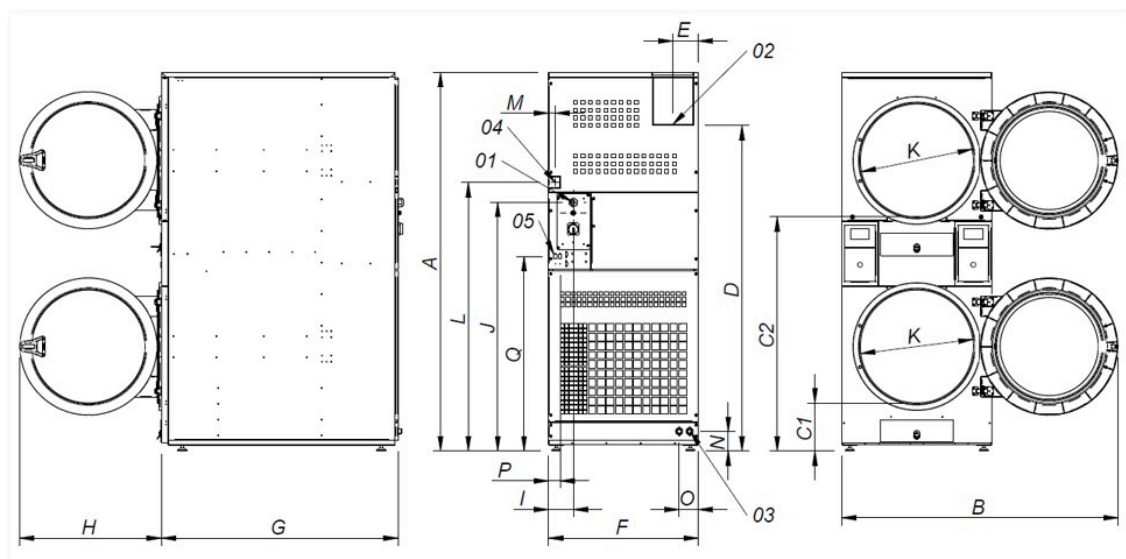

- 01 Acometida eléctrica
- 02 Salida vahos Ø 200
- 03 2 válvulas anti incendio 3/4"
- 04 Entrada gas 1/2"
- 05 Conexión ethernet (solo control TOUCH)

	A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
DTT2-11	1.980	1.447	259	1.234	1.680	135	785	972	735	130	1.275	575	1.406	35	103	100	60	1.018
DTT2-14	1.980	1.447	259	1.234	1.680	135	785	1.106	735	130	1.275	575	1.406	35	103	100	60	1.018
DTT2-18	1.980	1.447	259	1.234	1.680	135	785	1.242	735	130	1.275	575	1.406	35	103	100	60	1.018