DOMUS
WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION


DHB-35 TOUCH II
Lavadoras barrera sanitaria DHB

TOUCH II

• **TOUCH II**: microprocesador de fácil uso, totalmente programable con pantalla táctil de 7''.
• Interfaz multilingüe.
• Pantalla en ambos lados.
• Dosificación de detergentes: 8 señales estándar (6 opción).
• Puerto USB: configura, actualiza y analiza las máquinas sin necesidad de internet.
• Personalización de los programas según necesidades.

PRESTACIONES DESTACADAS

• 3 entradas de agua.
• WET CLEANING (muy útil en residencias).
• Mueble en skinplate y panel superior en acero inoxidable – fácil de limpiar.
• Modelo calefacción dual: eléctrica y vapor - ahorro energético.
• Posicionamiento automático del tambor (opción).

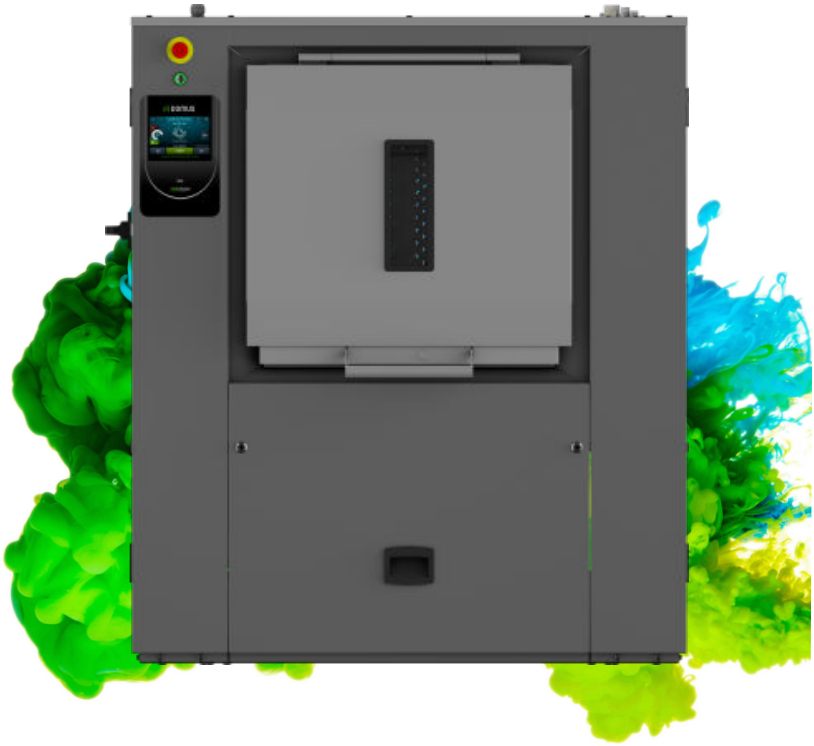

EFICIENCIA

• WATER SAVING: posibilidad de configurar tres niveles de ahorro.
• OPTIMAL LOADING: indicación manual del peso de la carga.
• Preparadas para ser conectadas a **ECOTANK XL**.
• Factor G elevado.
• Humedad residual reducida > Tiempo de secado reducido.
• Bajo consumo de agua.
• Sistema de pesaje automático (opción)
• **Concentrador de pulsos LEMS by Onnera** (preguntar por la opción).

CONECTIVIDAD

• **DOMUSCONNECT** conectividad IoT estándar y gratuita.
• Servicio técnico remoto.
• Monitorización de la máquina.
• Gestión remota del negocio.

ERGONOMÍA

• Puerta de gran diámetro: muy útil para la carga y descarga.
• Fácil apertura del tambor mediante pulsador.
• Altura ergonómica para facilitar la carga de la ropa.
• Tambor Pullman: carga optimizada (opcional, mod. DHB-27 hasta DHB-50).

MANTENIMIENTO

• Fácil conexión y acceso a componentes.
• Desagüe central.
• Menú técnico: monitorización de las máquinas, aviso de errores, gestión, telemetría y estadísticas entre otros.

OTROS

2 puertas opuestas (180º) con un marco de separación.
Preparada para conectarla a bomba dosificadora.
Mueble exterior en skinplate gris.
Tambor y cuba en acero inox AISI 304.
Variador de frecuencia para controlar desequilibrio.
Certificaciones CE


OPCIONES


• Licencia IoT - DOMUSCONNECT
• Tambor pullman para DHB-35
• Sistema de pesaje en las patas para DHB-27/35/50. Incluye kit con 6 señales de dosificación extra
• 6 señales extra de dosificación líquida. Total hasta 14 señales
• Doble desagüe
• Llave para muestras de agua
• Válvula desagüe lateral
• Batería vapor baja presión
• Jabonera 4 compartimentos
• UPS (en caso de corto de suministro eléctrico)
• Luz alarma fin de ciclo
• Zócalo para DHB-35 para nivelar altura de carga (base puerta a 850 mm)
• Mueble exterior en acero inoxidable AISI 304 para DHB-35
• Embalaje marítimo madera para DHB-35
• 230V 3~ 50/60Hz DHB-35
• Marco en acero inoxidable para DHB-35
• 440V 3~ 60Hz DHB-27 a DHB-70 (marítimo)
• Marco en acero inox para DHB-35 con base


TAMBOR	UNIT.	DHB-35 TOUCH II	
Capacidad de carga 1:9	Kg	38,8	
	lb	85,5	
Capacidad de carga 1:10	Kg	35	
	lb	77,2	
Volumen	l	347	
	ft³	12,25	
Diámetro	mm	800	
	inch	31,5	
Profundidad	mm	690	
	inch	27,2	
Compartimentos tambor	Nº	1	
DATOS GENERALES			
Velocidad de lavado	rpm	45	
Velocidad de centrifugado	rpm	920	
Factor G	-	375	
Control TOUCH II	-	7"	
Doble pantalla	-	STD	
Freno motor eléctrico	-	STD	
Doble desagüe	-	OPC	
PUERTA			
Dimensiones apertura tambor	mm	640 x 515	
	inch	25.2 x 20.3	
Dimensiones apertura cuba	mm	700 x 650	
	inch	27.5 x 25.6	
Alto base puerta	mm	800	
	inch	31,5	
POTENCIAS			
Motor	kW	4	
Calefacción eléctrica	kW	27	
Potencia máxima (modelos eléctricos)	kW	31	
Potencia máxima (modelos vapor)	kW	4	
CONEXIONES		E/DUAL	S
Tension 230V I + N + T 50/60Hz	Nº x mm²/A	-	-
Tension 230V III + T 50/60Hz	Nº x mm²/A	4 x 16 / 80A	4 x 2,5 / 16A
Tension 400V III + N + T 50/60Hz	Nº x mm²/A	5 x 10 / 50A	5 x 2,5 / 10A
Número de entradas de agua	-	3	
Entrada de agua	inch	3/4"	
Presión de red	bar	3 - 5	
	psi	43 - 72	
Entrada vapor (mod. vapor)	inch	3/4"	
Presión de vapor	bar	4-8	
	psi	58-116	
Número de desagües	-	1	
Capacidad de desagüe	l/min	200	
	cfm	5,65	
Desagüe	inch	3"	
DIMENSIONES			
Ancho neto / bruto	mm	1.422 (1.574) / 1.608	
	inch	56 (62) / 63,3	
Profundo neto / bruto	mm	1.195 / 1.300	
	inch	47 / 51,2	
Alto neto / bruto	mm	1.615 / 1.720	
	inch	63,6 / 67,7	
Peso neto / bruto	kg	926 / 946	
	lb	2.041 / 2.085,6	


Volumen	m^3	3,60
	ft^3	127,0


* Programa No 2, 100 % de carga
** Medida con la opción de jabonera añadida

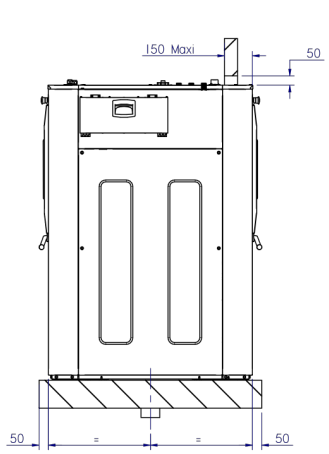


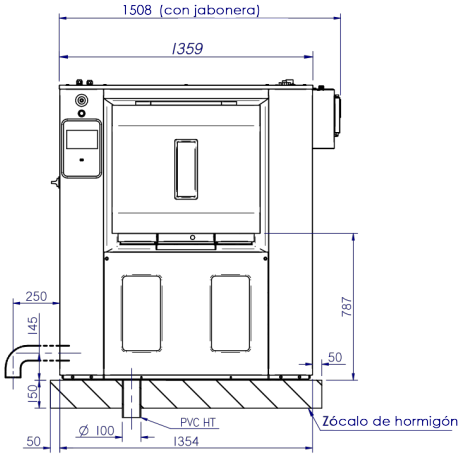

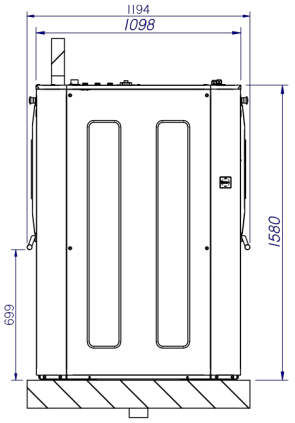

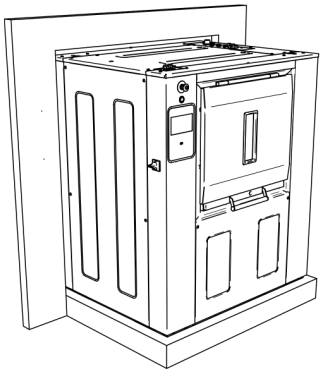

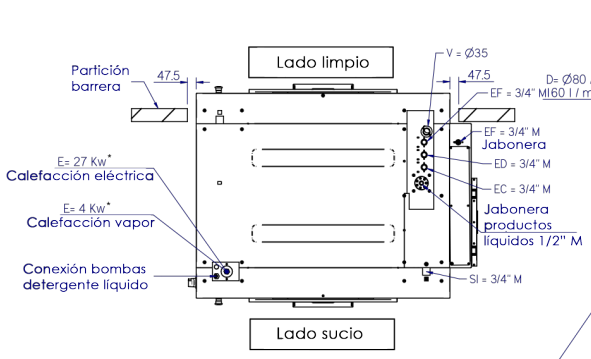

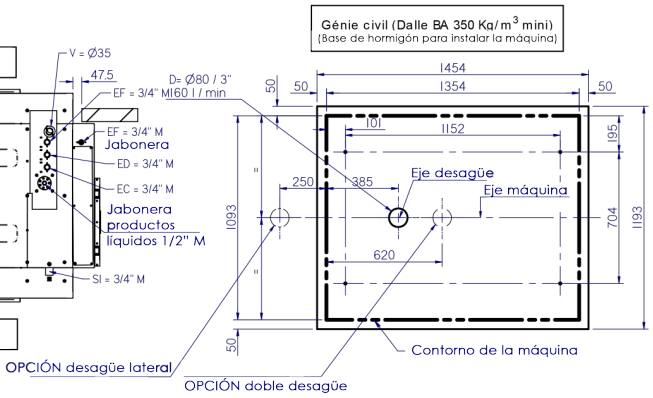

E = Electricidad
(*) "Ver manual usuario" §2.2.6 - p10 (para detalles)
EC/ED/EF = Agua caliente / Descalcificada / Fria
3/4'' M - 3/5 Bars - 100l/min MAX
SI = Entrada vapor
6 Bars / 240 Kg/h - Max 10 Bars
V= Salida vahos
D = Desagüe

Nota:
- La máquina debe instalarse siguiendo las regulaciones locales.
- El marco debe ser instalado en un suelo nivelado.
- Esta máquina debe fijarse al suelo usando los agujeros previstos.