DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION


CF-2650 TOUCH II
Mangani CF Ø 500

TOUCH II

• **TOUCH II**: microprocessore facile da usare, completamente programmabile con touchscreen da 7''.
• Interfaccia multilingua.
• Programmi illimitati: oltre a quelli predefiniti, crea tutti quelli che servono alla tua attività.
• Porta USB: configura, aggiorna e analizza le macchine senza connessione internet.

EFFICIENZA

• EFFICIENT IRON: regola automaticamente la velocità di stiro in base all'umidità residua, con risparmio energetico.
• OPTIMAL FEEDING: regolazione automatica della velocità di stiro (opzionale).
• Ottima conduzione del calore grazie al materiale e allo spessore del rullo.
• Arresto automatico a 80 ºC: prolunga la vita delle nastri di stiro.
• Circuito gas nella parte inferiore, riducendo il consumo energetico.
• Controllo preciso della temperatura tramite microprocessore: basso consumo.
• Modelli con bruciatore a gas radiante: produzione aumentata del 25% – risparmio di tempo ed energia.

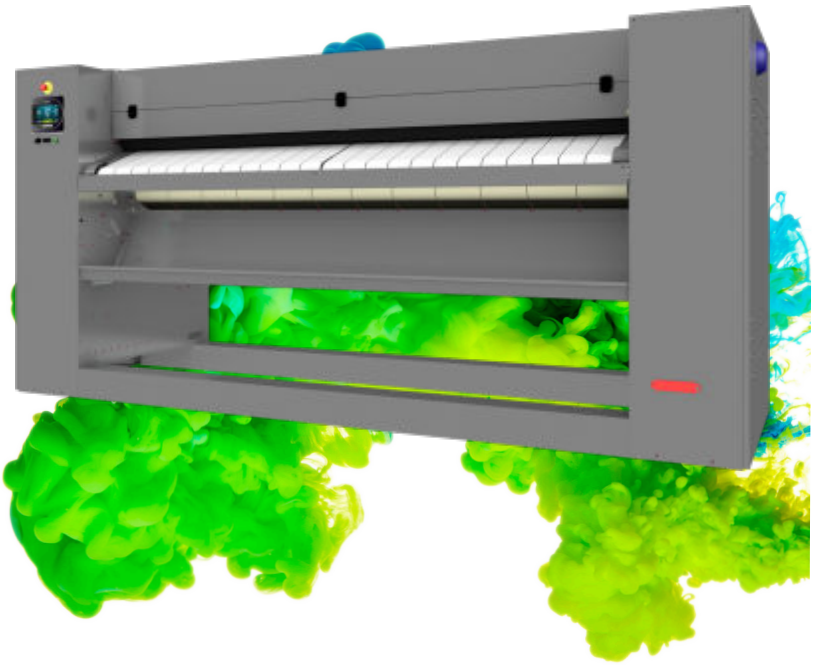

ROBUSTEZZA

• Rullo con invertitore.
• Pannelli in skinplate.
• Nastri di stiro in Nomex: resistenti alle alte temperature.
• Cilindro nichelato – anticorrosione e più duraturo (opzionale).

ERGONOMIA

• Comfort acustico: max 65 dB.
• Facile da pulire, più igienico.
• Altezza ottimale per l'introduzione: 1.120 mm.
• Indicatore LED, 3 zone di stiratura per un utilizzo più semplice (opzionale).

MANUTENZIONE

• Facile accesso a tutti i componenti su entrambi i lati della macchina.
• Collegamenti: elettrico e per i fumi di combustione.
• Menu tecnico completo: statistiche, autodiagnosi, recupero dati per tecnici e manutenzione.
• Comunicazione remota: intervento rapido.

VERSATILITÀ


• Modello a gas radiante: flessibilità per una maggiore produzione e migliore adattamento a spazi con soffitti alti.
• Opzioni principali:
  ◦ **SRE**: Uscita posteriore standard senza piegatore (novità).
  ◦ **LF**: Uscita anteriore con piegatore integrato.
  ◦ **LFRE**: Uscita anteriore e posteriore con piegatore integrato.
  ◦ **CPL-CROSS**: Piegatore trasversale esterno.

OPZIONI

• Vaschetta di alimentazione CF-2650
• Kit piedi di livellamento
• Indicatore stiratura 3 zone LED
• EFFICIENT IRON: controllo umidità Ø 500
• OPTIMAL FEEDING - sistema produzione elevata HPS
• Cilindro nichelato CF-2650 E / G (non in versione vapore)
• Opzione gas GPL (Propano)
• Opzione gas NG (Gas Naturale)
• Piegalunghezze integrata CF-2650 (uscita anteriore)
• Piegalunghezze integrata + uscita posteriore e anteriore CF-2650
• Uscita posteriore senza piegalunghezze CF-2650
• Piegatore trasversale CPL-CROSS CF-2650
• Vassoio salva-biancheria (raccolta della biancheria) CF-2650
• Nastri antistatici CF-2650 senza piegatrice
• Nastri + barra antistatica CF-2650 con piegatrice
• Imballaggio marittimo CM-2650
• 230V 3 50/60Hz elettrico CM-2650 E (CE-USA)
• 230V 3 60Hz gas CM-2650 G
• 440V 3 50/60Hz elettrico CM-2650 E
• 120V I 60Hz + N Gas CM-2050 (Gas US)

DATI GENERALI	UNIT.	CF-2650 TOUCH II	
Potenza teorica Riscaldamento elettrico* mod. standard uscita anteriore o posteriore	Kg/h	84	
	lb/h	185	
Potenza teorica Riscaldamento elettrico* plegadora uscita anteriore	Kg/h	59	
	lb/h	130	
Potenza teorica Riscaldamento elettrico* plegadora uscita anteriore o posteriore	Kg/h	55	
	lb/h	120	
Riscaldamento a gas radiante* mod. standard uscita anteriore o posteriore	Kg/h	100	
	lb/l	220	
Riscaldamento a gas radiante* plegadora uscita anteriore	Kg/h	70	
	lb/l	154	
Riscaldamento a gas radiante* plegadora uscita anteriore o posteriore	Kg/h	65	
	lb/l	143	
Ø Rotolo	mm	500	
	inch	19,69	
Larghezza di lavoro	mm	2.600	
	inch	102,36	
Altezza nastri di alimentazione a pavimento	mm	1.170	
	inch	46,06	
Velocità di lavoro	m/min		
	ft/min	1,6 - 26	
Velocità di lavoro	m/min	2 - 8	
	ft/min	6,5 - 26	
Controllo elettronico	-	TOUCH II	
Numero di programmi	-	5	
Pliage longitudinale	-	OPZ.	
Uscita posteriore	-	OPZ.	
Ampia superficie di contatto con il lino	-	305°	
POTENZA			
Potenza del motore a rulli	kW	0,41	
Potenza del motore del ventilatore	kW	0,5	
Potenza motore TOTALE	kW	0,91	
Potenza di riscaldamento elettrica	kW	40,5	
Potenza elettrica di riscaldamento TOTALE	kW	41,41	
Potenza di riscaldamento a gas	kW	55	
Potenza di riscaldamento a gas TOTALE	kW	0,91	
Potenza di riscaldamento a vapore	kW	64	
Potenza elettrica di riscaldamento a vapore totale	kW	0,91	
Consumo a vapore	Kg/h	67	
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per l'opzione cartella	kW	0,28	
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per l'opzione di uscita posteriore a cartella	kW	0,66	
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per l'opzione di uscita posteriore a cartella	kW	0,76	
COLLEGAMENTI		E	G/S
Tensione 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	N/A	3 x 2,5 / 10A
	nº x AWG/A	N/A	3 x 13 / 10A
Tensione 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 25 / 125A	4 x 2,5 / 10A
	nº x AWG/A	4 x 3 / 125A	4 x 13 / 10A
Tensione 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 16 / 80A	5 x 2,5 / 10A
	nº x AWG/A	5 x 5 / 80A	5 x 13 / 10A
Ø Ingresso gas	BSP	1"	
Ø Ingresso vapore	BSP	3/4"	
Ø Condensazione (modelli a vapore)	BSP	1/2"	
DIMENSIONI D'INGOMBRO / DIMENSIONI DELL'IMBALLAGGIO			
Larghezza netta / Larghezza lorda	mm	3710 / 3890	
	inch	146,1 / 153,1	
Profondità netta / Profondità lorda (in metri)	mm	1175 (1480) / 1360	
	inch	46,3 (58,2) / 53,5	

Altezza netta / Altezza lorda	mm	1780 / 1940
	inch	70,1 / 76,4
Peso netto / Peso lordo	kg	1380 / 1460
	lbs	3042 / 3219
Peso netto / Peso lordo	kg	1420 / 1500
	lbs	3131 / 3307
Peso netto / Peso lordo	kg	1475 / 1555
	lbs	3252 / 3428
Peso netto / Peso lordo	kg	1535 / 1615
	lbs	3384 / 3560
Volume netto / Volume lordo	m³	7,76 (9,53) / 10,26
	f³	274 (336,42) / 362
ALTRO		
No. Uscita di vapore	Nº	2
Ø Uscita vapore	mm	153
	inch	6,0
Portata d'aria in aspirazione	m³/h	1.200
	cfm	706
Livello di rumore	dB	65
Capacità di evaporazione	l/h	45
	USgallon/h	11,9
Capacità di evaporazione	l/h	32
	USgallon/h	8,3
Capacità di evaporazione	l/h	29
	USgallon/h	7,7

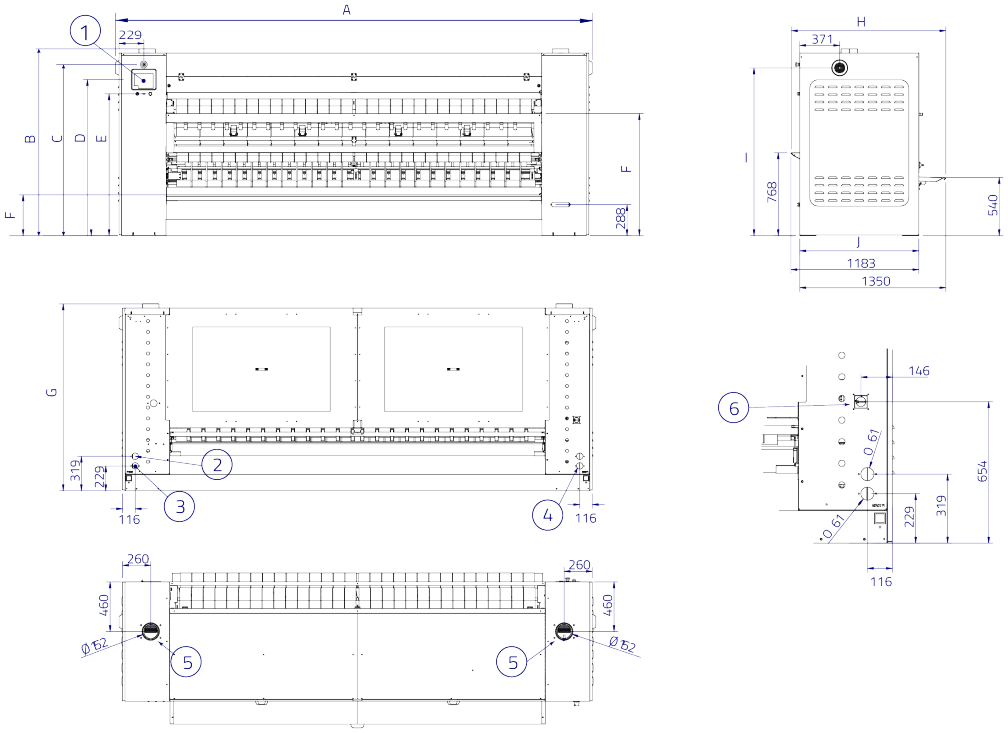

1. Comando TOUCH II con display touchscreen
2. Pannello di controllo con display touchscreen
3. Collegamento gas Ø22 o vapore Ø3/4" maschio
4. Collegamento elettrico
5. Scarico vapori (uscita Ø152 est.)
6. Sezionatore

--

Dimensioni con vassoio posteriore ripiegato / aperto.

	A	H
2000 mm	3.110	1.428 / 1.480
2600 mm	3.710	1.428 / 1.480
3300 mm	4.410	1.428 / 1.480