



PRESTACIONES DESTACADAS

Depósitos de 80 y 150 litros para ahorrar una gran cantidad de agua en espacios reducidos.

En columna: cada lavadora o barrera puede tener 1, 2 o 3 depósitos en columna.

Resistentes: Fabricado en polietileno de alta densidad y refuerzo exterior con estructura de paneles en skinplate, estética inox.

Interior con diseño de esquinas redondeadas para evitar la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza.

Los depósitos ECOTANK son la solución ideal para optimizar el consumo de agua en tu lavandería.

Perfecto para negocios con poco espacio y máquinas más pequeñas



EFICIENCIA

Ahorra agua: gracias a la reutilización del agua en en distintas fases del lavado y aclarado de la ropa.

Ahorra energía: gracias a la reducción de la demanda de bombeo y sistemas de presión convencionales, procesos que requieren una cantidad considerable de energía.

Ahorra químicos: al optimizar el uso del agua en diferentes fases del lavado, los ECOTANK reducen la necesidad de químicos para tratar el agua, aprovechando su pureza en cada ciclo.



FÁCIL MANTENIMIENTO

Plug and play: Fácil de conectar e instalar a lavadoras con control TOUCH II.

2 sensores de nivel de agua en cada depósito ECOTANK.

Depósitos auto-limpiables con programas preestablecidos (con lavadoras equipadas con TOUCH II).

Depósitos extraíbles para fácil limpieza y mantenimiento.



OTROS

Paneles en skinplate gris.

Depósitos de polietileno de alta densidad.

2 sensores de nivel de agua en cada depósito.

MAQUINAS QUE SE PUEDEN CONECTAR CON ECOTANK

Depósitos de 80l. para:

- Lavadoras de 11 a 18kg
- Barreras de 16kg

Depósitos de 150l. para:


- Lavadoras de 22 a 28kg
- Barreras de 22kg



OPCIONES

- Kit barrera ASM-16 para conex. 3/4" depósitos ECOTANK XL
- Kit barrera ASM-22 para conex. 3/4" depósitos ECOTANK XL
- Kit lavad. DLS/DHS-11/14/18/22/28 para conex. 3/4" depósitos ECOTANK XL

DEPÓSITOS DE RECUPERACIÓN DE AGUA	UNIT.	WREC-150 T2
Capacidad de los depósitos	l	150x2
Capacidad lavadoras frontales	Kg	27, 35
Capacidad lavadoras barrera	Kg	27, 35
Mueble exterior	-	skinplate
CONEXIONES		
Entrada de agua	inch	3/4"
Salida de agua	inch	3/4"
Ø Evacuación de vapores	mm	21
Ø Rebosadero / Desagüe	mm	21
Tensión	V	230V I
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE		
Ancho neto / Ancho bruto	mm	551 / 570
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.273 / 1.350
Alto neto / Alto bruto	mm	1.023 / 1.425
Peso neto / Peso bruto	Kg	102 / 131
Volumen	m ³	1,1

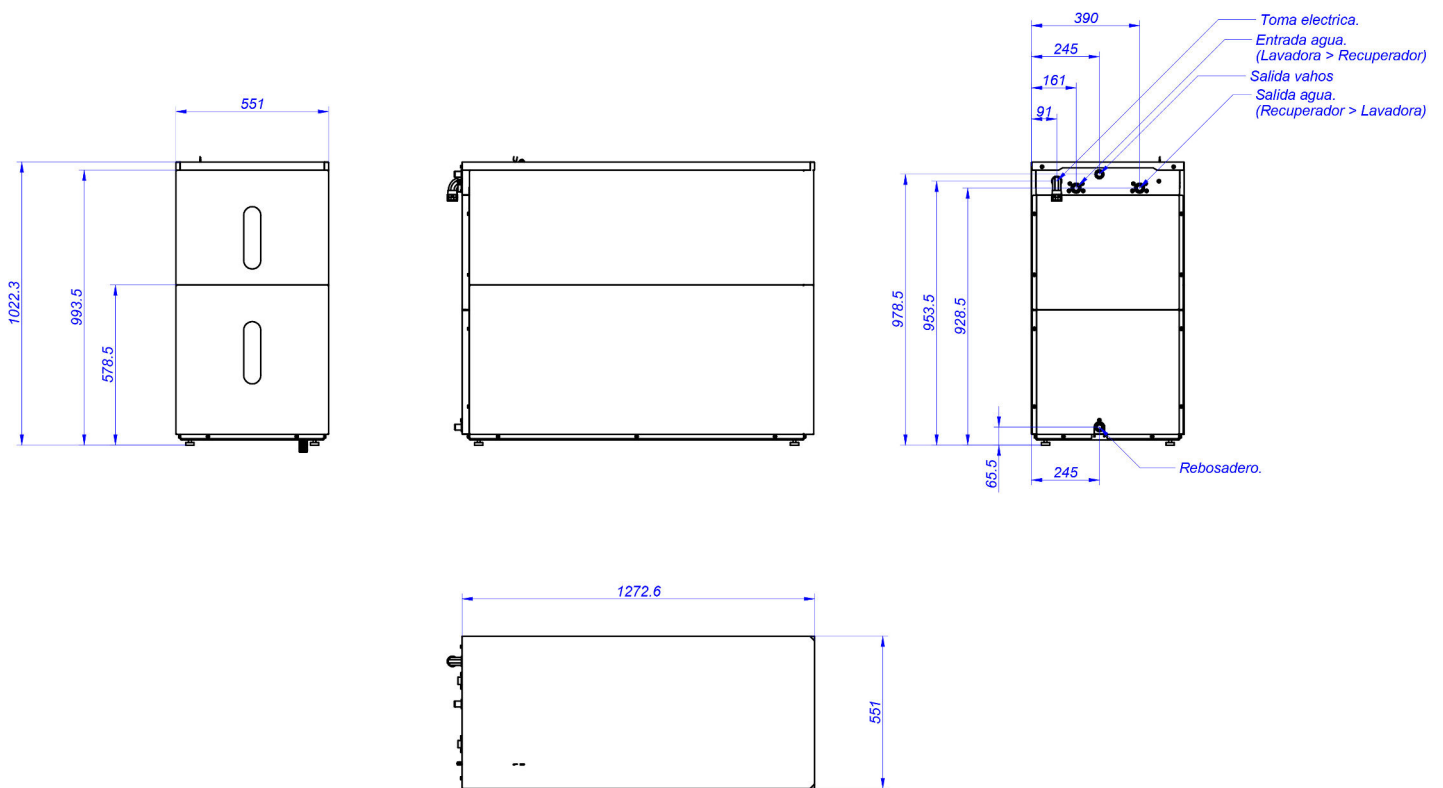

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
WREC-150 T2	1022,3	551	1272,6	65,5	928,5	953,5	978,5	245	390	245	161	91