

TOUCH II

Pantalla táctil a color de 7", programable y de fácil uso.
 Conexión USB. Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...mediante la IoT.
 Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio).
 37 idiomas.
 8 señales de dosificación estándar.

FACTOR G

FACTOR G 200: 11 - 45 kg.
 FACTOR G 150: 60 - 80 kg.

EFICIENCIA

Sistema de consumo inteligente: ajuste automático del consumo de agua y detergentes (estándar).
 Optimal loading: indicación manual del peso de la carga.
 Bajo consumo de agua.

VERSATILIDAD

Hechas a medida: personalización.
 OPL < > Autoservicio.
 Eléctrica < > Agua caliente.
 Preparadas para Wet Cleaning.

CONECTIVIDAD

IoT - **DOMUSCONNECT** estándar.
 Servicio técnico remoto.
 Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio.
 Pago remoto.

ERGONOMÍA

Fácil apertura y cierre de puerta.
 Mayores diámetros de puertas:

- Ø 373 (11, 14 kg)
- Ø 460 (18, 22 y 28 kg)
- Ø 560 (35, 45, 60, 80 kg)

MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.
 Menú técnico: estadísticas para técnicos.
 Piezas equivalentes para todos los modelos: piezas electrónicas, contactores.

OTROS

Lavadoras rígidas.
 Base de anclaje para una correcta fijación al suelo.
 Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304.
 Paneles en skinplate.
 3 entradas de agua.
 Certificaciones CB y WRAS. Opción ETL.
 Certificación KIWA para el estándar REG4.




OPCIONES

- Licencia IoT - DOMUSCONNECT
- Prep. lavad. DLS/DHS-11/14/18/22/28 para conex. 3/4" depósitos ECOTANK
- KIT BOMBA DOSIFICACIÓN DQ-2
- BOMBA DOSIFICACIÓN EXTRA DB-1
- Opción SLUICE - Perforaciones tambor 8mm DLS-22
- Base de anclaje DLS-22
- Kit doble desagüe DLS-18/22/28/35C/45C
- Válvula normalmente cerrada DLS-18/22
- Kit recirculación de agua DLS-18/22
- 6 señales extra de dosificación para DLS-11 a DLS-45C
- Junta de silicona DLS-18/22/28
- Apertura puerta contraria
- Modelo tropicalizado (TOUCH II)
- Kit vapor DLS-11/14/18/22
- Mueble inox AISI 304 DLS-22
- Frontal y panel superior inox AISI 304 para DLS-22
- 440V III sin N 50/60Hz DLS-18/22
- Kit de auto desbloqueo de la puerta DLS-DHS
- Sistemas de pago para autoservicio

| TAMBOR | UNIT. | DLS-22 TOUCH II | |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|
| Capacidad 1/9 | Kg | 25 | |
| Capacidad 1/10 | Kg | 22 | |
| Volumen | l | 220 | |
| Diámetro | mm | 700 | |
| Profundidad | mm | 560 | |
| DATOS GENERALES | | | |
| Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado | r.p.m. | 50 / 714 | |
| Factor "G" | - | 200 | |
| Fuerza mínima transmitida | KN | 3,04 ±5 | |
| Frecuencia fuerza dinámica | Hz | 8,42 | |
| Sonido | dB | < 70 | |
| Versión Autoservicio | - | SI | |
| Doble desagüe | - | OPC. | |
| Sistema de pesaje / Sistema de volcado | - | NO | |
| Opción SLUICE | - | SI | |
| PUERTA | | | |
| Alto centro puerta / Alto base puerta | mm | 655 / 348 | |
| Diámetro | mm | 460 | |
| POTENCIA | | | |
| Motor | kW | 2,2 | |
| Calefacción mod. Eléctrico | kW | 12 | |
| Potencia máxima elec. | kW | 12,75 | |
| Potencia máxima mod. Vapor y agua caliente | kW | 2,2 | |
| CONEXIONES | | E | HW/S |
| Tensión 110V - I + N + T | Nº x mm ² / A | - | - |
| Tensión 230V - I + N + T | Nº x mm ² / A | 2x16+T - 63A | 2x1,5+T - 16A |
| Tensión 230V - III + T | Nº x mm ² / A | 3X6+T - 40A | - |
| Tensión 400V - III + N + T | Nº x mm ² / A | 4x4+T - 32A | - |
| Entrada de vapor (mod. Vapor) | inch | 1/2" | 1/2" |
| Consumo máximo de vapor (mod. Vapor) | Kg/h | 12 | |
| Entrada de agua | inch | 3/4" | |
| Presión de red | Kgs/cm ² | 2-4 | |
| Consumo máximo de agua* | Lit/h | 120* | |
| Desagüe | mm/inch | 3" | |
| Capacidad de desagüe | Lit/min | 200 | |
| DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE | | | |
| Ancho neto / Ancho bruto | mm | 788 / 850 | |
| Profundo neto / Profundo bruto | mm | 1.035 / 1.106 | |
| Alto neto / Alto bruto | mm | 1.307 / 1.583 | |
| Peso neto / Peso bruto | kg | 295 / 335 | |
| Volumen embalaje | m ³ | 1,5 | |

* Programa nº 20: DLS-11 a DLS-80C con 75% de carga y programa nº2: DLS-100C / 120C con 100% de carga

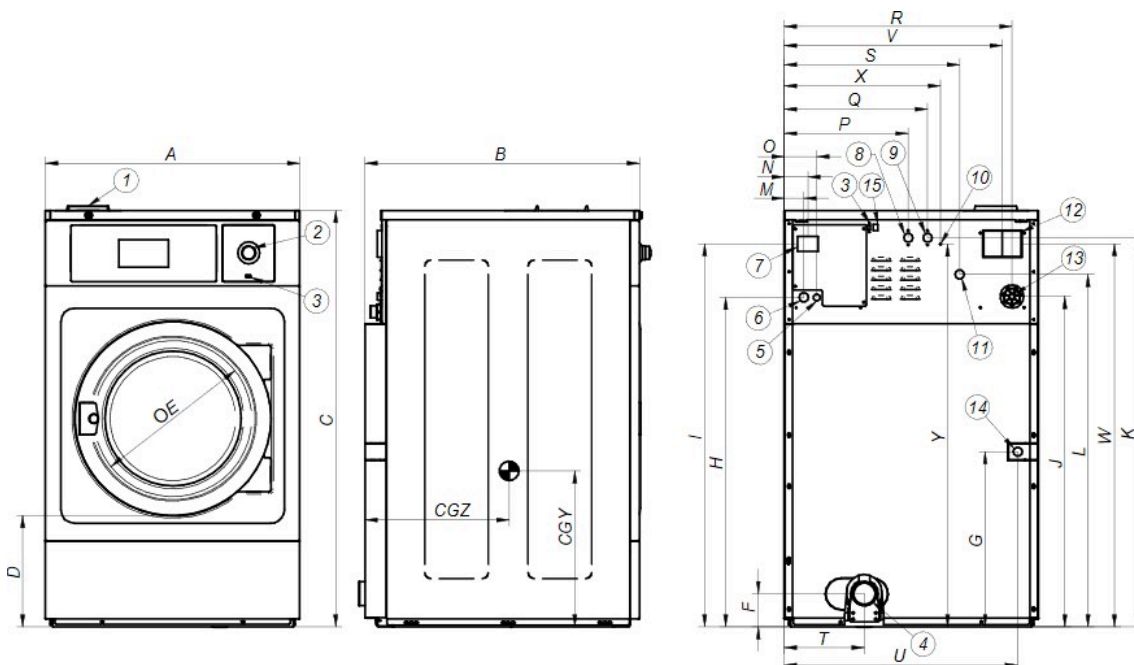

1. Jabonera
2. Paro de emergencia
3. Puerto USB
4. Desagüe
5. Conexión eléctrica bombas de jabón líquido
6. Conexión eléctrica
7. Interruptor general
8. Entrada de agua auxiliar
9. Entrada de agua caliente
10. Conexión a tierra
11. Entrada de agua fría
12. Rebosadero de agua
13. Conexión para jabón líquido
14. Conexión vapor
15. Puerto Ethernet

| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | CGY | CGZ |
|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DLS-22 | mm | 788 | 1.035 | 1.307 | 348 | 460 | 143 | 552 | 1.035 | 1.203 | 1.038 | 1.222 | 1.107 | 61 | 74 | 101 | 385 | 445 | 706 | 544 | 245 | 724 | 676 | 1.202 | 485 | 1.202 | 479 | 586 |
| | inch | 31,02 | 40,75 | 51,46 | 13,70 | 18,11 | 5,63 | 21,73 | 40,75 | 47,36 | 40,87 | 48,11 | 43,58 | 2,40 | 2,91 | 3,98 | 15,16 | 17,52 | 27,80 | 21,42 | 9,65 | 28,50 | 26,61 | 47,32 | 19,09 | 47,32 | 18,86 | 23,07 |