

TOUCH II

- TOUCH II : Microprocesseur facile à utiliser, entièrement programmable avec un écran tactile de 7".
- Port USB : configurez, mettez à jour et analysez les machines sans connexion Internet.
- Vidéos à l'écran : ajoutez votre logo, des vidéos, des publicités ou des instructions d'utilisation (utile en libre-service).
- Interface multilingue.
- 8 signaux de dosage standards + 6 signaux supplémentaires en option.

FACTEUR G

FACTEUR G 200: 11 - 45 kg.
FACTEUR G 150: 60 - 80 kg.

EFFICIENCE

Consommation intelligente: réglage automatique des consommations d'eau et de savon (standard).
Chargement optimal: indication manuelle du poids.
Consommation d'eau réduite.

POLYVALENCE

Fait-sur-mesure: possibilité de personnalisation.
Standard <> Self: modèle standard facilement transformable.
Electrique <> Eau chaude.
Fonction Wet Cleaning en standard.

CONNECTIVITÉ

IoT - **DOMUSCONNECT** standard.
Communication à distance prête en standard.
Gestion de blanchisseries standard et libre-service.
Paiement à distance.

ERGONOMIE

Système de fermeture / ouverture de porte aisé.
Grande porte de chargement en aluminium:
• Ø 373 (11, 14 kg)
• Ø 460 (18, 22 y 28 kg)
• Ø 560 (35, 45, 60, 80 kg)

ENTRETIEN

Panneau de commande articulé : accès facile et ergonomique.
Menu technique: statistiques pour les techniciens.
Mêmes pièces pour tous les modèles : contacteurs, composants électroniques, etc.

AUTRES

Laveuses essoreuses à essorage normal, nécessite un ancrage au sol (base d'ancrage à commander séparément avec la machine).
Carrosserie en skinplate gris.
Cuve et tambour en inox AISI 304.
3 arrivées d'eau.
Certifications CB et WRAS. Option ETL.
La norme REG4 certifiée par KIWA.



OPTIONS

- License IoT - DOMUSCONNECT
- Ready for ECOTANK XL conn. 3/4" dans les DLS/DHS-11/14/18/22/28
- KIT POMPE À DOSAGE DQ-2
- POMPE À DOSAGE SUPPLÉMENTAIRE DB-1
- Vanne normalement fermée DLS-18/22
- SLUICE - Option perforations tambour 8 mm DLS-18
- Kit watermark Australia
- Base d'ancrage DLS-18
- DD Kit double vidange DLS-18/22/28/35C/45C
- Vanne normalement fermée DLS-18/22
- Kit recirculation d'eau DLS-18/22
- Carte 6 signaux supplémentaires DLS-11 à DLS-45C
- Joint porte silicone DLS-18/22/28
- Ouverture de porte inversée
- Modèle tropicalisé DHS-11-45C / DLS-11-80C
- Kit vapeur pour DLS-11/14/18/22
- Carrosserie inox AISI 304 DLS-18
- Panneau frontal et supérieur inox AISI 304 pour DLS-18
- 440V 3~ (No N) 50/60 Hz DLS-18/22 (maritime)
- KIT 110/230V 1,2KV DLS-11/14/18
- Kit watermark Australia
- Options paiement pour libre-service
- Kit de déverrouillage automatique pour la porte DLS-DHS


DONNÉES TECHNIQUES	UNIT.	DLS-18 TOUCH II	
TAMBOUR			
Capacité de chargement 1:9 / 1:10	Kg	20/18	
Volume	l	180	
	gal	47,5	
Diamètre	mm	700	
	inch	27,5	
Profondeur	mm	470	
	inch	18,5	
DONNÉES GÉNÉRALES			
Vitesse de lavage / Vitesse d'essorage	r.p.m.	50/714	
Facteur « G »	-	200	
Force maximale transmise	KN	2,63 ±5	
Fréquence de la force dynamique	Hz	8,42	
Niveau sonore	dB	< 70	
Version libre-service	-	OUI	
Double vidange	-	OPT.	
Système de pesage / Système de basculement	-	NON	
Option SLUICE	-	OUI	
PORTE			
Hauteur centre porte / Hauteur base porte	mm	655 / 348	
	inch	22,78"/13,7"	
Diamètre	mm	460	
	inch	18,1"	
PUISSANCE			
Moteur	kW	2,2	
Chauffage électrique (modèle électrique)	kW	12	
Puissance électrique maximale	kW	12,75	
Puissance max. modèle vapeur et eau chaude	kW	2,2	
CONNEXIONS		E	HW/S
Tension 110V - 1 + N + T	Nº x mm ² / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tension 230V - 1 + N + T	Nº x mm ² / A	3x16 / 63A	3x1,5 / 16A
	Nº x AWG / A	3x5 / 70A	3x15 / 15A
Tension 230V - 3 + T	Nº x mm ² / A	4X6 / 40A	-
	Nº x AWG / A	4x9 / 40A	-
Tension 400V - 3 + N + T	Nº x mm ² / A	5x4 / 32A	-
	Nº x AWG / A	5x11 / 30A	-
Entrée vapeur (modèle vapeur)	inch	1/2"	1/2"
Consommation max. de vapeur (modèle vapeur)	Kg/h	12	
Entrée d'eau	inch	3/4"	
Pression du réseau	Kgs/cm ²	2-4	
Consommation max. d'eau*	Lit/h	120*	
	GPH	31,7*	
Évacuation	mm/inch	3"	
Capacité d'évacuation	Lit/min	200	
	GPM	52,8	
DIMENSIONS / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE			
Largeur nette / Largeur brute	mm	788 / 850	
	inch	31"/33,4"	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	935 / 1.013	
	inch	36,8"/39,88"	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.307 / 1.583	
	inch	51,4"/62,3"	
Poids net / Poids brut	kg	272 / 309	
	lb	599,6/681,2	

Volume d'emballage	m3	1,36
	ft3	48

Programme n°20, charge à 75 %

**Programme n°2, charge à 100 %

*** Version 400V = 48kW / 230V = 36kW

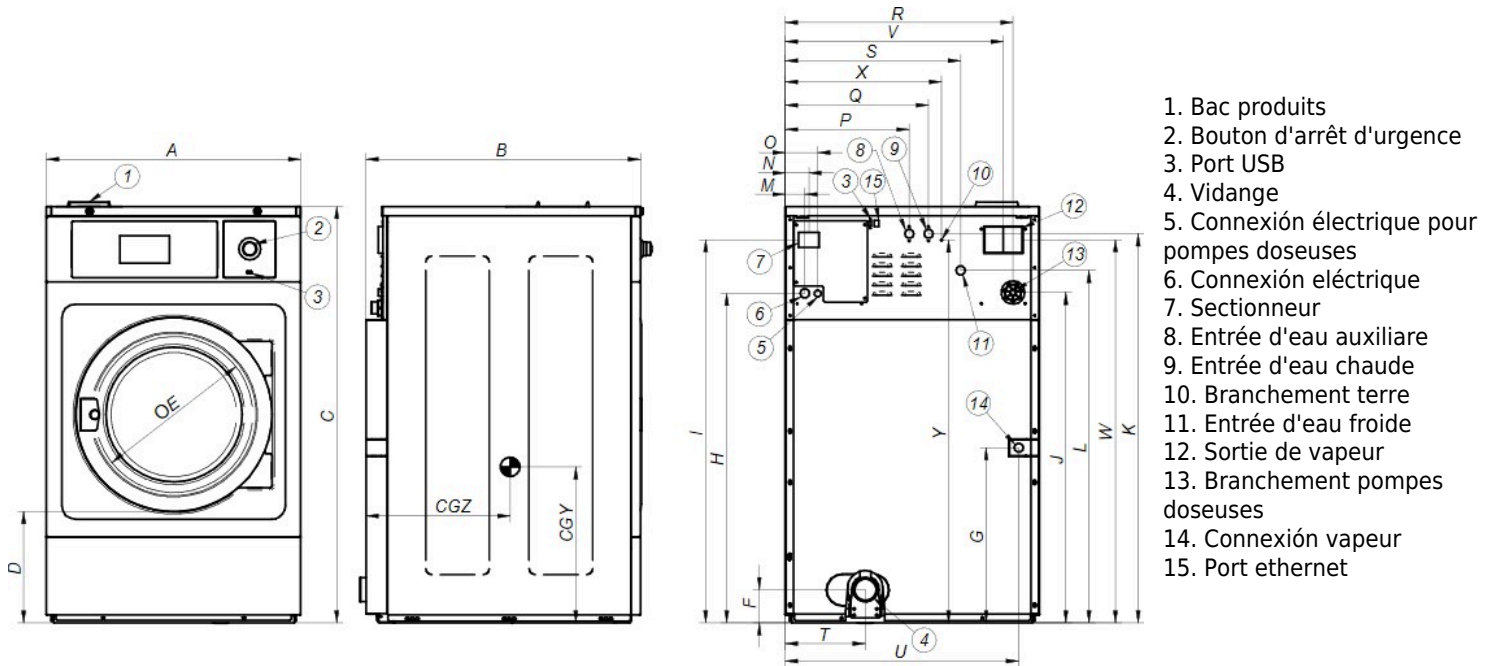

1. Bac produits
2. Bouton d'arrêt d'urgence
3. Port USB
4. Vidange
5. Connexion électrique pour pompes doseuses
6. Connexion électrique
7. Sectionneur
8. Entrée d'eau auxiliaire
9. Entrée d'eau chaude
10. Branchement terre
11. Entrée d'eau froide
12. Sortie de vapeur
13. Branchement pompes doseuses
14. Connexion vapeur
15. Port ethernet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ	
DLS-18	mm	788	935	1.307	348	460	143	552	1.035	1.203	1.038	1.222	1.107	61	74	101	385	445	706	544	245	724	676	1.202	485	1.202	479	546
	inch	31,02	36,81	51,46	13,70	18,11	5,63	21,73	40,75	47,36	40,87	48,11	43,58	2,40	2,91	3,98	15,16	17,52	27,80	21,42	9,65	28,50	26,61	47,32	19,09	47,32	18,86	21,50