

## CARACTÉRISTIQUES

Repassuse à plat avec dimensions des lames: 2.600 et 3.300mm de long et diamètre 600, 800 et 1.000mm.

Panneaux en acier peint.

Une ou deux voies de travail: une voie pour les draps de lit et deux voies pour les nappes et les pièces plus petites.

Pliage en longueur (1 ou 2 plis) et pliage croisé (jusqu'à 3 plis).

Système de pliage par cellules photoélectriques et air comprimé.

Deux types d'empileur de linge, avec possibilité de programmer le nombre d'articles empilés. L'empileur peut être positionné d'un côté ou de l'autre de la machine.

Contrôle de la fréquence.

Les bandes d'alimentation et de repassage sont en NOMEX.

Contrôle par écran tactile: possibilité de créer des programmes avec contrôle de la vitesse (entre 3 et 18 mts/min), de la température et des paramètres de pliage.

Arrêt automatique après refroidissement (à 80°C).

Grande capacité de production, en fonction de l'humidité résiduelle du linge, jusqu'à 290 kg/heure directement à partir de la laveuse essoreuse à haut essorage.

Chauffage électrique, à gaz ou à vapeur.

Modèles à gaz efficaces avec brûleur radiant (augmentation de 25% de la production, disponible dans les modèles de diamètre 800 et standard dans les modèles de diamètre 1.000).

Système d'évacuation puissant.

Options en vedette :

### SORTIE LATÉRALE / Uscita laterale



1 Empileur lat. compact à lame  
Impilatore lat. compatto a lame



2 Empileur lat. Roll-off (par entraînement)  
Impilatore lat. Roll-off (per trascinamento)

### SORTIE ARRIÈRE / Uscita posteriore



3 Collecteur arr. + bypass (2/4 voies)  
Raccoglitore post. + bypass (2/4 vie)

### SMARTY

Pliuse pour petites pièces  
Piegatrice per capi piccoli




## OPTIONS

- Empileur latéral compact à lames (jusqu'à 10 à 15 nappes et 10 draps)
- Empileur latéral Roll-off (par entraînement) 1 voie jusqu'à 5 nappes
- Bandes aspirantes pour aider à l'engagement
- Engageuse automatique à pinces 1 voie (sans bandes d'engagement aspirantes)
- Bypass pour sortie arrière
- Table sortie arrière + bypass
- Quatre lignes de pliage (uniquement longitudinal)
- Table haute motorisée, sortie latérale (sans empileur) H=805 mm
- Quatre lignes de pliage (uniquement longitudinal)
- Système de rejet du linge
- Collecteur arrière 2 voies arrière + bypass (petites pièces)
- Collecteur arrière 4 voies arrière + bypass (petites pièces)
- Double pression d'air pour linge épais
- Système de rejet du linge (sale ou déchiré)
- Service à distance
- Kit de maintenance
- Emballage maritime pour SPE
- Emballage maritime pour empileur latéral compact à lames
- Emballage maritime pour empileur latéral Roll-off (par entraînement)
- Emballage maritime pour collecteur 2 voies
- Emballage maritime pour collecteur 4 voies
- Tensione speciale


DONNÉES GENERALES		UNIT.	SPE600-2-3300
Production théorique*	chauffage élec./vapeur/gaz atm.	Kg/h	160
Production théorique*	chauffage gaz radiant	Kg/h	-
Ø Cylindre		mm	600
Longueur utile		mm	3.300
Hauteur de chargement		mm	1.050
Vitesse de travail		mt/min	1-12
Type de commande		-	Digital
Nbre de programmes		Nº.	20
Empileur latéral		Nº.	OPT.
<b>PLIEUSE</b>			
1 voie - pli longitudinal		Nº.	1-2
1 voie - pli transversal		Nº	1-2-3
2 voie - pli longitudinal		Nº	1-2
2 voie - pli transversal		Nº	1-2
<b>PUISSEANCE</b>			
Chauffage électrique		kW	54
Puissance max. chauffage électrique		kW	57,1
Chauffage gaz (naturel / LPG)		kW	80,30
Puissance max. chauffage gaz		kW	3,1
Chauffage vapeur		kW	75
Puissance max. chauffage vapeur		kW	3,1
<b>CONNEXIONS</b>			
Ø Arrivée gaz		BSP	1"
Ø Arrivée vapeur		BSP	1"
Ø Condensats (modèle vapeur)		BSP	1/2"
Ø Arrivée d'air		BSP	12
<b>DIMENSIONS / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE</b>			
Largeur nette / largeur brute		mm	4.440 / 4.600
Profondeur nette / profondeur brute		mm	2.210 / 2.280
Hauteur nette / hauteur brute		mm	2.040 / 1.970
Poids net / Poids brut		Kg	3.080 / 3.680
Volume		m³	20,02 / 20,66
<b>AUTRES</b>			
Nbre d'évacuations		Nº	2
Ø Évacuation		mm	120
Débit d'extraction		m³/h	2 x 1.000
Consommation d'air (6,5 Bar)		mm	15.000
Niveau sonore		dB	70

\* 50% d'humidité résiduelle, 140gr/m² de coton, 100% d'utilisation des cylindres

Empileur compact  
(roll-off)

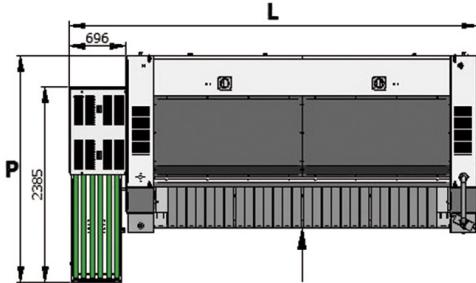

Empileur


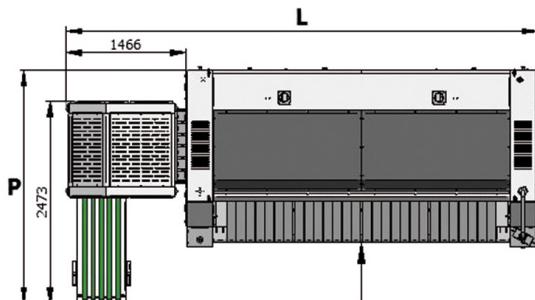


Empileur compact

	L	P
<b>SPE600-2600</b>	4.425	2.385
<b>SPE600-3300</b>	5.125	2.385

Empileur

	L	P
<b>SPE600-2600</b>	5.105	2.476
<b>SPE600-3300</b>	5.805	2.476

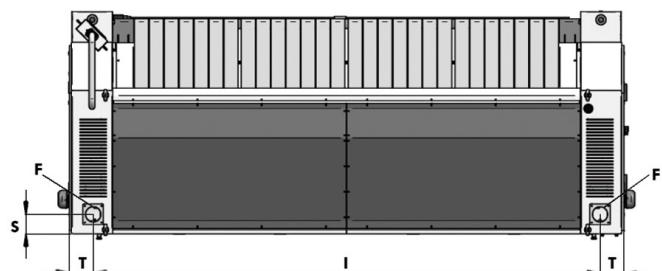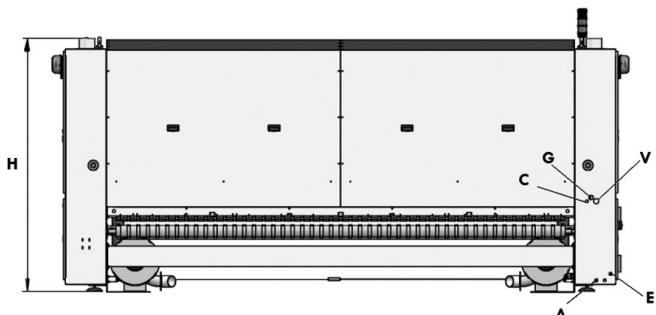

A. Entrée d'air comprimé

C. Décharge de condensat (chauffage vapeur)

E. Connexion électrique

F. Connexion d'évacuation de fumées

G. Entrée gaz (chauffage gaz)

V. Entrée vapeur (chauffage vapeur)

	H	I	T	S	A	C	E	F	G	V	W
<b>SPE600-2600</b>	1.867	1.196	1.208	478	Ø12	1/2"	5G4	Ø120	1"	1"	765
<b>SPE600-3300</b>	1.867	1.896	1.208	478	Ø12	1/2"	5G4	Ø120	1"	1"	765