

TOUCH II

- TOUCH II : Microprocesseur facile à utiliser, entièrement programmable avec un écran tactile de 7".
- Port USB : configurez, mettez à jour et analysez les machines sans connexion Internet.
- Vidéos à l'écran : ajoutez votre logo, des vidéos, des publicités ou des instructions d'utilisation (utile en libre-service).
- Interface multilingue.
- 8 signaux de dosage standards + 6 signaux supplémentaires en option.

FACTEUR G

FACTEUR G 200: 11 - 45 kg.
FACTEUR G 150: 60 - 80 kg.

EFFICIENCE

Consommation intelligente: réglage automatique des consommations d'eau et de savon (standard).
Chargement optimal: indication manuelle du poids.
Consommation d'eau réduite.

POLYVALENCE

Fait-sur-mesure: possibilité de personnalisation.
Standard <> Self: modèle standard facilement transformable.
Electrique <> Eau chaude.
Fonction Wet Cleaning en standard.

CONNECTIVITE

IoT - **DOMUSCONNECT** standard.
Communication à distance prête en standard.
Gestion de blanchisseries standard et libre-service.
Paiement à distance.

ERGONOMIE

Système de fermeture / ouverture de porte aisé.
Grande porte de chargement en aluminium:
• Ø 373 (11, 14 kg)
• Ø 460 (18, 22 y 28 kg)
• Ø 560 (35, 45, 60, 80 kg)

MAINTENANCE

Panneau de commande articulé : accès facile et ergonomique.
Menu technique: statistiques pour les techniciens.
Mêmes pièces pour tous les modèles : contacteurs, composants électroniques, etc.

AUTRES

Laveuses essoreuses à essorage normal, nécessite un ancrage au sol (base d'ancrage à commander séparément avec la machine).
Carrosserie en skinplate gris.
Cuve et tambour en inox AISI 304.
3 arrivées d'eau.
Certifications CB et WRAS. Option ETL.
La norme REG4 certifiée par KIWA.




OPTIONS

- Application DOMUS LAUNDRY - Libre-service (Android / iOS)
- License IoT - DOMUSCONNECT
- Ready for ECOTANK XL conn. 1" dans les DLS/DHS-60C/80C
- KIT POMPE À DOSAGE DQ-2
- POMPE À DOSAGE SUPPLÉMENTAIRE DB-1
- Base d'ancrage DLS-60C
- DD Kit double vidange DLS-60C/80C
- Vanne normalement fermée DLS-60C/80C
- Kit tuyaux d'eau DLS-60C/80C (unitaire)
- Carte 6 signaux supplémentaires DLS-60C/80C
- Ouverture de porte inversée
- Modèle tropicalisé (TOUCH II)
- Kit vapeur DLS-60C/80C
- Carrosserie inox AISI 304 DLS-60C
- Panneau frontal et supérieur inox AISI 304 pour DLS-60C
- 440V 3~ (No N) 50/60Hz DLS-60C (maritime)
- 230V 3~ 50/60Hz DLS-60C
- Kit watermark Australia
- Kit watermark Australia
- Options paiement pour libre-service
- Kit de déverrouillage automatique pour la porte DLS-DHS

TAMBOUR	UNIT.	DLS-60C TOUCH II	
Capacité 1/9	Kg	65	
Capacité 1/10	Kg	59	
Volume	l	600	
Diàmetre	mm	1.048	
Profondeur	mm	684	
DONNES GENERALES			
Vitesse de lavage / Essorage	r.p.m.	42,5 / 505	
Facteur G	-	150	
Effort dynamique	KN	9,12 ±15	
Frequence de l'effort dynamique	Hz	6,93	
Niveau sonore	dB	< 70	
Version libre-service	-	OUI	
Double vidange	-	OPT.	
Système de pesage / Système de bascule	-	NON	
SLUICE option	-	OUI	
PORTE			
Hauteur centre hublot / Bas de hublot	mm	900 / 540	
Diamètre	mm	560	
PUISSANCES			
Moteur	kW	5,5	
Chauffage (modèles électriques)	kW	36	
Puissance max. (modèles électriques)	kW	38	
Puissance max. (vapeur ou eau chaude)	kW	5,5	
CONNEXIONS		E	HW/S
Tension 110V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	-
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	-
Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	3x25+T - 100A	3x4+T - 32A
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	4x16+T - 63A	4x1,5+T - 16A
Entrée vapeur (mod. vapeur)	inch	3/4"	3/4"
Consommation vapeur max. (mod. vapeur)	Kg/h	21	
Entrée eau	inch	1"	
Pression d'eau	Kgs/cm²	2-4	
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	627,9*	
Vidange	mm/inch	3"	
Débit vidange	Lit/min	200	
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE			
Largeur net / Largeur brut	mm	1.225 / 1.335	
Profondeur net / Profondeur brut	mm	1.315 / 1.440	
Hauteur net / Hauteur brut	mm	1.640 / 1.860	
Poids net / Poids brut	kg	792 / 878	
Volume	m³	3,6	

* Programme nº 20 : DLS-11 à DLS-45C avec 75 % de charge et programme nº2: DLS-60C et DLS-80C avec 100 % de charge

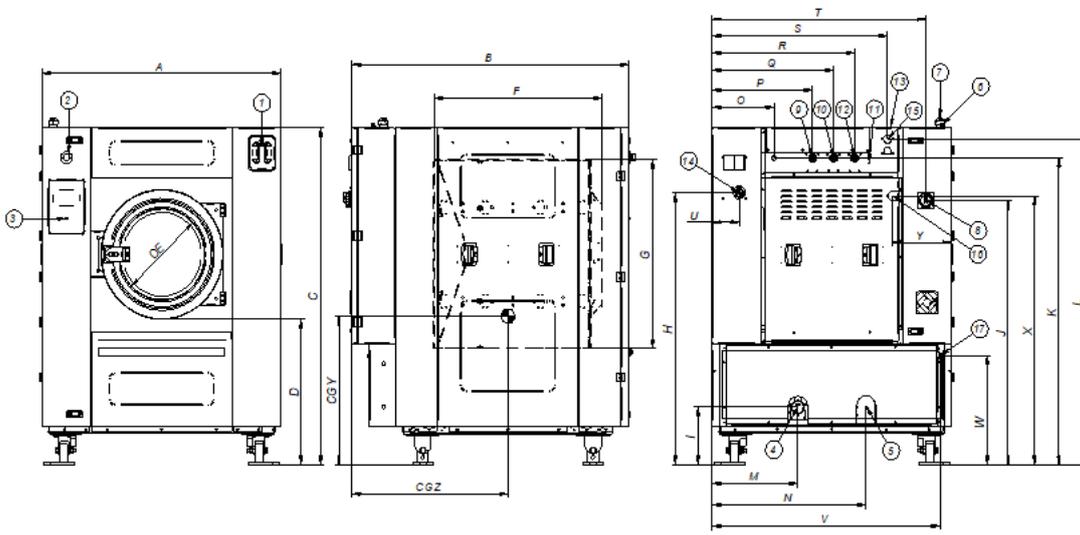

1. Bac produits
2. Bouton d'arrêt d'urgence
3. Port USB
4. Vidange 1
5. Vidange 2
6. Connexion électrique pour pompes doseuses
7. Connexion électrique
8. Sectionneur
9. Entrée d'eau auxiliaire
10. Entrée d'eau chude
11. Branchement terre
12. Entrée d'eau froide
13. Sortie de vapeur
14. Branchement pompes doseuses
15. Connexion vapeur
16. Prise d'air
17. Port ethernet

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
DLS-60C	mm	1.225	1.315	1.640	540	560	115	984	1.368	1.536	1.306	1.551	1.318	61	74	101	651	731	1.110	869	318	1.163	1.080	1.470	992	1.595	644	972
	inch	48,23	51,77	64,57	21,26	22,05	4,53	38,74	53,86	60,47	51,42	61,06	51,89	2,40	2,91	3,98	25,63	28,78	43,70	34,21	12,52	45,79	42,52	57,87	39,06	62,80	25,35	38,27