

### TOUCH II

- TOUCH II : Microprocesseur facile à utiliser, entièrement programmable avec un écran tactile de 7".
- Port USB : configurez, mettez à jour et analysez les machines sans connexion Internet.
- Vidéos à l'écran : ajoutez votre logo, des vidéos, des publicités ou des instructions d'utilisation (utile en libre-service).
- Interface multilingue.
- 8 signaux de dosage standards + 6 signaux supplémentaires en option.

### FACTEUR G

FACTEUR G 200: 11 - 45 kg.  
FACTEUR G 150: 60 - 80 kg.

### EFFICIENCE

Consommation intelligente: réglage automatique des consommations d'eau et de savon (standard).  
Chargement optimal: indication manuelle du poids.  
Consommation d'eau réduite.

### POLYVALENCE

Fait-sur-mesure: possibilité de personnalisation.  
Standard <> Self: modèle standard facilement transformable.  
Electrique <> Eau chaude.  
Fonction Wet Cleaning en standard.

### CONNECTIVITÉ

IoT - **DOMUSCONNECT** standard.  
Communication à distance prête en standard.  
Gestion de blanchisseries standard et libre-service.  
Paiement à distance.

### ERGONOMIE

Système de fermeture / ouverture de porte aisé.  
Grande porte de chargement en aluminium:  
• Ø 373 (11, 14 kg)  
• Ø 460 (18, 22 y 28 kg)  
• Ø 560 (35, 45, 60, 80 kg)

### ENTRETIEN

Panneau de commande articulé : accès facile et ergonomique.  
Menu technique: statistiques pour les techniciens.  
Mêmes pièces pour tous les modèles : contacteurs, composants électroniques, etc.



### AUTRES

Laveuses essoreuses à essorage normal, nécessite un ancrage au sol (base d'ancrage à commander séparément avec la machine).  
Carrosserie en skinplate gris.  
Cuve et tambour en inox AISI 304.  
3 arrivées d'eau.  
Certifications CB et WRAS. Option ETL.  
La norme REG4 certifiée par KIWA.



### OPTIONS

- 400V 3~ N 50/60Hz DLS-60C
- License IoT - DOMUSCONNECT
- Ready for ECOTANK XL conn. 1" dans les DLS/DHS-60C/80C
- KIT POMPE À DOSAGE DQ-2
- POMPE À DOSAGE SUPPLÉMENTAIRE DB-1
- Kit watermark Australia
- Base d'ancrage DLS-60C
- DD Kit double vidange DLS-60C/80C
- Vanne normalement fermée DLS-60C/80C
- Kit tuyaux d'eau DLS-60C/80C (unitaire)
- Carte 6 signaux supplémentaires DLS-60C/80C
- Ouverture de porte inversée
- Modèle tropicalisé DHS-11-45C / DLS-11-80C
- Kit vapeur DLS-60C/80C
- Carrosserie inox AISI 304 DLS-60C
- Panneau frontal et supérieur inox AISI 304 pour DLS-60C
- 440V 3~ (No N) 50/60Hz DLS-60C (maritime)
- 230V 3~ 50/60Hz DLS-60C
- Kit watermark Australia
- Options paiement pour libre-service
- Kit de déverrouillage automatique pour la porte DLS-DHS

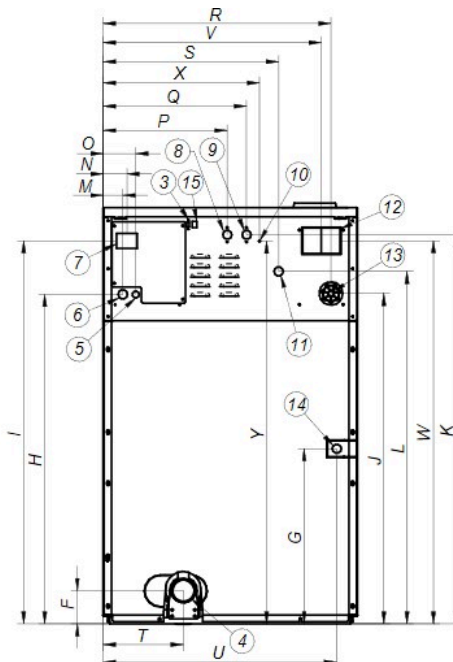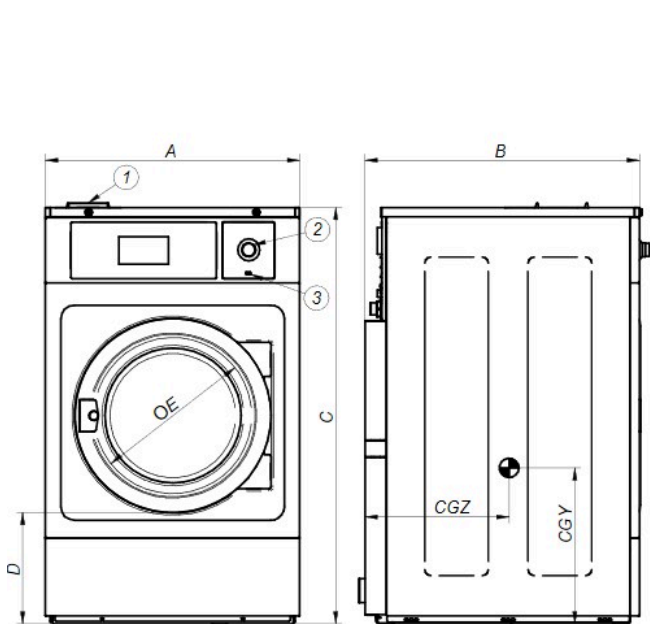

1. Bac produits
2. Bouton d'arrêt d'urgence
3. Port USB
4. Vidange 1
5. Vidange 2
6. Connexion électrique pour pompes doseuses
7. Connexion électrique
8. Sectionneur
9. Entrée d'eau auxiliaire
10. Entrée d'eau chaude
11. Branchement terre
12. Entrée d'eau froide
13. Sortie de vapeur
14. Branchement pompes doseuses
15. Connexion vapeur
16. Prise d'air
17. Port ethernet

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
DLS-60C	mm	1.225	1.315	1.640	540	560	115	984	1.368	1.536	1.306	1.551	1.318	61	74	101	651	731	1.110	869	318	1.163	1.080	1.470	992	1.595	644	972
	inch	48,23	51,77	64,57	21,26	22,05	4,53	38,74	53,86	60,47	51,42	61,06	51,89	2,40	2,91	3,98	25,63	28,78	43,70	34,21	12,52	45,79	42,52	57,87	39,06	62,80	25,35	38,27