



TOUCH II

Pantalla táctil a color de 7", programable y de fácil uso.
Conexión USB. Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos, etc.
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio).
37 idiomas.



PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de giro estándar.
Tambor en acero inoxidable estándar.
Variador de frecuencia estándar.



EFICIENCIA

DOUBLE FLOW - Sistema de flujo de aire axial-radial.
EFFICIENT DRY: Detector de humedad inteligente.
Gran filtro de borras.
Doble cristal.



VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización
Wet Cleaning.
OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL transformable para versión autoservicio.



CONECTIVIDAD

IoT **DOMUSCONNECT**
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio
Pago remoto (autoservicio)



ERGONOMÍA

Cajón del filtro, en acero inoxidable
Diámetros de puerta grandes.
Inversión de sentido de apertura de puerta.



MANTENIMIENTO

Panel abatible: acceso fácil y ergonómico.
Menú técnico: estadísticas, recuperación de datos, para servicio postventa, actualizaciones de software, etc.



OTROS

Mueble skinplate gris, efecto inox.
SOFT DRY - Tambor con perforaciones embutidas.
COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo.
FULL GREEN FILTER: filtro con mayor superficie y un flujo de aire mejorado.
No necesita salida al exterior.
Consumo bajo de energía.
Agua para refrigerar que se puede reutilizar para lavar.
CE aprobado.



OPCIONES


- Licencia IoT - DOMUSCONNECT
- Secadora calefacción Gas Natural
- Apertura puerta contraria
- Modelo tropicalizado
- Mueble en acero inox DTT-18 HP
- Panel frontal en acero inox DTT-11/18 HP
- Embalaje madera DTT-18 HP
- Sistemas de pago para autoservicio

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	DTT-18 HP ECO-ENERGY
Capacidad 1/18	Kg	18
Capacidad 1/20	Kg	17
Capacidad 1/30	Kg	11
Producción horaria*	Kg/h	18,9
Poder de evaporación*	l/h	9,5
TAMBOR		
Ø Tambor	mm	750
Profundidad tambor	mm	746
Volumen tambor	l	330
Ø Boca puerta	mm	574
POTENCIA		
Potencia motor del tambor	kW	0,37
Potencia motor ventilador	kW	0,55
Calef. Eléctrica (Potencia Calef. Instalada)	kW	3,8 + 4***
Calef. Eléctrica (Potencia total instalada)	kW	8,77
Consumo energético	** kWh/l	1,17
Caudal aire nominal	m ³ /h	1.200
CONEXIONES		
Tensión 400V - III + N + T (50 Hz)	Nº x mm ² / A	5 x 4 / 20
Entrada bomba de calor (refrigeración)	BSP	1/2"
Salida bomba de calor (refrigeración)	BSP	1/2"
Desagüe	BSP	3/4"
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE		
Ancho neto / Ancho bruto	mm	785 / 865
Profundidad neta / Profundidad bruta	mm	1.525 / 1.650
Altura neta / Altura bruta	mm	1.694 / 1.840
Peso neto / Peso bruto	Kg	357 / 372
OTROS		
Nivel sonoro	dB	64

* Puede variar en función del tipo de calefacción, limpieza del filtro o tipo de extracción

** kWh por litro de agua evaporada

*** Compresor + resistencias

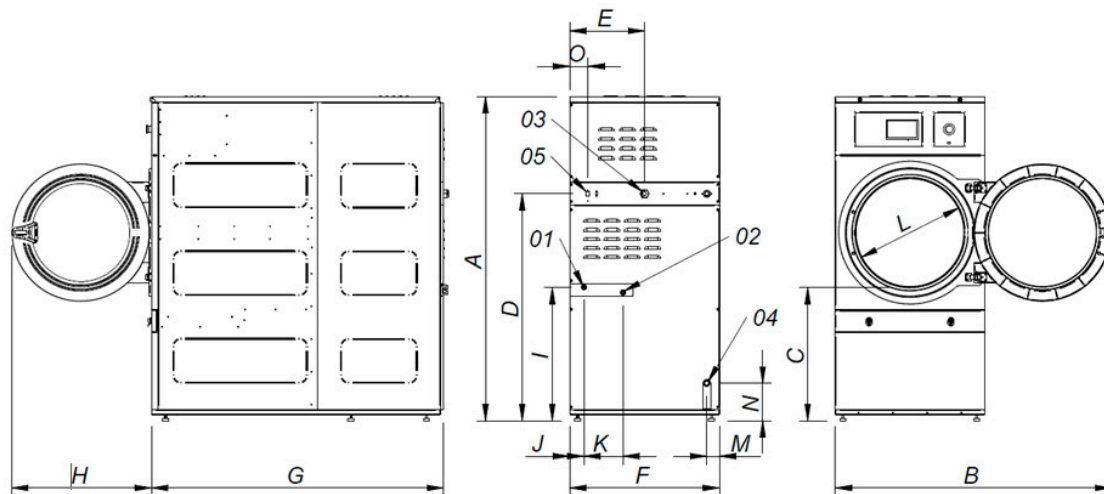

- 01 Entrada agua refrigerante (red de suministro) 1/2"
- 02 Salida agua refrigeración (caliente) 1/2"
- 03 Acometida eléctrica
- 04 Desagüe 3/4"
- 05 Conexión ethernet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
DTT-11 HP ECO-ENERGY	1.694	1447	689	1190	392	785	1255	735	700	75	205	575	67	197	95
DTT-18 HP ECO-ENERGY	1.694	1447	689	1190	392	785	1525	735	700	75	205	575	67	197	95
DTT-23 HP ECO-ENERGY	1.812	1552	743	1190	445	890	1595	735	700	127	205	575	119	250	95