

### TOUCH II

Pantalla táctil a color de 7", programable y de fácil uso.  
 Conexión USB. Incluye software para pc ara programar, trazabilidad, análisis de datos, etc.  
 Vídeos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio).  
 37 idiomas.

### PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de giro estándar.  
 Tambor en acero inoxidable estándar.  
 Variador de frecuencia estándar.

### EFICIENCIA

DOUBLE FLOW - Sistema de flujo de aire axial-radial.  
 EFFICIENT DRY: Detector de humedad inteligente.  
 Gran filtro de borras.  
 Doble cristal.

### VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización  
 Wet Cleaning.  
 OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL transformable para versión autoservicio.

### CONECTIVIDAD

IoT **DOMUSCONNECT**  
 Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio  
 Pago remoto (autoservicio)

### ERGONOMÍA

Cajón del filtro, en acero inoxidable  
 Diámetros de puerta grandes.  
 Inversión de sentido de apertura de puerta.

### MANTENIMIENTO

Panel abatible: acceso fácil y ergonómico.  
 Menú técnico: estadísticas, recuperación de datos, para servicio postventa, actualizaciones de software, etc.

### OTROS

Mueble skinplate gris, efecto inox.  
 SOFT DRY - Tambor con perforaciones embutidas.  
 COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo.  
 FULL CREEN FILTER: filtro con mayor superficie y un flujo de aire mejorado.  
 No necesita salida al exterior.  
 Consumo bajo de energía.  
 Agua para refrigerar que se puede reutilizar para lavar.  
 CE aprobado.



### OPCIONES


- Licencia IoT - DOMUSCONNECT
- Secadora calefacción Gas Natural
- Apertura puerta contraria
- Modelo tropicalizado
- Mueble en acero inox DTT-18 HP
- Panel frontal en acero inox DTT-11/18 HP
- Embalaje madera DTT-18 HP
- Sistemas de pago para autoservicio

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	DTT-18 HP ECO-ENERGY
Capacidad 1/18	Kg	18
Capacidad 1/20	Kg	17
Capacidad 1/30	Kg	11
Producción horaria*	Kg/h	18,9
Poder de evaporación*	l/h	9,5
<b>TAMBOR</b>		
Ø Tambor	mm	750
Profundidad tambor	mm	746
Volumen tambor	l	330
Ø Boca puerta	mm	574
<b>POTENCIA</b>		
Potencia motor del tambor	kW	0,37
Potencia motor ventilador	kW	0,55
Calef. Eléctrica (Potencia Calef. Instalada)	kW	3,8 + 4***
Calef. Eléctrica (Potencia total instalada)	kW	8,77
Consumo energético	** kWh/l	1,17
Caudal aire nominal	m <sup>3</sup> /h	1.200
<b>CONEXIONES</b>		
Tensión 400V - III + N + T (50 Hz)	Nº x mm <sup>2</sup> / A	5 x 4 / 20
Entrada bomba de calor (refrigeración)	BSP	1/2"
Salida bomba de calor (refrigeración)	BSP	1/2"
Desagüe	BSP	3/4"
<b>DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE</b>		
Ancho neto / Ancho bruto	mm	785 / 865
Profundidad neta / Profundidad bruta	mm	1.525 / 1.650
Altura neta / Altura bruta	mm	1.694 / 1.840
Peso neto / Peso bruto	Kg	357 / 372
<b>OTROS</b>		
Nivel sonoro	dB	64

\* Puede variar en función del tipo de calefacción, limpieza del filtro o tipo de extracción

\*\* kWh por litro de agua evaporada

\*\*\* Compresor + resistencias

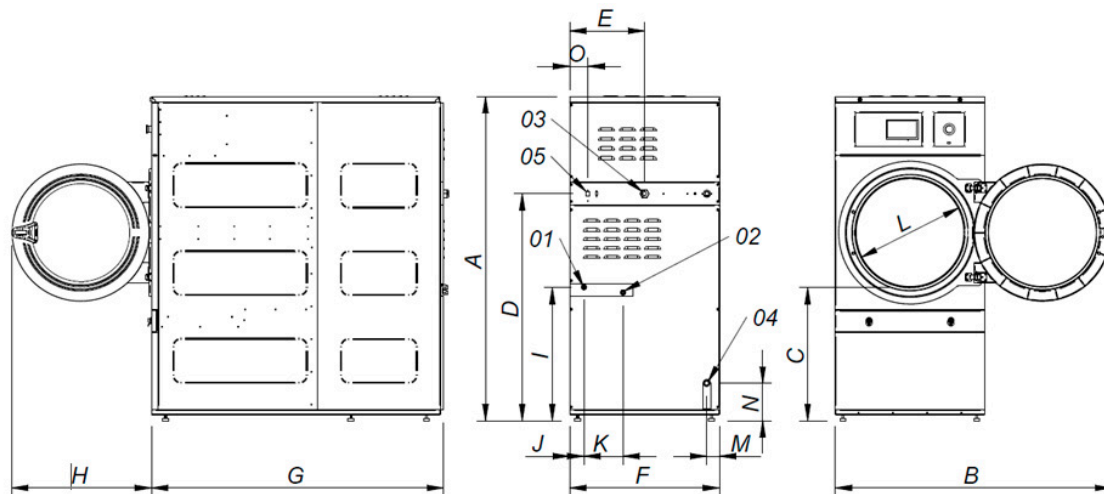

- 01 Entrada agua refrigerante (red de suministro) 1/2"
- 02 Salida agua refrigeración (caliente) 1/2"
- 03 Acometida eléctrica
- 04 Desagüe 3/4"
- 05 Conexión ethernet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
DTT-11 HP ECO-ENERGY	1.694	1447	689	1190	392	785	1255	735	700	75	205	575	67	197	95
DTT-18 HP ECO-ENERGY	1.694	1447	689	1190	392	785	1525	735	700	75	205	575	67	197	95
DTT-23 HP ECO-ENERGY	1.812	1552	743	1190	445	890	1595	735	700	127	205	575	119	250	95