DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

DTT2-22 XP
Asciugatrici A COLONNA XP DYNAMIC

TOUCH II

Display touchscreen a colori da 7”, programmabile e facile da usare.
Collegamento USB. Include piattaforma online per impostazioni, telemetria, analisi dei dati... mediante IoT.
Video sul display: annunci, istruzioni (utile per self-service).
37 lingue.

PRESTAZIONI ELEVATE

Inversione del senso di rotazione standard.
Cestello in acciaio inossidabile di serie.
Convertitore di frequenza di serie.

EFFICIENZA

MIXED FLOW - Sistema del flusso d'aria assiale-radiale.
Grande filtro dei pelucchi.

VERSATILITÀ

Realizzate su misura - Personalizzazione.
Wet Cleaning.
OPL > Self-service - L'asciugatrice standard OPL trasformabile per versione self-service.

CONNETTIVITÀ

IoT - **DOMUS**CONNECT standard.
Gestione delle lavanderie: OPL e self-service.
Pagamento da remoto (self-service).

ERGONOMIA

Cassetto del filtro in acciaio inossidabile.
Diametro dello sportello di grandi dimensioni.

MANUTENZIONE

Pannello reclinabile: accesso facile ed ergonomico.
Menu tecnico: statistiche, per tecnici.

ALTRI

Struttura di colore grigio in skin-plate, effetto inox.
SOFT TOUCH - Cestello con fori rivestiti.
COOL DOWN - Raffreddamento alla fine del ciclo.
Disponibili con riscaldamento elettrico o a gas, tranne che per il gas DTT2-22 XP.
CE approvato.

OPZIONI

- App DOMUS LAUNDRY - Self-Service (Android / iOS)
- Licenza IoT - DOMUSCONNECT
- EFFICIENT DRY: Controllo intelligente dell'umidità. STACK (ordinare 1 unità per colonna)
- Con doppio sportello in vetro (ordinare 1 unità per colonna)
- SFEX sistema antincendio STACK (ordinare 1 unità per colonna)
- Modello tropicalizzato STACK (ordinare 1 unità per colonna)
- Apertura sportello invertita STACK (ordinare 1 unità per colonna)
- Sistema di dosaggio - nebulizzazione STACK (ordinare 1 unità per colonna)
- Filtro pelucchi a maglia 0,3 mm. (di serie 0,6mm)
- Mobile in acciaio inox DTT2-22
- Pannello posteriore ingresso di aria esterna + filtro STACK
- Pannello anteriore in acciaio inox DTT2-22
- Imballaggio in legno DTT2-22
- 400V III 50Hz DLM2-11/14/18
- 400V III 60Hz DLM2-11/14/18/22
- 230V III 60Hz DLM2-11/14/18 G
- 440V III 50/60Hz No N DLM2-11/18/22 (marittima)
- Opzioni di pagamento per il self-service

UNIT.	UNIT.	DTT2-22 XP	
Kg	Kg	24,3 x 2	
	lb	53,5 x 2	
Kg	Kg	21,9 x 2	
	lb	48,3 x 2	
mm	mm	835	
	inch	32,9	
mm	mm	800	
	inch	31,50	
l	l	440	
	cu ft	15,54	
mm	mm	575	
	inch	22,6	
mm	mm	574 / 1618	
	inch	22,60/63,70	
mm	mm	214 / 1258	
	inch	8,46/49,53	
L/h *	L/h *	-	
	US gallon/h *	-	
Kg/h **	Kg/h **	-	
	lb/h **	-	
kW	kW	-	
kW	kW	-	
kW	kW	0,37 x 2	
L/h	L/h	22 x 2	
	US gallon/h	5,81 x 2	
Kg/h	Kg/h	44 x 2	
	lb/h	97 x 2	
kcal/h ***	kcal/h ***	26139 x 2	
	Btu/h ***	103798 x 2	
	kW ***	30,4 x 2	
kW	kW	1,94	
Kg/h	Kg/h	2,08 x 2	
	lb/h	4,60 x 2	
m³/h	m³/h	3,22 x 2	
	cfm	1,89 x 2	
BSPP ISO 228-1	BSPP ISO 228-1	3/4"	
kW	kW	0,55 x 2	
m³/h	m³/h	900 x 2	
	cfm	529,72 x 2	
mm	mm	250	
	inch	9,84	
kW	kW	5	
	Btu/h	16934	
kW	kW	1,9	
	Btu/h	6350	
		E	G / S
Nº x mm² / A	Nº x mm² / A	-	3 x 2,5 / 20
Nº x mm² / A	Nº x mm² / A	-	3 x 2,5 / 20 (5*)
Nº x mm² / A	Nº x mm² / A	-	3 x 2,5 / 20 (6*)
mm	mm	870 / 950	
	inch	34,3 / 37,4	
mm	mm	1312 / 1395	
	inch	51,7 / 54,9	
mm	mm	2118 / 2250	
	inch	83,4 / 88,6	

Kg	Kg	374 / 389
	lb	823 / 856
dB	dB	69

* Condizioni di asciugatura: carico completo (1/20) di asciugamani, temperatura di asciugatura 90ºC.
** Kg di biancheria asciutta all'ora. Condizioni di asciugatura: carico completo (1/20) di asciugamani, temperatura di asciugatura 90ºC.
*** Calcolo della potenza termica da PCI.
(5*) Collegare 2 fasi e la terra.
(6*) Collegare fase, neutro e terra.

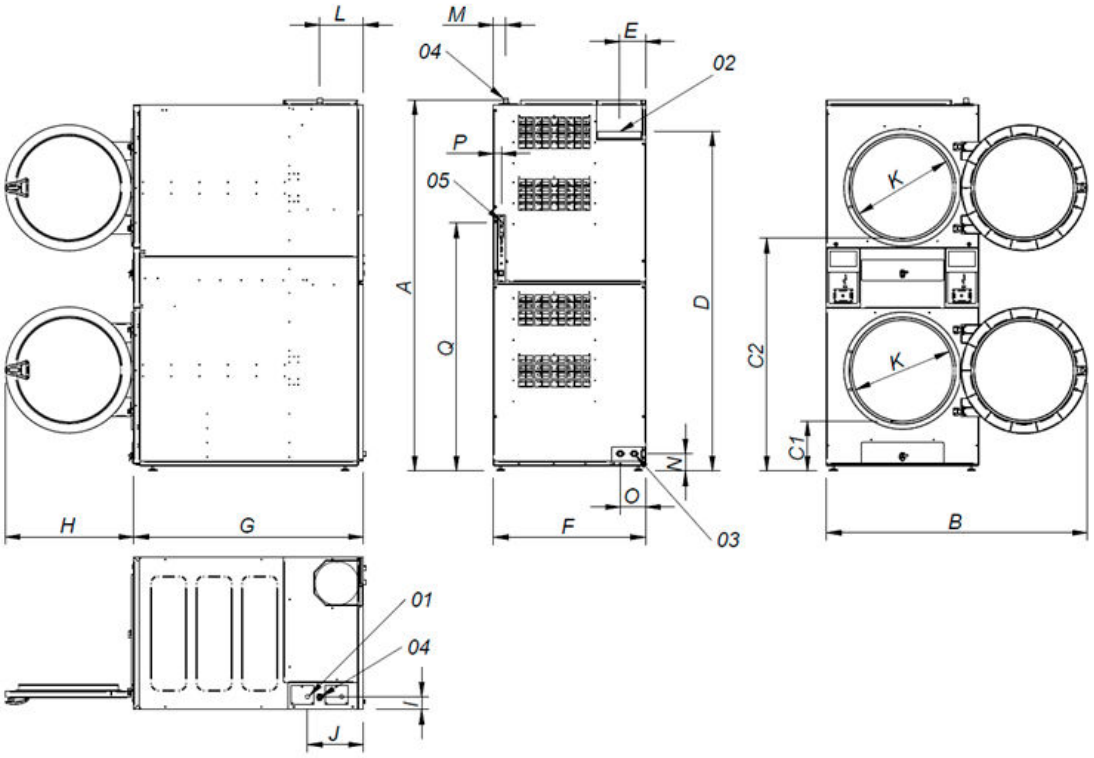

01. Allacciamento elettrico
02. Uscita vapore Ø 250
03. 2 valvole antincendio 3/4”
04. Ingresso gas 1/2”
05 Connessione ethernet (solo control TOUCH II)

		A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
DTT2-22 XP	mm	2118	1490	286	1330	1940	149	870	1312	735	73	320	575	250	70	100	145	45	1416