



TOUCH II

- **TOUCH II:** microprocesador de fácil uso, totalmente programable con pantalla táctil de 7".
- Interfaz multilingüe.
- Pantalla en ambos lados.
- Dosificación de detergentes: 8 señales estándar (6 opción).
- Puerto USB: configura, actualiza y analiza las máquinas sin necesidad de internet.
- Personalización de los programas según necesidades.



PRESTACIONES DESTACADAS

- 3 entradas de agua.
- WET CLEANING (muy útil en residencias).
- Mueble en skinplate y panel superior en acero inoxidable - fácil de limpiar.
- Modelo calefacción dual: eléctrica y vapor - ahorro energético.
- Posicionamiento automático del tambor (opción).



EFICIENCIA

- WATER SAVING: posibilidad de configurar tres niveles de ahorro.
- OPTIMAL LOADING: indicación manual del peso de la carga.
- Preparadas para ser conectadas a **ECOTANK XL**.
- Factor G elevado.
- Humedad residual reducida > Tiempo de secado reducido.
- Bajo consumo de agua.
- Sistema de pesaje automático (opción)
- **Concentrador de pulsos LEMS by Onnera** (preguntar por la opción).



CONECTIVIDAD

- **DOMUSCONNECT** conectividad IoT estándar y gratuita.
- Servicio técnico remoto.
- Monitorización de la máquina.
- Gestión remota del negocio.



ERGONOMÍA

- Puerta de gran diámetro: muy útil para la carga y descarga.
- Fácil apertura del tambor mediante pulsador.
- Altura ergonómica para facilitar la carga de la ropa.
- Tambor Pullman: carga optimizada (opcional, mod. DHB-27 hasta DHB-50).




MANTENIMIENTO

- Fácil conexión y acceso a componentes.
- Desagüe central.
- Menú técnico: monitorización de las máquinas, aviso de errores, gestión, telemetría y estadísticas entre otros.



OTROS

2 puertas opuestas (180°) con un marco de separación. Preparada para conectarla a bomba dosificadora. Mueble exterior en skinplate gris. Tambor y cuba en acero inox AISI 304. Variador de frecuencia para controlar desequilibrio. Certificaciones CE

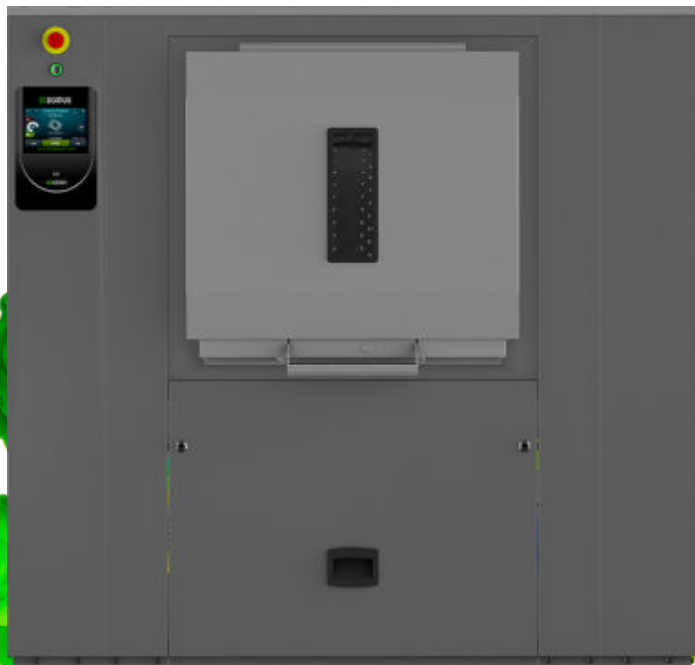

OPCIONES


- Licencia IoT - DOMUSCONNECT
- Tambor pullman para DHB-50
- Sistema de pesaje en las patas para DHB-27/35/50. Incluye kit con 6 señales de dosificación extra
- 6 señales extra de dosificación líquida. Total hasta 14 señales
- Doble desagüe
- Llave para muestras de agua
- Sensor puerta interior abierta DHB-27/35/50
- Válvula desagüe lateral
- Batería vapor baja presión
- Jabonera 4 compartimentos
- UPS (en caso de corto de suministro eléctrico)
- Luz alarma fin de ciclo
- Zócalo para DHB-50 para nivelar altura de carga (base puerta a 850 mm)
- Mueble exterior en acero inoxidable AISI 304 para DHB-50
- Embalaje marítimo madera para DHB-50
- 230V 3~ 50/60Hz DHB-50
- Marco en acero inoxidable para DHB-50
- 440V 3~ 60Hz DHB-27 a DHB-70 (marítimo)
- Marco en acero inox para DHB-50 con base

TAMBOR	UNIT.	DHB-50 TOUCH II	
Capacidad de carga 1:9	Kg	54,3	
	lb	119,8	
Capacidad de carga 1:10	Kg	49	
	lb	108	
Volumen	l	489	
	ft³	17,27	
Diámetro	mm	800	
	inch	31,5	
Profundidad	mm	974	
	inch	38,3	
Compartimentos tambor	Nº	1	
DATOS GENERALES			
Velocidad de lavado	rpm	45	
Velocidad de centrifugado	rpm	920	
Factor G	-	375	
Control TOUCH II	-	7"	
Doble pantalla	-	STD	
Freno motor eléctrico	-	STD	
Doble desagüe	-	OPC	
PUERTA			
Dimensiones apertura tambor	mm	640 x 515	
	inch	25.2 x 20.3	
Dimensiones apertura cuba	mm	700 x 650	
	inch	27.5 x 25.6	
Alto base puerta	mm	800	
	inch	31,5	
POTENCIAS			
Motor	kW	5,5	
Calefacción eléctrica	kW	36	
Potencia máxima (modelos eléctricos)	kW	41,5	
kW	5,5		
Potencia máxima (modelos vapor)	kW	5,5	
CONEXIONES			
Tension 230V I + N + T 50/60Hz	Nº x mm²/A	-	-
Tension 230V III + T 50/60Hz	Nº x mm²/A	4 x 25 / 125A	4 x 2,5 / 16A
Tension 400V III + N + T 50/60Hz	Nº x mm²/A	5 x 16 / 63A	5 x 2,5 / 10A
Número de entradas de agua	-	3	
Entrada de agua	mm	26/34	
	inch	1"	
Presión de red	bar	3 - 5	
	psi	43 - 72	
Entrada vapor (mod. vapor)	inch	3/4"	
Presión de vapor	bar	4-8	
	psi	58-116	
Número de desagües	-	1	
Capacidad de desagüe	l/min	200	
	cfm	5,65	
Desagüe	mm	80	
	inch	3"	
DIMENSIONES			
Ancho neto / bruto	mm	1.717 (1.869)** / 1.903	
	inch	67,6 (73,6)** / 74,9	
Profundo neto / bruto	mm	1.195 / 1.300	
	inch	47 / 51,2	
Alto neto / bruto	mm	1.615 / 1.720	
	inch	63,6 / 67,7	

Peso neto / bruto	kg	1.063 / 1.085
	lb	2.344 / 2.392
Volumen	m ³	4,26
	ft ³	150,3

* Programa No 2, 100 % de carga

** Medida con la opción de jabonera añadida

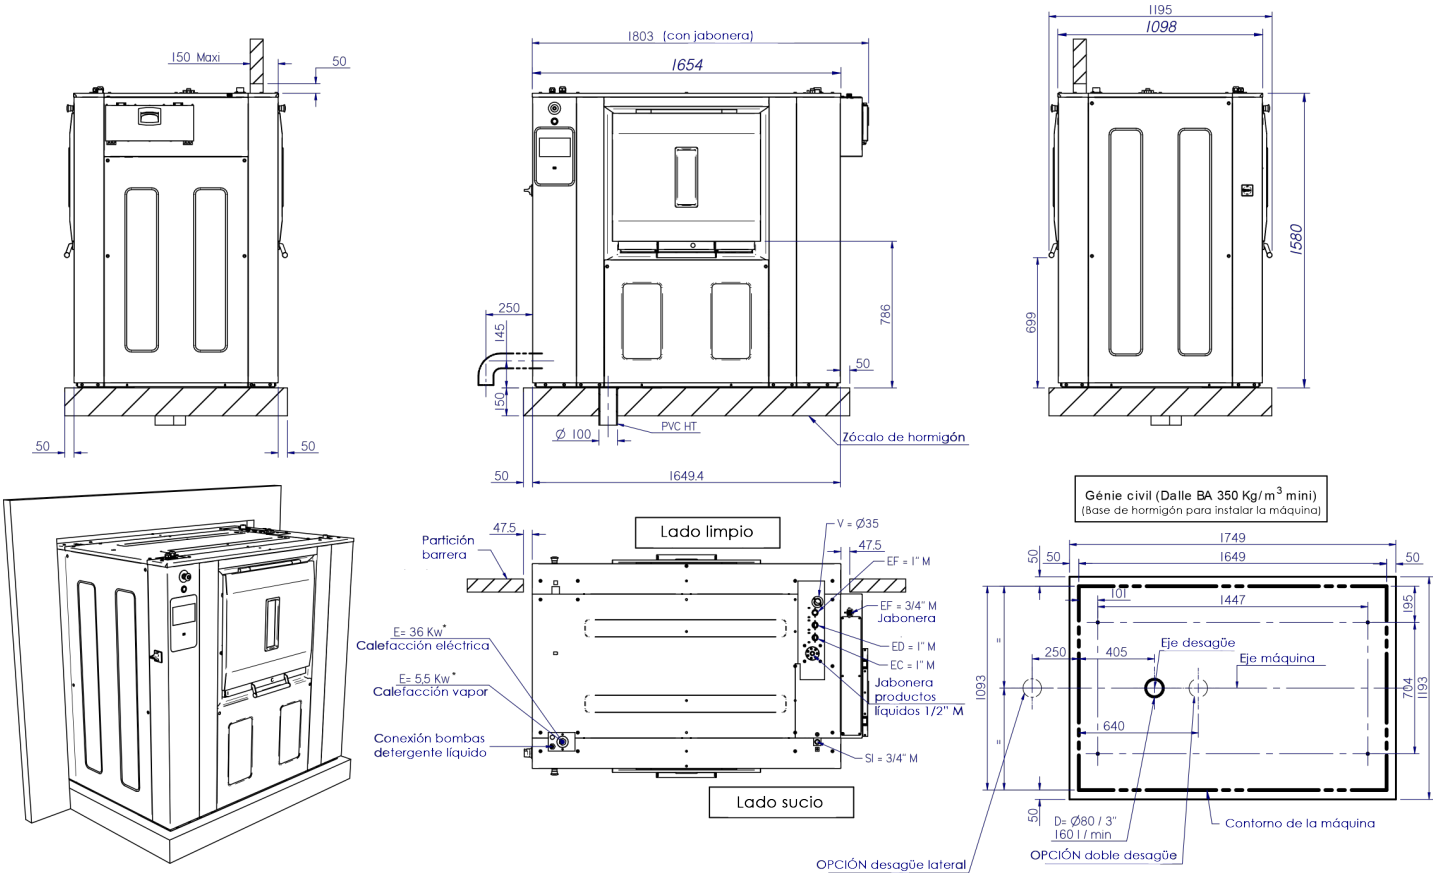

E = Electricidad

(*) "Ver manual usuario" §2.2.6 - p10 (para detalles)

EC/ED/EF = Agua caliente / Descalcificada / Fria

1" M - 3/5 Bars - 130/min MAX

3/4" M - 3/5 Bars - 100/min MAX

SI = Entrada vapor

6 Bars / 240 Kg/h - Max 10 Bars

V= Salida vahos

D = Desagüe

Nota:

- La máquina debe instalarse siguiendo las regulaciones locales.
- El marco debe ser instalado en un suelo nivelado.
- Esta máquina debe fijarse al suelo usando los agujeros previstos.