

TOUCH II

Pantalla táctil de 7", programable y de fácil uso.
 Pantalla en ambos lados de la máquina.
 Conexión USB. Incluye software para PC para programar, telemetría, análisis de datos, etc.
 37 idiomas disponibles.
 8 señales de dosificación estándar.

PRESTACIONES DESTACADAS

Posicionamiento automático del tambor con freno motor.
 3 entradas de agua.
 Wet Cleaning, telemetría estándar.
FACTOR G 375
 Calefacción: eléctrica, vapor y modelo de doble calefacción (eléctrica + vapor).

EFICIENCIA

Consumo inteligente: ajuste automático del consumo de agua y detergentes (estándar).
 Optimal loading: carga óptima (indicando el peso).
 Preparada para conexión a depósitos de recuperación de agua **ECOTANK XL**.
 Bajo consumo de agua.
 FACTOR G elevado: humedad residual reducida > tiempo de secado reducido.

CONECTIVIDAD

IoT - **DOMUSCONNECT** estándar
 Servicio técnico remoto.
 Gestión de lavandería.

ERGONOMÍA

Puertas grandes para facilitar la carga/descarga.
 Fácil apertura del tambor mediante pulsador.
 Altura de carga (base de la puerta a 800 mm).
 Tambor Pullman: carga optimizada (opcional), (mod. DHB-27 hasta DHB-50).

MANTENIMIENTO

Componentes eléctricos a la izquierda de la máquina, componentes mecánicos a la derecha y conexiones en la parte superior (protegidas de agua y detergentes).
 Desagüe central estándar.
 Menú técnico: estadísticas, alarmas, auto test, recuperación de datos para técnicos y mantenimiento.

OTROS

2 puertas opuestas (180°) con un marco de separación.
 Preparada para conectarla a bomba dosificadora.
 Mueble exterior en skinplate gris.
 Tambor y cuba en acero inox AISI 304.
 Variador de frecuencia para controlar desequilibrio.
 Certificaciones CE








OPCIONES


- Licencia IoT - DOMUSCONNECT
- Prep. barrera DHB-50 para conex. 1" depósitos ECOTANK XL
- Versión con una sola puerta DHB-50
- Tambor pullman para DHB-50
- Sistema de pesaje en las patas para DHB-27/35/50. Incluye kit con 6 señales de dosificación extra
- 6 señales extra de dosificación líquida. Total hasta 14 señales
- Doble desagüe
- Llave para muestras de agua
- Sensor puerta interior abierta DHB-27/35/50
- Válvula desagüe lateral
- Batería vapor baja presión
- Jabonera 4 compartimentos
- UPS (en caso de corto de suministro eléctrico)
- Luz alarma fin de ciclo
- Zócalo para DHB-50 para nivelar altura de carga (base puerta a 850 mm)
- Mueble exterior en acero inoxidable AISI 304 para DHB-50
- Embalaje marítimo madera para DHB-50
- 230V III 50/60Hz DHB-50
- Marco en acero inoxidable para DHB-50
- 440V III 60Hz DHB-27 a DHB-70 (marítimo)
- Marco en acero inox para DHB-50 con base

TAMBOR	UNIT.	DHB-50 TOUCH II	
Capacidad de carga 1:9	Kg	54,3	
	lb	119,8	
Capacidad de carga 1:10	Kg	49	
	lb	108	
Volumen	l	489	
	ft³	17,27	
Diámetro	mm	800	
	inch	31,5	
Profundidad	mm	974	
	inch	38,3	
Compartimentos tambor	Nº	1	
DATOS GENERALES			
Velocidad de lavado	rpm	45	
Velocidad de centrifugado	rpm	920	
Factor G	-	375	
Control TOUCH II	-	7"	
Doble pantalla	-	STD	
Freno motor eléctrico	-	STD	
Doble desagüe	-	OPC	
PUERTA			
Dimensiones apertura tambor	mm	640 x 515	
	inch	25.2 x 20.3	
Dimensiones apertura cuba	mm	700 x 650	
	inch	27.5 x 25.6	
Alto base puerta	mm	800	
	inch	31,5	
POTENCIAS			
Motor	kW	5,5	
Calefacción eléctrica	kW	36	
Potencia máxima (modelos eléctricos)	kW	41,5	
	kW	5,5	
Potencia máxima (modelos vapor)	kW	5,5	
CONEXIONES		E/DUAL	S
Tension 230V I + N + T 50/60Hz	Nº x mm²/A	-	-
Tension 230V III + T 50/60Hz	Nº x mm²/A	4 x 25 / 125A	4 x 2,5 / 16A
Tension 400V III + N + T 50/60Hz	Nº x mm²/A	5 x 16 / 63A	5 x 2,5 / 10A
Número de entradas de agua	-	3	
Entrada de agua	mm	26/34	
	inch	1"	
Presión de red	bar	3 - 5	
	psi	43 - 72	
Entrada vapor (mod. vapor)	inch	3/4"	
Presión de vapor	bar	4-8	
	psi	58-116	
Número de desagües	-	1	
Capacidad de desagüe	l/min	200	
	cfm	5,65	
Desagüe	mm	80	
	inch	3"	
DIMENSIONES			
Ancho neto / bruto	mm	1.717 (1.869) / 1.903	
	inch	67,6 (73,6) / 74,9	
Profundo neto / bruto	mm	1.195 / 1.300	
	inch	47 / 51,2	
Alto neto / bruto	mm	1.615 / 1.720	
	inch	63,6 / 67,7	

Peso neto / bruto	kg	1.063 / 1.085
	lb	2.344 / 2.392
Volumen	m ³	4,26
	ft ³	150,3

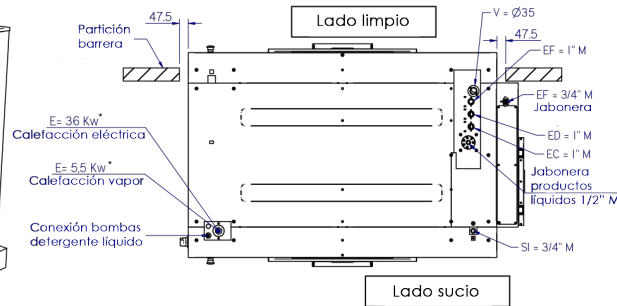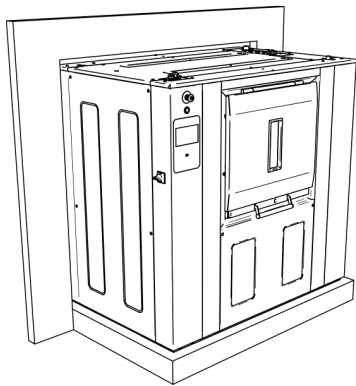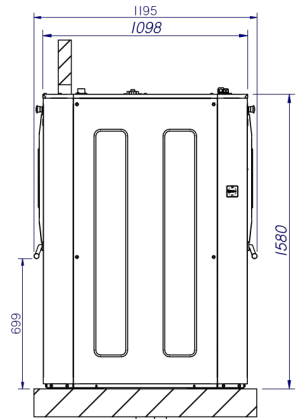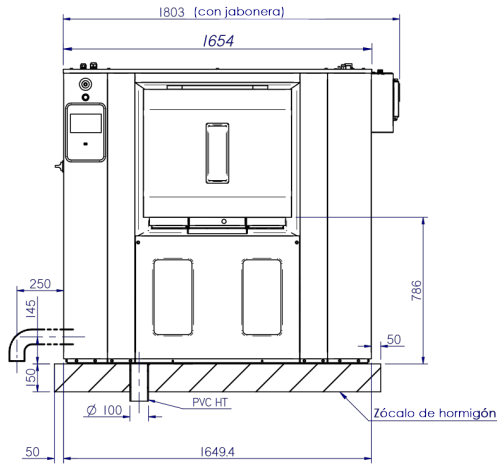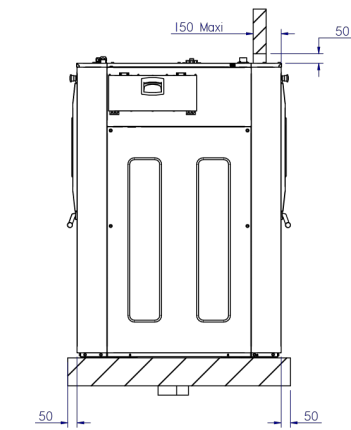

Géne civil (Dalle BA 350 Kg/m³ mini)
(Base de hormigón para instalar la máquina)

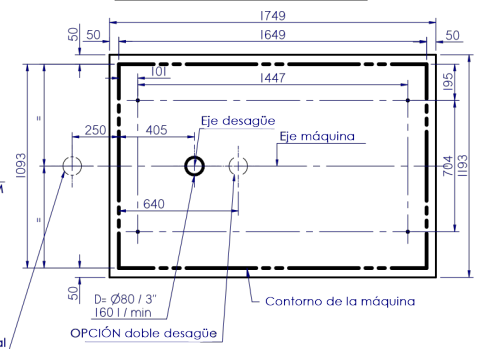

E = Electricidad

(*) "Ver manual usuario" §2.2.6 - p10 (para detalles)

EC/ED/EF = Agua caliente / Descalcificada / Fria

1" M - 3/5 Bars - 130/min MAX

3/4" M - 3/5 Bars - 100/min MAX

SI = Entrada vapor

6 Bars / 240 Kg/h - Max 10 Bars

V= Salida vahos

D = Desagüe

Nota:

- La máquina debe instalarse siguiendo las regulaciones locales.
- El marco debe ser instalado en un suelo nivelado.
- Esta máquina debe fijarse al suelo usando los agujeros previstos.