

 **CARACTÉRISTIQUES****B-2 - Générateur de vapeur avec fer.**


- Générateur de vapeur électrique en acier inoxydable, avec fer vapeur.
- Indicateur de niveau d'eau avec voyant d'alerte lorsque le générateur est vide.
- Trois dispositifs de sécurité : pressostat, soupape de sécurité et thermostat d'urgence.
- Alimentation en eau nécessaire pour le fonctionnement.
- Thermostat fixe pour contrôler la pression. Chariot à roues en option.
- Tension : 230 V 1 +N 50 Hz.

SB-5 - Générateur de vapeur avec fer.


- Générateur de vapeur électrique en acier inoxydable, avec fer vapeur.
- Indicateur de niveau d'eau avec voyant d'alerte lorsque le générateur est vide.
- Trois dispositifs de sécurité : pressostat, soupape de sécurité et thermostat d'urgence.
- Alimentation en eau nécessaire pour le fonctionnement.
- Thermostat fixe pour contrôler la pression. Chariot à roues en option.
- Tension : 230 V 1 +N 50 Hz.

SB-24 - Générateurs de vapeur pour alimenter des équipements de finition sans chaudière.

- Disponible de 12 à 22 kW.
- L'alimentation en eau peut être raccordée directement au réseau ou à un réservoir de condensats en acier inoxydable.
- Pression entre 1 et 7 bar.
- Capacité : 24,9 litres.
- Tension : 230 V 3 / 400 V 3 50/60 Hz.

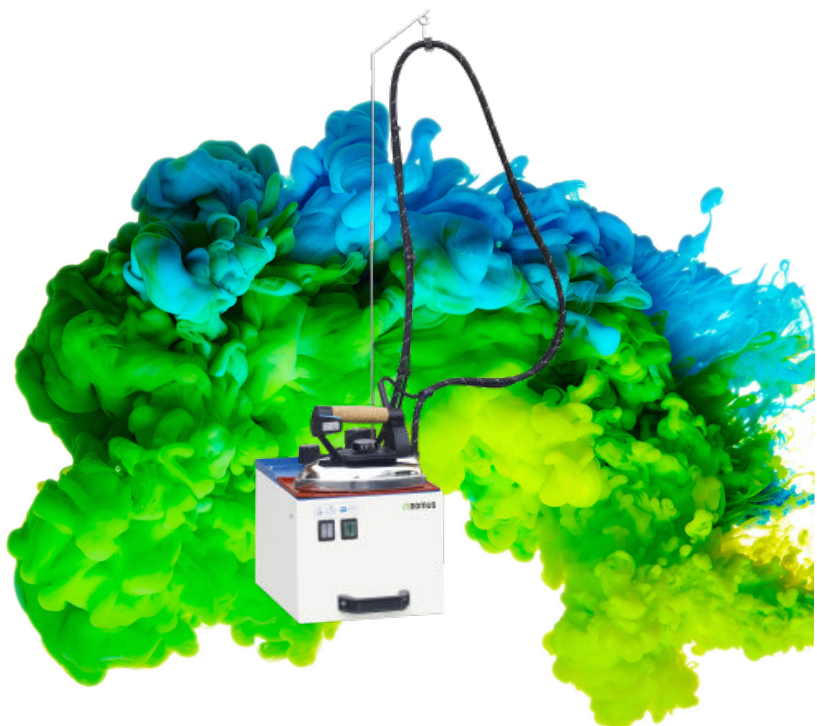**OPTIONS**

- Support mobile pour SB-5

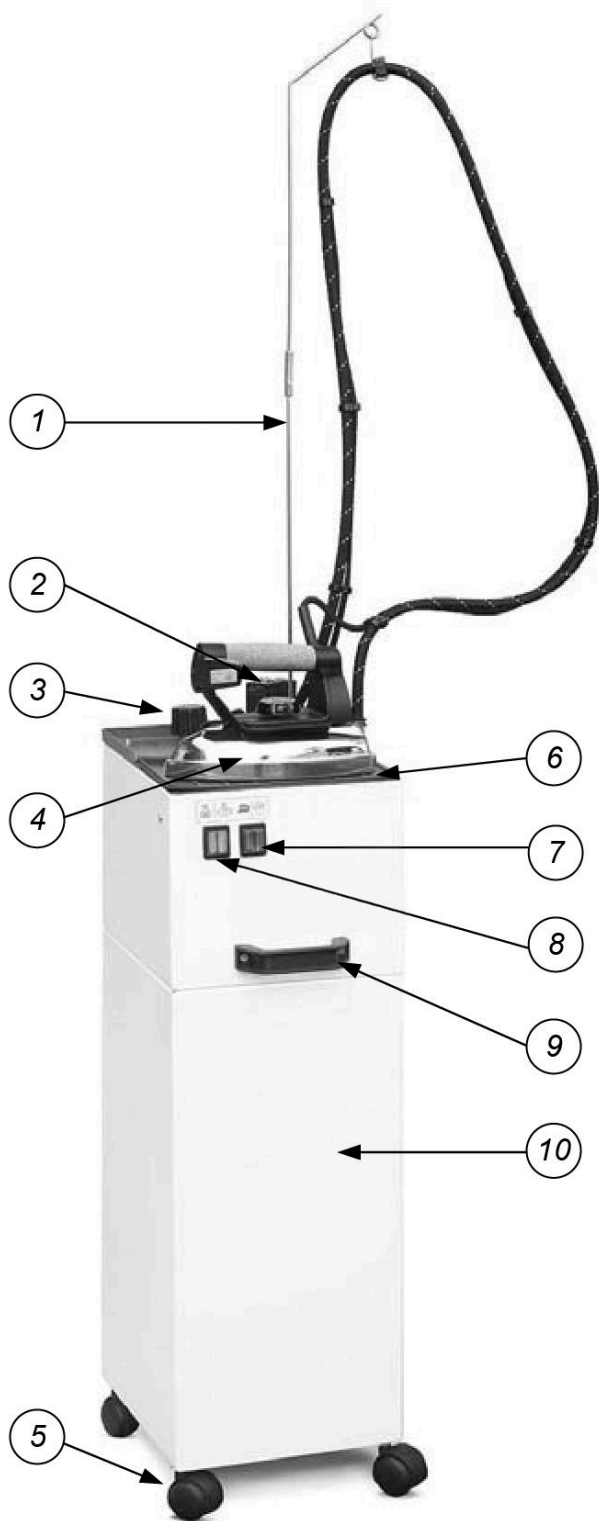

1. Support tube fer (antenne)
2. Électrovanne vapeur 230 V 50 Hz
3. Bouchon de remplissage et de sécurité
4. Fer
5. Roulettes pivotantes
6. Support fer en silicone
7. Interrupteur chaudière et fer
8. Voyants lumineux
9. Poignée
10. Chariot complet (option)