DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

HPD-10 M

Secadoras Heavy Professional M

VERSATILIDAD

OPL <> MONEDERO: El mismo modelo transformable fácilmente
UNIDAD <> APILADA: Los modelos pueden ser apilados encima de una lavadora o de otra secadora.
Panel de control reversible: los paneles de control pueden ser montados entre los dos tambores para una mejor ergonomía.
Ideal para muchos sectores: hoteles, campings, lavanderías autoservicio, gimnasios, etc.
Nuevos modelos con calefacción a gas.

PRESTACIONES DESTACADAS

PROGRAMADOR M selección de tiempo y temperatura, de fácil uso y versátil (para versión OPL y autoservicio).
Ciclos de secado reducidos (menos de 45 minutos).
Calefacción de 6,75 kW, opción a 4,5kW (excepto el modelo HPDL sólo a 4,5 kW).

EFICIENCIA

Sistema de flujo de aire mejorado.
Gran filtro de borras como cajón.
Diseño eficiente.

ROBUSTEZ

Paneles en acero lacado blanco.
Puerta robusta de aluminio.
Cajón como filtro de borras (no en la puerta sino un cajón específico).
Ventilador industrial y potente flujo de aire.
Construcción más robusta de la estructura y los paneles.

OTROS

Tambor galvanizado.
Modelos con calefacción eléctrica o gas.
Paneles en skinplate gris.
Certificación CE




OPCIONES

- AGA certification for gas dryers (Australia)
- Secadora calefacción Gas Natural
- Zócalo ergonomía en skinplate HPD (excepto HPDL)
- Zócalo ergonomía en acero inox HPD (excepto HPDL)
- Tambor acero inox AISI 304
- Mueble acero inox AISI 304
- Apertura puerta contraria
- Panel de control inferior
- Sistemas de pago para autoservicio
- 400V 3 / 230 l / 3 60 Hz (HPD, HPDL)
- 440-480V 3~ 60 Hz (marítimo)

CAPACIDAD Y TAMBOR	UNIT.	HPD-10 M	
Capacidad 1/18	Kg	11,1	
	lb	24,5	
Capacidad 1/20	Kg	10	
	lb	22	
Ø Tambor	mm	590	
	inch	23,2	
Profundidad tambor	mm	690	
	inch	27,2	
Volumen tambor	l	200	
	cu ft	7,06	
Ø Boca puerta	mm	480	
	inch	18,9	
Altura centro puerta	mm	554	
	inch	21,8	
Altura suelo hasta parte baja puerta	mm	250	
	inch	9,84	
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA			
Poder de evaporación	L/h	6,35	
	US gallon/h	1,68	
Producción horaria	Kg/h	12,5	
	lb/h	27,56	
Potencia de calefacción instalada	kW	4,5 / 6,75	
Potencia eléctrica instalada	kW	4,92 / 7,17	
Potencia motor tambor	kW	0,37 (2)	
CALEFACCIÓN GAS			
Poder de evaporación	L/h	6,35	
	US gallon/h	1,68	
Producción horaria	Kg/h	12,5	
	lb/h	27,56	
Potencia de calefacción instalada gas	kcal/h	5761	
	Btu/h	22861,3	
Potencia de calefacción instalada gas	kW	6,70	
Potencia eléctrica instalada gas	kW	0,42	
Consumo instantaneo gas propano (G31)	Kg/h	0,57	
	lb/h	1,26	
Consumo instantaneo gas natural (G20)	m^3/h	0,71	
	cfm	0,42	
Ø Entrada gas	BSPP ISO 228-1	1/2"	
VENTILACIÓN			
Potencia motor ventilador	kW	0,37(2)	
Caudal aire nominal	m^3/h	300	
	cfm	177	
Ø Evacuación de vahos	mm	100	
	inch	3,94	
EMISIÓN DEL CALOR			
Emisión de calor total máx.	kW	0,5	
	Btu/h	1536	
Emisión de calor frontal máx.	kW	0,3	
	Btu/h	1075	
CONEXIONES		E	G
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm^2 / A	3 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 10A
Tensión 230V - III + T	Nº x mm^2 / A	4 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 10A (3*)
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm^2 / A	5 x 2,5 / 16A	3 x 1,5 / 10A (4*)
DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE			
Ancho neto / bruto	mm	680 / 710	
	inch	26,8 / 28	

Profundidad neta / bruta	mm	775 / 832
	inch	30,5 / 32,8
Altura neta / bruta	mm	1.056 / 1.141
	inch	41,6 / 44,9
Peso neto / bruto	Kg	93 / 111
	lb	204 / 245
OTROS DATOS		
Nivel sonoro	dB	62

(1) Configurable mediante un sistema de bornes.
(2) Es un único motor para tambor y ventilador.
(3*) Conectar 2 fases y tierra
(4*) Conectar fase, neutro y tierra

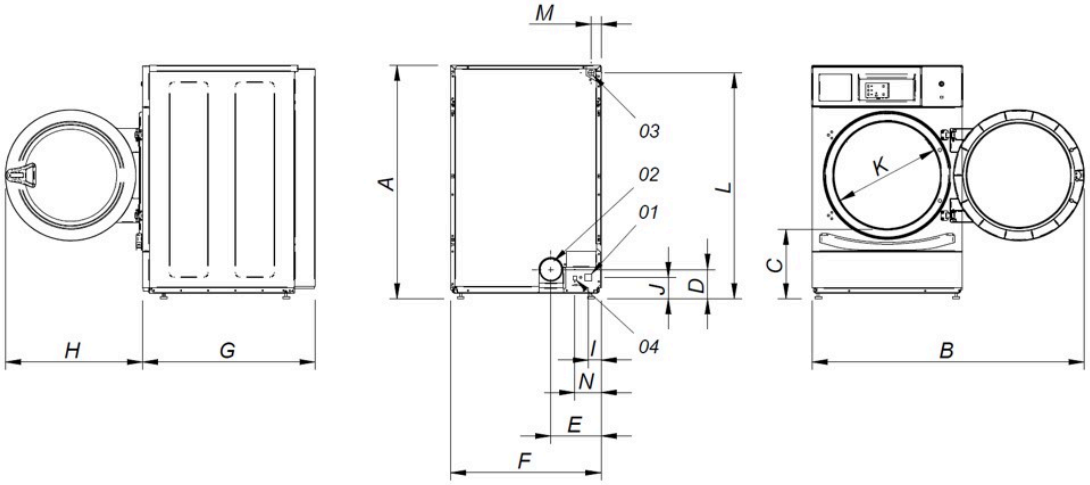

01 Acometida eléctrica
02 Salida vahos Ø 100
03 Entrada gas 1/2”
04 Conexión ethernet (solo control TOUCH)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
HPD-8	1.056	1.227	320	140	226	680	722	615	57	91	480	1.015	50	118
HPD-10	1.056	1.227	320	140	226	680	775	615	57	91	480	1.015	50	118