



## TOUCH II

Ecran tactile 7" convivial et programmable TOUCH II.  
 Connexion USB. Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données, etc.  
 Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)  
 37 langues disponibles.



## PRESTATIONS REMARQUABLES

Inversion de sens du tambour standard.  
 Tambour inox standard.  
 Variateur de fréquence standard.



## EFFICIENCE

DOUBLE FLOW - axial et radial.  
 Grand filtre à peluches tiroir.



## POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisation.  
 Wet Cleaning.  
 OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service (DTT-11 à DTT-35).



## CONNECTIVITÉ

IoT - **DOMUSCONNECT** standard.  
 Gestion de blanchisseries: OPL et SELF.  
 Paiement à distance (Libre-service).



## ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir, maille en acier inox.  
 Grand diamètre de porte.  
 Sens d'ouverture de porte ajustable sur site.



## ENTRETIEN

Panneau de commande: accès facile et ergonomique.  
 Menu technique: statistiques pour les techniciens.  
 Accès facile aux pièces pour la réparation.



## AUTRES

Carrosserie en skinplate gris, aspect inox.  
**NOUVEAU:** Entraînement par motoréducteur sur les modèles DTT-45 à DTT-80  
 SOFT DRY - Nouvelles perforations du tambour.  
 COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle.  
 Chauffage électrique, gaz ou vapeur.  
 Homologation CE



## OPTIONS

- Application DOMUS LAUNDRY - Libre-service (Android / iOS)
- License IoT - DOMUSCONNECT
- Séchoir avec chauffage Gas Naturel
- EFFICIENT DRY Contrôle de l'humidité
- Hublot double vitrage DTT-11/14/18/22
- SFEX Sprinkler DTT-11/14/18
- Ouverture de porte opposée DTT-11-35
- Modèle tropicalisé
- Dosificateur / pulvérisateur (sans compresseur)
- Panneau arrière avec filtre air DTT-11 à DTT-35
- Filtre peluches mailles 0,6mm (standard 0,3mm)
- Filtre peluches mailles 1,2mm (standard 0,3mm)
- Carrosserie inox DTT-11
- Panneau frontal inox DTT-11/14/18
- Batterie vapeur inox DTT-11/14/18
- Batterie vapeur basse pression DTT-11/14/18
- Emballage bois DTT-11
- 400V 3N 60 Hz DTT-11-35
- 230V 3~ 50 Hz DTT-11/14/18 E
- 230V 3~ 60 Hz DTT-11/14/18 E
- 230V 3~ 60 Hz DTT-11-35 G/S
- 230V 1N 50 Hz DTT-11 E
- 440/480V 3~ 60 Hz DTT-11/14/18 (maritime)
- Options paiement pour libre-service

CAPACITE ET TAMBOUR		UNIT.	DTT-11
Capacité 1/18	Kg	11,7	
	lb	25,7	
Capacité 1/20	Kg	10,5	
	lb	23,1	
Ø Tambour	mm	750	
	inch	29,53	
Longueur tambour	mm	475	
	inch	18,70	
Volume tambour	l	210	
	cu ft	7,41	
Ø Porte	mm	574	
	inch	22,60	
Hauteur centre porte	mm	976	
	inch	38,4	
Hauteur du sol au bas de la porte	mm	618	
	inch	24,33	
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE			
Capacité d'évaporation	L/h	9,3	
	US gallon/h	2,46	
Production horaire	Kg/h	20,3	
	lb/h	44,8	
Puissance de chauffage installée	kW	12	
Puissance électrique installée	kW	12,67	
CHAUFFAGE AU GAZ			
Capacité d'évaporationn (mod. gaz)	L/h	14,5	
	US gallon/h	3,830	
Production horaire (mod. gaz)	Kg/h	29	
	lb/h	63,1	
Puissance de chauffage installée gaz	kcal/h	17627	
	Btu/h	69996	
Puissance de chauffage installée gaz	kW	20,5	
Puissance électrique installée	kW	0,67	
Consommation instantanée gaz propane (G31)	Kg/h	1,76	
	lb/h	3,88	
Consommation instantanée gaz naturel (G20)	m³/h	2,17	
	cfm	1,28	
Ø Entrée gaz	BSPP ISO 228-1	1/2"	
CHAUFFAGE VAPEUR			
Puissance de chauffage installée (vapeur)	kW	30	
	Btu/h	102364	
Puissance électrique installée	kW	0,67	
Consommation de vapeur (8 barG) - Standard	kg/h	53	
Consommation de vapeur (116 psiG)	lb/h	63,8	
Pression de vapeur	barG	6 - 9	
	psiG	87 - 130,5	
Entrée et sortie de vapeur standard	BSPT- ISO7.1	3/4"	
Entrée et sortie de vapeur standard	NPT ANSI B1.20.1 Tapered	3/4"	
Consommation de vapeur (5 barG) - Basse pression	kg/h	57	
Consommation de vapeur (72,5 psiG) - Basse pression	lb/h	68,7	
Pression de vapeur (basse pression)	barG	3 - 6	
	psiG	43,5 - 87	
Entrée - Sortie de vapeur - Basse pression	BSPT- ISO7.1	1"	
CHAUFFAGE À L'HUILE THERMIQUE			
Puissance de chauffage installée	kW	-	
Puissance électrique installée	kW	-	
Consommation de fluide (T max 175°C)	m3/h	-	
Raccordement de l'huile thermique	BSP	-	

#### PUISSE ET VENTILATION

Moteur tambour	kW	0,37
Moteur ventilateur	kW	0,25
Débit d'air nominal	m <sup>3</sup> /h	850
	cfm	500
Ø Sortie buées	mm	200
	inch	7,87

## ÉMISSION DE CHALEUR

Émission totale de chaleur max.	kW	1,2
	Btu/h	4097
Émission maximale de chaleur frontale	kW	0,8
	Btu/h	2868

# CONNEXIONS


Tension 230V - I + N + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	3 x 25 / 63A	3 x 1,5 / 16A
Tension 230V - III + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	4 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 16A
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	5 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 16A

## DIMENSIONS NETTES / D. AVEC EMBALLAGE

Largeur nette / brute	mm	785 / 865
	inch	30,9 / 34,1
Profondeur nette / brute	mm	855 / 940
	inch	33,7 / 37
Hauteur nette/brut (* chauffage enlevé)	mm	1.694 / 1.840
	inch	66,7 / 72,4
Poids net / brut	Kg	172 / 180
	lb	379 / 397

## AUTRES

Niveau sonore	dB	64
---------------	----	----

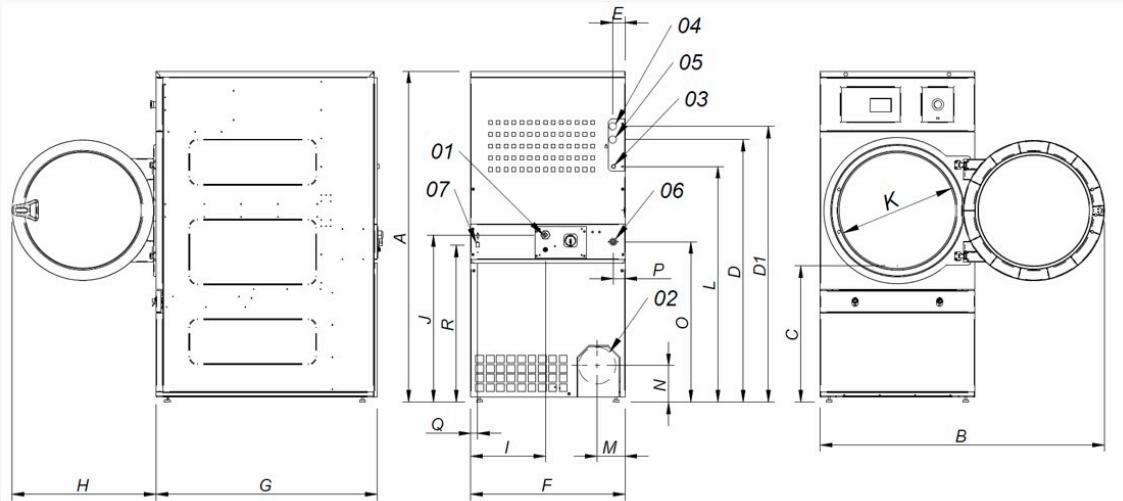

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
DTT-11	1.694	1.447	689	1.354	1.422	68	68	785	855	735	380	870	575	1.226	133	180	830	65	35	805
DTT-14	1.694	1.447	689	1.354	1.422	68	68	785	989	735	380	870	575	1.226	133	180	830	65	35	805