DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

DLM-35
Secadoras ESSENTIAL

CONTROL ELECTRÓNICO

Programador M: posibilidad de controlar el tiempo y la temperatura.

PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de giro estándar.
Tambor en acero galvanizado.
Variador de frecuencia estándar.

EFICIENCIA

Gran filtro de borras.

VERSATILIDAD

Hechas a medida - personalización.
OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL transformable para versión autoservicio.

ERGONOMÍA

Diámetros de puerta grandes.
Inversión de sentido de apertura de puerta.

MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.
Menú técnico: estadísticas, para técnicos y mantenimiento con consola externa (con opción consola).
Fácil acceso a componentes.

OTROS

Paneles blancos.
COOL DOWN - Enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.
Disponibles en calefacción eléctrica o gas.
CE aprobado




OPCIONES

- 400V 3~60Hz DLM-28/35
- Secadora calefacción Gas Natural
- Apertura puerta contraria
- Panel pos. entrada de aire externa+filtro
- Pantalla programador M
- Embalaje de madera DLM-35
- 400V 3N 60 Hz DLM-11-35
- 230V 3~ 50 Hz DLM-22/28/35 E
- 230V 3~ 60 Hz DLM-22/28/35 E
- 230V 3~ 60 Hz DLM-35 G/S
- 440/480V 3~ 60 Hz DLM-22/28/35
- Sistemas de pago para autoservicio

CAPACIDAD Y TAMBOR	UNIT.	DLM-35	
Capacidad 1/18	Kg	36,7	
	lb	80,8	
Capacidad 1/20	Kg	33	
	lb	72,8	
Ø Tambor	mm	947	
	inch	37,28	
Profundidad tambor	mm	936	
	inch	36,85	
Volumen tambor	l	660	
	cu ft	23,30	
Ø Boca puerta	mm	802	
	inch	31,57	
Altura centro puerta	mm	1.040	
	inch	40,94	
Altura suelo hasta parte baja puerta	mm	578	
	inch	22,74	
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA			
Poder de evaporación	L/h	31,1	
	US gallon/h	8,22	
Producción horaria	Kg/h	60	
	lb/h	132,3	
Potencia de calefacción instalada	kW	36	
Potencia eléctrica instalada	kW	37,15	
CALEFACCIÓN GAS			
Poder de evaporación	L/h	32,1	
	US gallon/h	8,480	
Producción horaria	Kg/h	63,9	
	lb/h	140,9	
Potencia de calefacción instalada gas	kcal/h	35254	
	Btu/h	139899	
Potencia de calefacción instalada gas	kW	41	
Potencia eléctrica instalada gas	kW	1,15	
Consumo instantaneo gas propano (G31)	Kg/h	3,51	
	lb/h	7,74	
Consumo instantaneo gas natural (G20)	m³/h	4,34	
	cfm	2,55	
Ø Entrada gas	BSPP ISO 228-1	1/2"	
POTENCIA Y VENTILACIÓN			
Potencia motor tambor	kW	0,55	
Potencia motor ventilador	kW	0,55	
Caudal aire nominal	m³/h	1.200	
	cfm	706	
Ø Evacuación de vahos	mm	200	
	inch	7,87	
EMISIÓN DEL CALOR			
Emisión de calor total máx.	kW	3,6	
	Btu/h	12291	
Emisión de calor frontal máx.	kW	2,5	
	Btu/h	8604	
CONEXIONES		E	G / S
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	3 x 1,5 / 16A
Tensión 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 50 / 125A	3 x 1,5 / 16A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 16A
DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE			
Ancho neto / bruto	mm	985 / 1.065	
	inch	38,8 / 41,9	

Profundidad neta / bruta	mm	1.210 / 1.310
	inch	47,6 / 51,6
Altura neta / bruta	mm	1.975 / 2.080
	inch	77,8 / 81,9
Peso neto / bruto	Kg	260 / 285
	lb	573 / 628
OTROS DATOS		
Nivel sonoro	dB	65

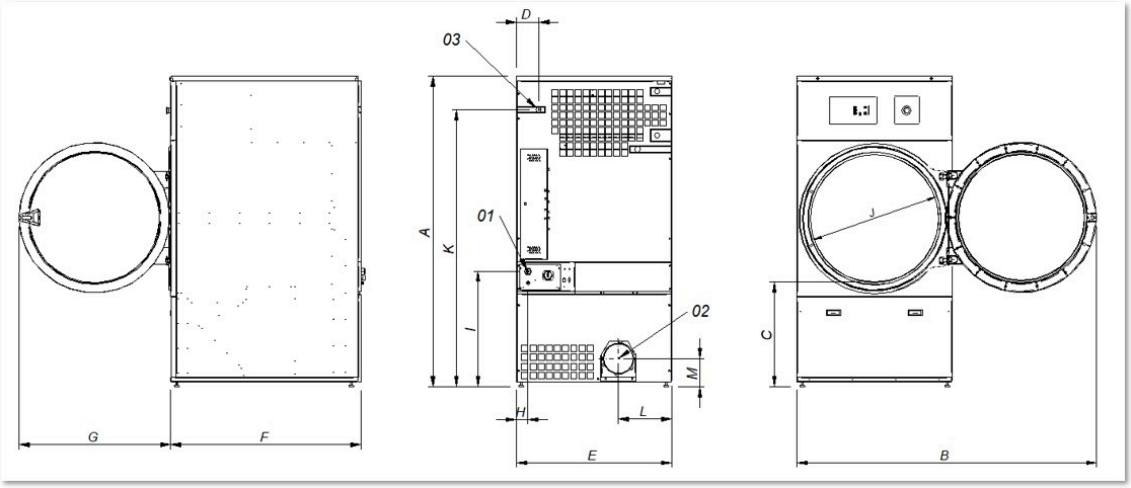

01 Acometida eléctrica
02 Salida vahos Ø 200
03 Entrada gas 1/2”

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
DLM-28	1.975	1.910	660	141	985	1.054	970	70	730	802	1.768	337	178
DLM-35	1.975	1.910	660	141	985	1.210	970	70	730	802	1.768	337	178