

TOUCH II

Ecran tactile 7" convivial et programmable TOUCH II.
Connexion USB. Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données, etc.
Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)
37 langues disponibles.

FONCTIONNALITES

Inversion de sens du tambour standard.
Tambour inox standard.
Variateur de fréquence standard.

EFFICIENCE

DOUBLE FLOW - axial et radial.
Grand filtre à peluches tiroir.

POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisation.
Wet Cleaning.
OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service.

CONNECTIVITE

IoT - **DOMUSCONNECT** standard.
Gestion de blanchisseries: OPL et SELF.
Paiement à distance (libre-service).

ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir, maille en acier inoxydable.
Grand diamètre de porte.

MAINTENANCE

Panneau de commande articulé : accès facile et ergonomique.
Menu technique: statistiques pour les techniciens.

AUTRES

Carrosserie en skinplate gris, aspect inox.
SOFT DRY - Nouvelles perforations du tambour.
COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle.
Chauffage électrique ou gaz, sauf DTT2-22 gaz uniquement.
Homologation CE




OPTIONS

- License IoT - DOMUSCONNECT
- Séchoir avec chauffage Gas Naturel
- EFFICIENT DRY Contrôle de l'humidité STACK (2 unités)
- Hublot double vitrage (2 unités)
- Sprinkler STACK (2 unités)
- Modèle tropicalisé TOUCH II (2 unités)
- Ouverture de porte opposée (2 unités)
- Dosificateur / pulvérisateur (2 unités)
- Filtre peluches mailles 0,3 mm (standard sur STACK 0,6 mm)
- Carrosserie inox DTT2-22
- Panneau arrière avec filtre air (STACK)
- Panneau frontal inox DTT2-22
- Emballage bois 22
- 400V III 60Hz 11/14/18/22kg
- 440V/480V III 60Hz 11/14/18/22kg (maritime)
- Options paiement pour libre-service

CAPACITE ET TAMBOUR		UNIT.	DTT2-22	
Capacité 1/18		Kg	24,3 x2	
		lb	53,6 x2	
Capacité 1/20		Kg	21,9 x2	
		lb	48,3 x2	
Ø Tambour		mm	835	
		inch	32,87	
Longueur tambour		mm	800	
		inch	31,50	
Volume tambour		l	440	
		cu ft	15,54	
Ø Porte		mm	575	
		inch	22,64	
Hauteur centre porte		mm	547 / 1.618	
		inch	22,60 / 63,70	
Hauteur du sol au bas de la porte		mm	286 / 1.330	
		inch	11,26 / 52,36	
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE				
Capacité d'évaporation		L/h	-	
		US gallon/h	-	
Production horaire		Kg/h	-	
		lb/h	-	
Puissance de chauffage installée		kW	-	
Puissance électrique installée		kW	-	
Moteur tambour		kW	0,37 x2	
CHAUFFAGE AU GAZ				
Capacité d'évaporationn (mod. gaz)		L/h	44 x2	
		US gallon/h	11,624 x2	
Production horaire (mod. gaz)		Kg/h	88 x2	
		lb/h	194 x2	
Puissance de chauffage installée gaz		kcal/h	26139 x2	
		Btu/h	103658,5 x2	
Puissance de chauffage installée gaz		kW	30,4 x2	
Puissance électrique installée		kW	1,94	
Consommation instantanée gaz propane (G31)		Kg/h	2,61 x2	
		lb/h	5,75 x2	
Consommation instantanée gaz naturel (G20)		m ³ /h	3,22 x2	
		cfm	1,89 x2	
Ø Entrée gaz		BSPP ISO 228-1	3/4"	
VENTILATION				
Moteur ventilateur		kW	0,55 x2	
Débit d'air nominal		m ³ /h	900 x2	
		cfm	529,72 x2	
Ø Sortie buées		mm	250 x2	
		inch	9,84 x2	
ÉMISSION DE CHALEUR				
Émission totale de chaleur max.		kW	2,6	
		Btu/h	8876,8	
Émission maximale de chaleur frontale		kW	1,9	
		Btu/h	6486,9	
CONNEXIONS			E	G / S
Tension 230V - I + N + T		Nº x mm ² / A	-	3 x 2,5 / 20A
Tension 230V - III + T		Nº x mm ² / A	-	3 x 2,5 / 20A (1*)
Tension 400V - III + N + T		Nº x mm ² / A	-	3 x 2,5 / 20A (2*)
DIMENSIONS NETTES / D. AVEC EMBALLAGE				
Largeur nette / brute		mm	870 / 950	
		inch	34,25 / 37,40	

Profondeur nette / brute	mm	1.312 / 1.395
	inch	51,65 / 54,92
Hauteur nette / brut	mm	2.118 / 2.250
	inch	83,39 / 88,58
Poids net / brut	Kg	373,5 / 388,5
	lb	823,43 / 856,50
AUTRES		
Niveau sonore	dB	69

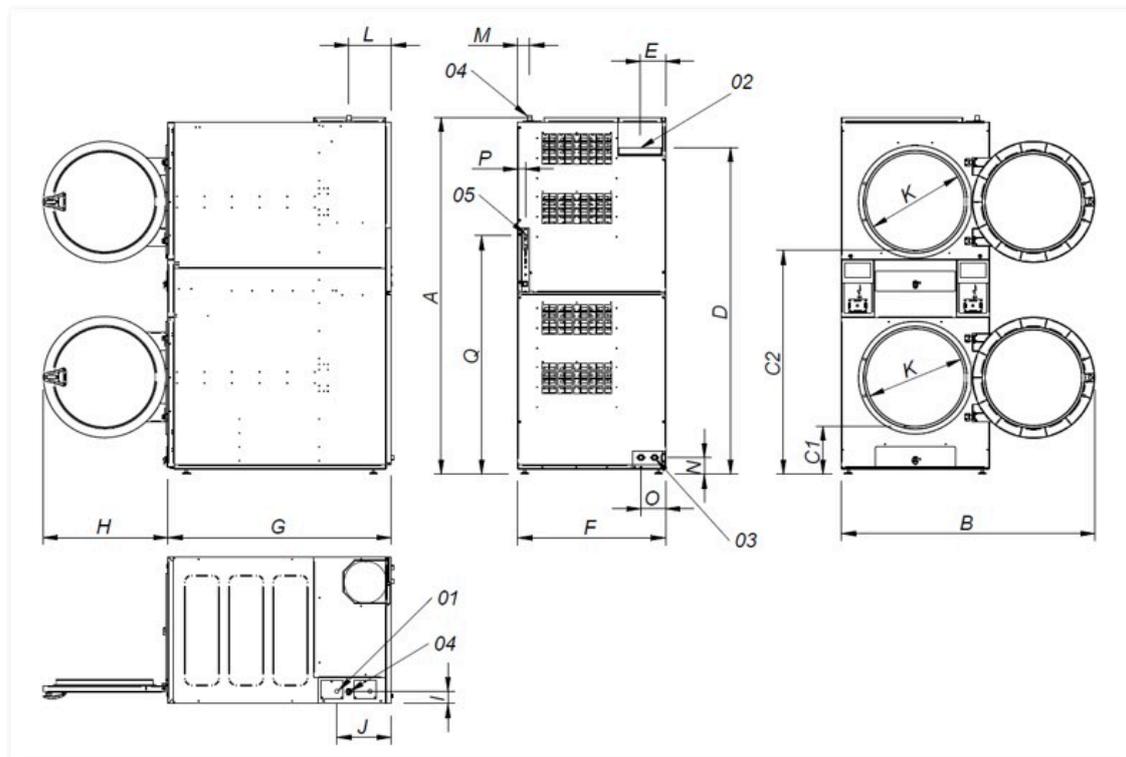

- 01 Connexion électrique
- 02 Sortie bues Ø 250
- 03 2 vanne d'eau anti incendie 3/4"
- 04 Connexion gaz 3/4"
- 05 Connexion ethernet (uniquement pour les modèles control TOUCH II)

	A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
DTT2-22	2.118	1.490	286	1.330	1.940	149	870	1.312	735	73	320	575	250	70	100	145	45	1.416