

### TOUCH II

- TOUCH II : Microprocesseur facile à utiliser, entièrement programmable avec un écran tactile de 7".
- Port USB : configurez, mettez à jour et analysez les machines sans connexion Internet.
- Vidéos à l'écran : ajoutez votre logo, des vidéos, des publicités ou des instructions d'utilisation (utile en libre-service).
- Interface multilingue.
- 8 signaux de dosage standards + 6 signaux supplémentaires en option.

### FACTEUR G

FACTEUR G 200: 11 - 45 kg.  
FACTEUR G 150: 60 - 80 kg.

### EFFICIENCE

Consommation intelligente: réglage automatique des consommations d'eau et de savon (standard).  
Chargement optimal: indication manuelle du poids.  
Consommation d'eau réduite.

### POLYVALENCE

Fait-sur-mesure: possibilité de personnalisation.  
Standard <> Self: modèle standard facilement transformable.  
Electrique <> Eau chaude.  
Fonction Wet Cleaning en standard.

### CONNECTIVITÉ

IoT - **DOMUSCONNECT** standard.  
Communication à distance prête en standard.  
Gestion de blanchisseries standard et libre-service.  
Paiement à distance.

### ERGONOMIE

Système de fermeture / ouverture de porte aisé.  
Grande porte de chargement en aluminium:  
• Ø 373 (11, 14 kg)  
• Ø 460 (18, 22 y 28 kg)  
• Ø 560 (35, 45, 60, 80 kg)

### ENTRETIEN

Panneau de commande articulé : accès facile et ergonomique.  
Menu technique: statistiques pour les techniciens.  
Mêmes pièces pour tous les modèles : contacteurs, composants électroniques, etc.

### AUTRES

Laveuses essoreuses à essorage normal, nécessite un ancrage au sol (base d'ancrage à commander séparément avec la machine).  
Carrosserie en skinplate gris.  
Cuve et tambour en inox AISI 304.  
3 arrivées d'eau.  
Certifications CB et WRAS. Option ETL.  
La norme REG4 certifiée par KIWA.




## OPTIONS

- Application DOMUS LAUNDRY - Libre-service (Android / iOS)
- License IoT - DOMUSCONNECT
- Ready for ECOTANK XL conn. 3/4" dans les DLS/DHS-11/14/18/22/28
- KIT POMPE À DOSAGE DQ-2
- POMPE À DOSAGE SUPPLÉMENTAIRE DB-1
- SLUICE - Option perforations tambour 8 mm DLS-14
- Base d'ancrage DLS-14
- Double vidange externe 3" (DLS-11/14)
- Vanne normalement fermée DLS-14
- Kit recirculation d'eau DLS-14
- Carte 6 signaux supplémentaires DLS-11 à DLS-45C
- Joint porte silicone DLS-11-14
- Ouverture de porte inversée
- Modèle tropicalisé DHS-11-45C / DLS-11-80C
- Kit vapeur pour DLS-11/14/18/22
- Carrosserie inox AISI 304 DLS-14
- Panneau frontal et supérieur inox AISI 304 pour DLS-14
- 440V 3~ (No N) 50/60 Hz DLS-14 (maritime)
- KIT 110/230V 1,2KV DLS-11/14/18
- Kit watermark Australia
- Kit watermark Australia
- Options paiement pour libre-service
- Kit de déverrouillage automatique pour la porte DLS-DHS

TAMBOUR	UNIT.	DLS-14 TOUCH II	
Capacité 1/9	Kg	14	
Capacité 1/10	Kg	13	
Volume	l	130	
Diàmetre	mm	620	
Profondeur	mm	430	
DONNES GENERALES			
Vitesse de lavage / Essorage	r.p.m.	53 / 759	
Facteur G	-	200	
Effort dynamique	KN	2,31 ±4	
Frequence de l'effort dynamique	Hz	8,93	
Niveau sonore	dB	< 70	
Version libre-service	-	OUI	
Double vidange	-	OPT.	
Système de pesage / Système de bascule	-	NON	
SLUICE option	-	OUI	
PORTE			
Hauteur centre hublot / Bas de hublot	mm	570 / 310	
Diamètre	mm	373	
PUISSANCES			
Moteur	kW	1,1	
Chauffage (modèles électriques)	kW	9	
Puissance max. (modèles électriques)	kW	9,5	
Puissance max. (vapeur ou eau chaude)	kW	1,1	
CONNEXIONS		E	HW/S
Tension 110V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	-
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	2x10+T - 50A	2x1,5+T - 16A
Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	3x4+T - 32A	-
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	4x1,5+T - 16A	-
Entrée vapeur (mod. vapeur)	inch	1/2"	
Consommation vapeur max. (mod. vapeur)	Kg/h	8,5	
Entrée eau	inch	3/4"	
Pression d'eau	Kgs/cm²	2-4	
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	78,8*	
Vidange	mm/inch	3"	
Débit vidange	Lit/min	200	
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE			
Largeur net / Largeur brut	mm	719 / 782	
Profondeur net / Profondeur brut	mm	856 / 990	
Hauteur net / Hauteur brut	mm	1.165 / 1.400	
Poids net / Poids brut	kg	210 / 245	
Volume	m³	1,08	

\* Programme nº 20 : DLS-11 à DLS-45C avec 75 % de charge et programme nº2: DLS-60C et DLS-80C avec 100 % de charge

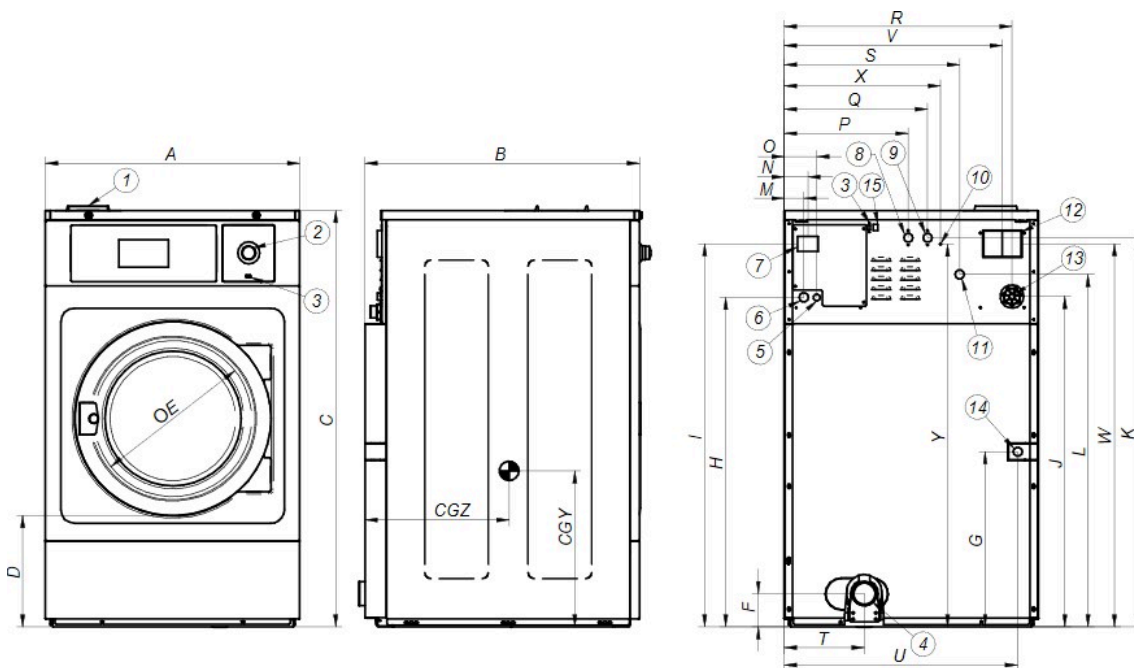

1. Bac produits
2. Bouton d'arrêt d'urgence
3. Port USB
4. Vidange
5. Connexion électrique pour pompes doseuses
6. Connexion électrique
7. Sectionneur
8. Entrée d'eau auxiliaire
9. Entrée d'eau chaude
10. Branchement terre
11. Entrée d'eau froide
12. Sortie de vapeur
13. Branchement pompes doseuses
14. Connexion vapeur
15. Port ethernet

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
DLS-14	mm	719	856	1.165	310	373	148	440	886	1.054	889	1.073	958	61	74	101	316	376	637	475	211	654	607	1.053	416	1.053	484	524
	inch	28,31	33,70	45,87	12,20	14,69	5,83	17,32	34,88	41,50	35,00	42,24	37,72	2,40	2,91	3,98	12,44	14,80	25,08	18,70	8,31	25,75	23,90	41,46	16,38	41,46	19,06	20,63