DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

# DLS-11 TOUCH II
# Lavadoras Baja Velocidad

## TOUCH II

• TOUCH II: microprocesador de fácil uso, totalmente programable con pantalla táctil de 7''.
• Puerto USB: configura, actualiza y analiza las máquinas sin necesidad de conexión a internet.
• Vídeos en pantalla: añade tu logo, vídeos, anuncios o instrucciones de uso (útil para autoservicio).
• Interfaz multilingüe.
• 8 señales de dosificación estándar + 6 señales extras opcionales.

## FACTOR G

FACTOR G 200: 11 - 45 kg.
FACTOR G 150: 60 - 80 kg.

## EFICIENCIA

Sistema de consumo inteligente: ajuste automático del consumo de agua y detergentes (estándar).
Optimal loading: indicación manual del peso de la carga.
Bajo consumo de agua.

## VERSATILIDAD

Hechas a medida: personalización.
OPL < > Autoservicio.
Eléctrica < > Agua caliente.
Preparadas para Wet Cleaning.

## CONECTIVIDAD

IoT - **DOMUS**CONNECT estándar.
Servicio técnico remoto.
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio.
Pago remoto.

## ERGONOMÍA

Fácil apertura y cierre de puerta.
Mayores diámetros de puertas:
• Ø 373 (11, 14 kg)
• Ø 460 (18, 22 y 28 kg)
• Ø 560 (35, 45, 60, 80 kg)

## MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.
Menú técnico: estadísticas para técnicos.
Piezas equivalentes para todos los modelos: piezas electrónicas, contactores.

## OTROS

Lavadoras rígidas.
Base de anclaje para una correcta fijación al suelo.
Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304.
Paneles en skinplate.
3 entradas de agua.
Certificaciones CB y WRAS. Opción ETL.
Certificación KIWA para el estándar REG4.




## OPCIONES

• Licencia IoT - DOMUSCONNECT
• Prep. lavad. DLS/DHS-11/14/18/22/28 para conex. 3/4" depósitos ECOTANK XL
• Kit dosificación DQ-2 (2 bombas + soporte guía apto hasta 4 bombas)
• Bomba dosificación extra DB-1: bombas individuales extra
• SLUICE - Perforaciones tambor 8mm DLS-11
• Kit watermark Australia
• Base de anclaje DLS-11
• Kit doble desagüe externo 3" (recomendado DLS-11/14)
• Válvula normalmente cerrada DLS-11
• Kit recirculación de agua DLS-11
• 6 señales extra de dosificacion para DLS-11 a DLS-45C
• Junta de silicona DLS-11/14
• Apertura puerta contraria
• Modelo tropicalizado DHS-11 - 45C / DLS-11 - 80C
• Kit vapor DLS-11/14/18/22
• Mueble inox AISI 304 DLS-11
• Frontal y panel superior inox AISI 304 para DLS-11
• 440V 3~ (No N) 50/60Hz DLS-11 (marítimo)
• KIT 110/230V 1,2KV para DLS-11/14/18
• Kit watermark Australia
• Sistemas de pago para autoservicio
• Kit de auto desbloqueo de la puerta DLS-DHS

| DATOS TÉCNICOS | UNIT. | DLS-11 TOUCH II | |
|---|---|---|---|
| **TAMBOR** | | | |
| Capacidad de carga 1:9 / 1:10 | Kg | 11/10 | |
| Volumen | l | 100 | |
| | gal | 26,4 | |
| Diámetro | mm | 620 | |
| | inch | 24,1 | |
| Profundidad | mm | 330 | |
| | inch | 12,99 | |
| **DATOS GENERALES** | | | |
| Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado | r.p.m. | 53/759 | |
| Factor "G" | - | 200 | |
| Fuerza máxima transmitida | KN | 2,0 ±3 | |
| Frecuencia fuerza dinámica | Hz | 8,93 | |
| Sonido | dB | < 70 | |
| Versión Autoservicio | - | SI | |
| Doble desagüe | - | NO | |
| Sistema de pesaje / Sistema de Volcado | - | NO | |
| Opción SLUICE | - | SI | |
| **PUERTA** | | | |
| Alto centro puerta / Alto base puerta | mm | 570/310 | |
| | inch | 22,4"/12,2" | |
| Diámetro | mm | 373 | |
| | inch | 14,6" | |
| **POTENCIA** | | | |
| Motor | kW | 1,1 | |
| Calefacción mod.Eléctrico | kW | 6 | |
| Potencia máxima elec. | kW | 6,25 | |
| Potencia máx. mod.vapor y agua caliente | kW | 1,1 | |
| **CONEXIONES** | | E | HW/S |
| Tensión 110V- I + N +T | Nº x mm2 / A | - | - |
| | Nº x AWG / A | - | - |
| Tensión 230V- I + N +T | Nº x mm2 / A | 3x6 / 40A | 3x1,5/ 16A |
| | Nº x AWG / A | 3x9 / 35A | 3x14 / 15A |
| Tensión 230V- III + T | Nº x mm2 / A | 4x2,5 / 20A | - |
| | Nº x AWG / A | 4x13 / 20A | - |
| Tensión 400V- III + N + T | Nº x mm2 / A | 5x1,5 / 16A | - |
| | Nº x AWG / A | 5x15 / 15A | - |
| Entrada de vapor (mod. Vapor) | inch | 1/2" | |
| Consumo máximo de vapor (mod. Vapor) | Kg/h | 7 | |
| Entrada de agua | inch | 3/4" | |
| Presión de red | Kgs/cm2 | 2-4 | |
| Consumo máximo de agua* | Lit/h | 61,5* | |
| | GPH | 16,2* | |
| Desagüe | mm/inch | 3" | |
| Capacidad de desagüe | Lit/min | 200 | |
| | GPM | 52,8 | |
| **DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE** | | | |
| Ancho neto / Ancho bruto | mm | 719 / 782 | |
| | inch | 28,3"/30,78" | |
| Profundo neto / Profundo bruto | mm | 755 / 890 | |
| | inch | 29,7"/35" | |
| Alto neto / Alto bruto | mm | 1.165 / 1.400 | |
| | inch | 45,8"/55,1" | |
| Peso neto / Peso bruto | kg | 198 / 231,6 | |
| | lb | 436,5/510,59 | |

| | | |
|---|---|---|
| Volumen embalaje | m3 | 0,97 |
| | ft3 | 34,2 |

* Programa nº20 , 75% de carga
**Programa nº2 , 100% de carga
*** versión 400V=48kW / 230V =36kW

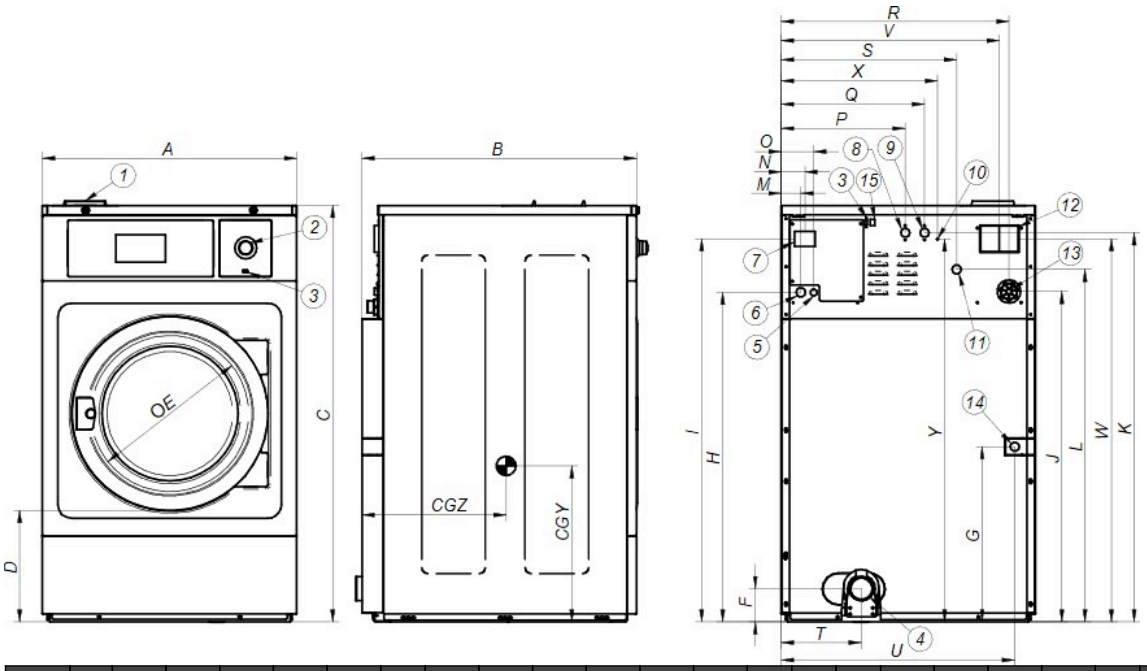


1. Jabonera
2. Paro de emergencia
3. Puerto USB
4. Desagüe
5. Conexión eléctrica bombas de jabón liquido.
6. Conexión eléctrica
7. Interruptor general
8. Entrada de agua auxiliar
9. Entrada de agua caliente
10. Conexión a tierra
11. Entrada de agua fría
12. Salida de vapor
13. Conexión para jabón líquido
14. Conexión vapor
15. Puerto ethernet

| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | CGY | CGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLS-11 | mm | 719 | 755 | 1.165 | 310 | 373 | 148 | 440 | 886 | 1.054 | 889 | 1.073 | 958 | 61 | 74 | 101 | 316 | 376 | 637 | 475 | 211 | 654 | 607 | 1.053 | 416 | 1.053 | 383 | 511 |
| | inch | 28,31 | 29,72 | 45,87 | 12,20 | 14,69 | 5,83 | 17,32 | 34,88 | 41,50 | 35,00 | 42,24 | 37,72 | 2,40 | 2,91 | 3,98 | 12,44 | 14,80 | 25,08 | 18,70 | 8,31 | 25,75 | 23,90 | 41,46 | 16,38 | 41,46 | 15,08 | 20,12 |