

### TOUCH II

- TOUCH II: microprocesador de fácil uso, totalmente programable con pantalla táctil de 7".
- Puerto USB: configura, actualiza y analiza las máquinas sin necesidad de conexión a internet.
- Vídeos en pantalla: añade tu logo, vídeos, anuncios o instrucciones de uso (útil para autoservicio).
- Interfaz multilingüe.
- 8 señales de dosificación estándar + 6 señales extras opcionales.

### FACTOR G

- FACTOR G elevado de 500 (11 - 18 kg), 450 (22 - 80 kg) y de 350 (100C - 120C).
- Reduce la humedad residual

### EFICIENCIA

Optimal loading: indicación manual del peso de la carga. Sistema de consumo inteligente: ajuste automático del consumo de agua y detergentes (estándar). Preparado para conexión a depósitos de recuperación: **ECOTANK** y **ECOTANK XL**. Bajo consumo de agua.

### VERSATILIDAD

Hechas a medida: personalización.  
OPL < > Monedero / Fichero (mod. DHS-11 hasta DHS-45C).  
Eléctrica < > Agua caliente.  
Válvula desagüe < > Bomba (DHS-11/14).  
Preparadas para Wet Cleaning.

### CONECTIVIDAD

IoT- **DOMUSCONNECT** estándar gratuito.  
Servicio técnico remoto.  
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio.  
Pago remoto App DOMUS LAUNDRY (mod. DHS-11 hasta DHS-45C).

### ERGONOMÍA

Fácil apertura y cierre de puerta.  
Mayores diámetros de puertas:
 

- Ø 373 (11, 14 kg)
- Ø 460 (18, 22, 28 kg),
- Ø 560 (35, 45, 60, 80 kg)
- Ø 700 (100, 120 kg)

### MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.  
Menú técnico: estadísticas para técnicos.

### OTROS

Mueble exterior en skinplate gris.  
Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304.  
Jabonera de 4 compartimentos.  
Control de desequilibrio mediante variador.  
Sistema de ayuda a la carga.  
Lavadora flotante, sin anclaje.  
Certificaciones CB y WRAS. Opción ETL.  
Certificación KIWA para el estándar REG4.




### OPCIONES

- Licencia IoT - DOMUSCONNECT
- Prep. lavad. DHS-100C/120C para conex. 1" depósitos ECOTANK XL
- Kit dosificación DQ-2 (2 bombas + soporte guía apto hasta 4 bombas)
- Bomba dosificación extra DB-1: bombas individuales extra
- Kit doble desagüe DHS-100C/120C
- Kit basculación doble sentido DHS-100C/120C - Compatible con kit pesaje
- Kit basculación frontal DHS-100C/120C - Compatible con kit pesaje
- Sistema pesaje DHS-60C/80C/100C/120C - Compatible con kits basculación
- 6 señales dosificación extra DHS-60C/80C/100C/120C
- Apertura puerta contraria
- Mueble inox AISI 304 DHS-100C
- 440V 3~ (No N) 50/60 Hz DHS-100C/120C (marítimo)
- Kit watermark Australia
- 230V 3~ 50/60Hz DHS-100C/120C

TAMBOR	UNIT.	DHS-100C TOUCH II
Capacidad 1/9	Kg	105
Capacidad 1/10	Kg	95
Volumen	l	950
Diámetro	mm	1.360
Profundidad	mm	637
DATOS GENERALES		
Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado	r.p.m.	34 / 678
Factor "G"	-	350
Fuerza mínima transmitida	KN	37,77 ±5,25
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	11,33
Sonido	dB	< 70
Versión Autoservicio	-	NO
Doble desagüe	-	OPC.
Sistema de pesaje / Sistema de volcado	-	OPC.
Opción SLUICE	-	NO
PUERTA		
Alto centro puerta / Alto base puerta	mm	1.330 / 900
Diámetro	mm	700
POTENCIA		
Motor	kW	15
Calefacción mod. Eléctrico	kW	-
Potencia máxima elec.	kW	-
Potencia máxima mod. Vapor y agua caliente	kW	15
CONEXIONES		HW/S
Tensión 110V - I + N + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	-
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	-
Tensión 230V - III + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	3x16+T - 63A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	4x6+T - 40A
Entrada de vapor (mod. Vapor)	inch	1-1/4"
Consumo máximo de vapor (mod. Vapor)	Kg/h	26,5
Entrada de agua	inch	1-1/2"
Presión de red	Kgs/cm <sup>2</sup>	2-4
Consumo máximo de agua*	Lit/h	1.058*
Entrada de aire	Kg/cm <sup>2</sup>	4
Desagüe	mm/inch	4"
Capacidad de desagüe	Lit/min	500
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE		
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.836 / 1.940
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.710 / 2.030
Alto neto / Alto bruto	mm	2.245 / 2.290
Peso neto / Peso bruto	kg	2.300 / 2.600
Volumen embalaje	m <sup>3</sup>	9

\* Programa nº 20: DHS-11 a DHS-80C con 75% de carga y programa nº2: DHS-100C / 120C con 100% de carga

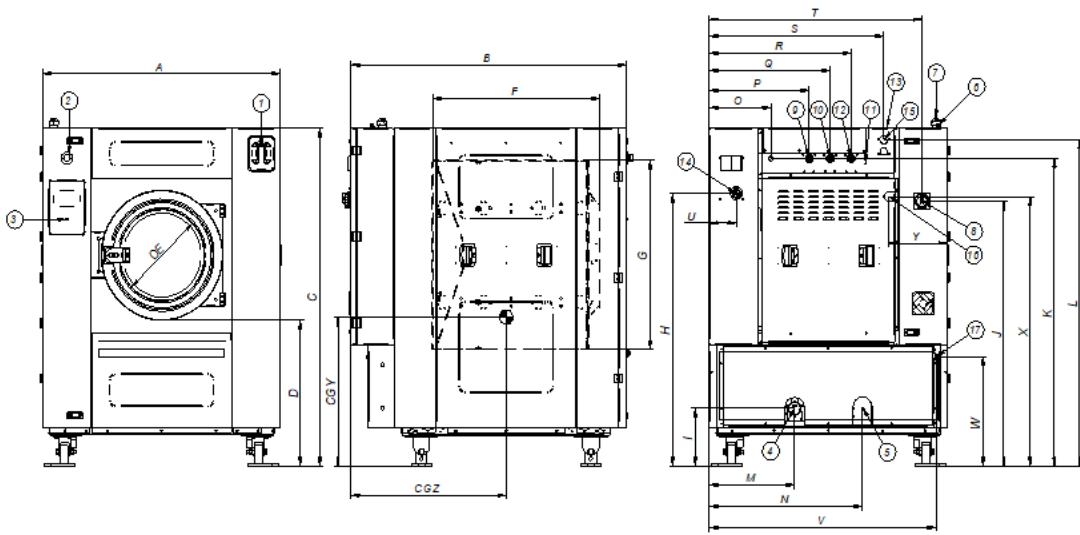

1. Jabonera
2. Paro de emergencia
3. Puerto USB
4. Desagüe 1
5. Desagüe 2
6. Conexión eléctrica bombas de jabón líquido
7. Conexión eléctrica
8. Interruptor general
9. Entrada de agua auxiliar
10. Entrada de agua caliente
11. Conexión a tierra
12. Entrada de agua fría
13. Salida de vapor
14. Conexión para jabón líquido
15. Conexión vapor
16. Toma de aire
17. Puerto ethernet

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
DHS-100C	mm	1.836	1.710	2.245	945	700	792	1.350	1.740	336	1.781	2.038	2.110	1.095	1.092	494	634	774	954	994	1.239	1.646	165	2.049	2.050	717	853	1.025
	inch	72,28	67,32	88,39	37,20	27,56	31,18	53,15	68,50	13,23	70,12	80,24	83,07	43,11	42,99	19,45	24,96	30,47	37,56	39,13	48,78	64,80	6,50	80,67	80,71	28,23	33,58	40,35