DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

DHS-100C TOUCH II

Laveuses Super essorage

DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

TOUCH II

• TOUCH II : Microprocesseur facile à utiliser, entièrement programmable avec un écran tactile de 7".
• Port USB : configurez, mettez à jour et analysez les machines sans connexion Internet.
• Vidéos à l'écran : ajoutez votre logo, des vidéos, des publicités ou des instructions d'utilisation (utile en libre-service).
• Interface multilingue.
• 8 signaux de dosage standards + 6 signaux supplémentaires en option.

FACTEUR G

FACTEUR G 500 (11 - 18 kg), 450 (22 - 80 kg) et 350 (100C - 120C).
Réduit l'humidité résiduelle.

EFFICIENCE

Système de pesage intelligent: réglage automatique de la consommation d'eau et de détergent (standard).
Optimal loading: niveaux d'eau et de produits adaptés à la charge indiquée manuellement.
Prêtes pour bacs de récupération d'eau: **ECOTANK** et **ECOTANK XL**.
Consommation d'eau réduite.

POLYVALENCE

FAIT-SUR-MESURE : possibilité de personnalisation.
STANDARD <> SELF (mod. DHS-11 jusqu'à DHS-45C).
ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE.
VANNE DE VIDANGE <> POMPE (DHS-11/14).
Fonction Wet Cleaning en standard.

CONNECTIVITÉ

IoT - **DOMUSCONNECT** standard.
Communication à distance prête en standard.
Paiement à distance.
Gestion de blanchisseries standard et libre-service DOMUS LAUNDRY App (mod. DHS-11 jusqu'à DHS-45C).

ERGONOMIE

Système de fermeture / ouverture de porte aisé.
Grande porte de chargement:
• Ø 373 (11, 14 kg)
• Ø 460 (18, 22, 28 kg)
• Ø 560 (35, 45, 60, 80 kg)
• Ø 700 (100, 120 kg)

ENTRETIEN

Panneau de commande articulé: accès facile et ergonomique.
Menu technique: statistiques pour les techniciens.

AUTRES

Carrosserie en skinplate gris.
Cuve et tambour en inox AISI 304.
Bac à produits avec 4 compartiments.
Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence.
Fonction LOADING AID: contrôle de l'eau et de la rotation du tambour.
Laveuses haut vitesse avec tambour suspendu.
Certifications CB et WRAS. Option ETL.
La norme REG4 certifiée par KIWA.

OPTIONS

• License IoT - DOMUSCONNECT
• Ready for ECOTANK XL conn. 1" dans les DHS-100C/120C
• KIT POMPE À DOSAGE DQ-2
• POMPE À DOSAGE SUPPLÉMENTAIRE DB-1
• Kit double vidange DHS-100C/120C
• Kit double bascule DHS-100C/120C - Disponible avec système de pesage
• Kit bascule avant DHS-100C/120C - Disponible avec système de pesage
• Système de pesage DHS-60C/80C/100C/120C - Disponible avec système de bascule
• Carte 6 signaux supplémentaires DHS-60C/80C/100C/120C
• Ouverture de porte inversée
• Carrosserie inox AISI 304 DHS-100C
• 440V 3~ (No N) 50/60 Hz DHS-100C/120C (maritime)
• Kit watermark Australia
• 230V 3~ 50/60Hz DHS-100C/120C

TAMBOUR	UNIT.	DHS-100C TOUCH II
Capacité 1/9	Kg	105
Capacité 1/10	Kg	95
Volume	l	950
Diàmetre	mm	1.360
Profondeur	mm	637
DONNES GENERALES		
Vitesse de lavage / Essorage	r.p.m.	34 / 678
Facteur G	-	350
Effort dynamique	KN	37,77 ±5,25
Frequence de l'effort dynamique	Hz	11,33
Niveau sonore	dB	< 70
Version libre-service	-	NON
Double vidange	-	OPT.
Système de pesage / Système de bascule	-	OPT.
SLUICE option	-	NON
PORTE		
Hauteur centre hublot / Bas de hublot	mm	1.330 / 900
Diamètre	mm	700
PUISSANCES		
Moteur	kW	15
Chauffage (modèles électriques)	kW	-
Puissance max. (modèles électriques)	kW	-
Puissance max. (vapeur ou eau chaude)	kW	15
CONNEXIONS		**HW/S**
Tension 110V - I + N + T	Nº x mm² / A	-
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	-
Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	3x16+T - 63A
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	4x6+T - 40A
Entrée vapeur (mod. vapeur)	inch	1-1/4"
Consommation vapeur max. (mod. vapeur)	Kg/h	26,5
Entrée eau	inch	1-1/2"
Pression d'eau	Kgs/cm²	2-4
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	1.058*
Entrée d'air	Kg/cm²	4
Vidange	mm/inch	4"
Débit vidange	Lit/min	500
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE		
Largeur net / Largeur brut	mm	1.836 / 1.940
Profondeur net / Profondeur brut	mm	1.710 / 2.030
Hauteur net / Hauteur brut	mm	2.245 / 2.290
Poids net / Poids brut	kg	2.300 / 2.600
Volume	m³	9

* Programme nº 20 : DHS-11 à DHS-45C avec 75 % de charge et programme nº2: DHS-60C et DHS-80C avec 100 % de charge

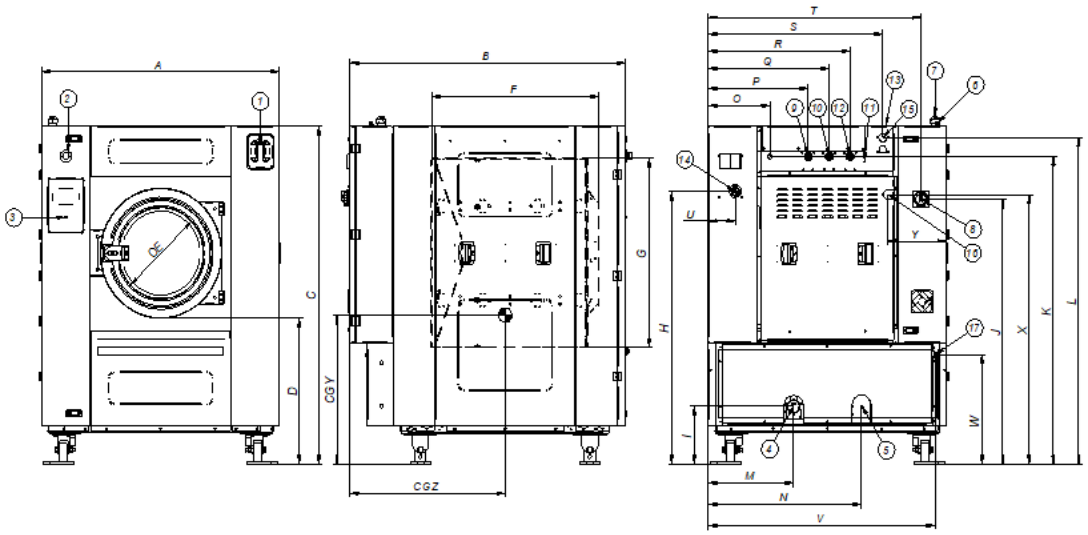

1. Bac produits
2. Bouton d'arrét d'urgence
3. Port USB
4. Vidange 1
5. Vidange 2
6. Connexión électrique pour pompes doseuses
7. Connexión électrique
8. Sectionneur
9. Entrée d'eau auxiliare
10. Entrée d'eau chude
11. Branchement terre
12. Entrée d'eau froide
13. Sortie de vapeur
14. Branchement pompes doseuses
15. Connexión vapeur
16. Prise d'air
17. Port ethernet

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
DHS-100C	mm	1.836	1.710	2.245	945	700	792	1.350	1.740	336	1.781	2.038	2.110	1.095	1.092	494	634	774	954	994	1.239	1.646	165	2.049	2.050	717	853	1.025
	inch	72,28	67,32	88,39	37,20	27,56	31,18	53,15	68,50	13,23	70,12	80,24	83,07	43,11	42,99	19,45	24,96	30,47	37,56	39,13	48,78	64,80	6,50	80,67	80,71	28,23	33,58	40,35