

### TOUCH II

Écran tactile 7" convivial et programmable.  
 Connexion USB: Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données... via l'IoT.  
 Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)  
 37 langues disponibles.  
 8 signaux pour pompes doseuses en standard + 6 signaux de dosage supplémentaires en option.

### FACTEUR G

FACTEUR G 500 (11 - 18 kg), 450 (22 - 80 kg) et 350 (100C - 120C).  
 Réduit l'humidité résiduelle.

### EFFICIENCE

Système de pesage intelligent: réglage automatique de la consommation d'eau et de détergent (standard).  
 Optimal loading: niveaux d'eau et de produits adaptés à la charge indiquée manuellement.  
 Prêtes pour bacs de récupération d'eau: **ECOTANK** et **ECOTANK XL**.  
 Consommation d'eau réduite.

### POLYVALENCE

FAIT-SUR-MESURE : possibilité de personnalisation.  
 STANDARD <> SELF (mod. DHS-11 jusqu'à DHS-45C).  
 ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE.  
 VANNE DE VIDANGE <> POMPE (DHS-11/14).  
 Fonction Wet Cleaning en standard.

### CONNECTIVITE

IoT - **DOMUSCONNECT** standard.  
 Communication à distance prête en standard.  
 Paiement à distance.  
 Gestion de blanchisseries standard et libre-service DOMUS LAUNDRY App (mod. DHS-11 jusqu'à DHS-45C).

### ERGONOMIE

Système de fermeture / ouverture de porte aisé.  
 Grande porte de chargement:

- Ø 373 (11, 14 kg)
- Ø 460 (18, 22, 28 kg)
- Ø 560 (35, 45, 60, 80 kg)
- Ø 700 (100, 120 kg)

### MAINTENANCE

Panneau de commande articulé: accès facile et ergonomique.  
 Menu technique: statistiques pour les techniciens.

### AUTRES

Carrosserie en skinplate gris.  
 Cuve et tambour en inox AISI 304.  
 Bac à produits avec 4 compartiments.  
 Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence.  
 Fonction LOADING AID: contrôle de l'eau et de la rotation du tambour.  
 Laveuses haut vitesse avec tambour suspendu.  
 Certifications CB et WRAS. Option ETL.  
 La norme REG4 certifiée par KIWA.




### OPTIONS

- License IoT - DOMUSCONNECT
- Ready for ECOTANK XL conn. 1" dans les DHS-100C/120C
- KIT POMPE À DOSAGE DQ-2
- POMPE À DOSAGE SUPPLÉMENTAIRE DB-1
- Kit double vidange DHS-100C/120C
- Kit double bascule DHS-100C/120C - Non disponible avec système de pesage
- Kit bascule avant DHS-100C/120C - Non disponible avec système de pesage
- Système de pesage DHS-60C/80C/100C/120C - Non disponible avec système de bascule
- Carte 6 signaux supplémentaires DHS-60C/80C/100C/120C
- Ouverture de porte inversée
- Carrosserie inox AISI 304 DHS-100C
- 440V III No N 50/60Hz for DHS-100C/120C (maritime)
- 230V III 50/60 for DHS-100C/120C

TAMBOUR	UNIT.	DHS-100C TOUCH II
Capacité 1/9	Kg	105
Capacité 1/10	Kg	95
Volume	l	950
Diàmetre	mm	1.360
Profondeur	mm	637
DONNES GENERALES		
Vitesse de lavage / Essorage	r.p.m.	34 / 678
Facteur G	-	350
Effort dynamique	KN	37,77 ±5,25
Frequence de l'effort dynamique	Hz	11,33
Niveau sonore	dB	< 70
Version libre-service	-	NON
Double vidange	-	OPT.
Système de pesage / Système de bascule	-	OPT.
SLUICE option	-	NON
PORTE		
Hauteur centre hublot / Bas de hublot	mm	1.330 / 900
Diamètre	mm	700
PUISSANCES		
Moteur	kW	15
Chauffage (modèles électriques)	kW	-
Puissance max. (modèles électriques)	kW	-
Puissance max. (vapeur ou eau chaude)	kW	15
CONNEXIONS		HW/S
Tension 110V - I + N + T	Nº x mm² / A	-
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	-
Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	3x16+T - 63A
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	4x6+T - 40A
Entrée vapeur (mod. vapeur)	inch	1-1/4"
Consommation vapeur max. (mod. vapeur)	Kg/h	26,5
Entrée eau	inch	1-1/2"
Pression d'eau	Kgs/cm²	2-4
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	1.058*
Entrée d'air	Kg/cm²	4
Vidange	mm/inch	4"
Débit vidange	Lit/min	500
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE		
Largeur net / Largeur brut	mm	1.836 / 1.940
Profondeur net / Profondeur brut	mm	1.710 / 2.030
Hauteur net / Hauteur brut	mm	2.245 / 2.290
Poids net / Poids brut	kg	2.300 / 2.600
Volume	m³	9

\* Programme nº 20 : DLS-11 à DLS-45C avec 75 % de charge et programme nº2: DLS-60C et DLS-80C avec 100 % de charge

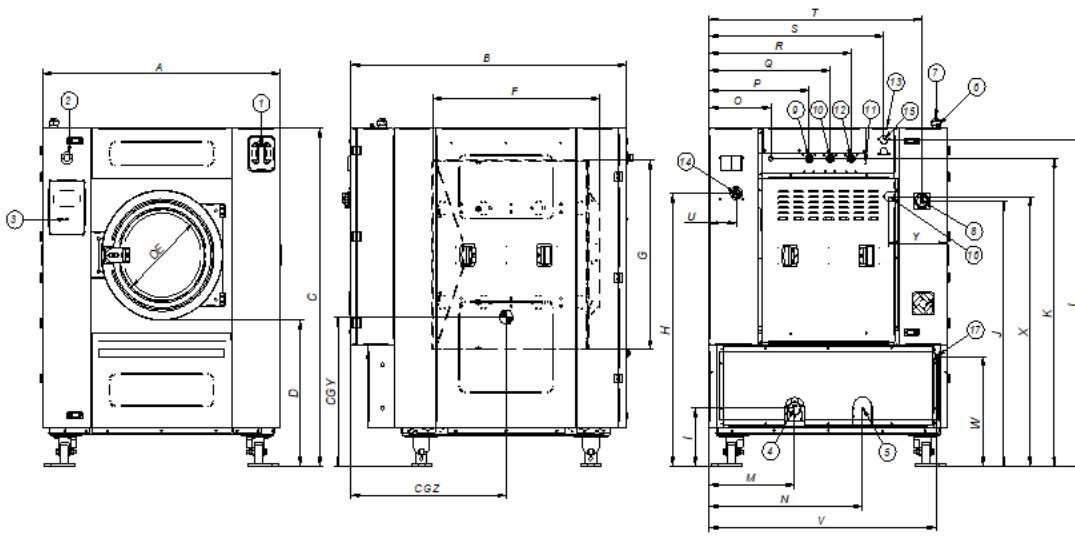

1. Bac produits
2. Bouton d'arrêt d'urgence
3. Port USB
4. Vidange 1
5. Vidange 2
6. Connexion électrique pour pompes doseuses
7. Connexion électrique
8. Sectionneur
9. Entrée d'eau auxiliaire
10. Entrée d'eau chude
11. Branchement terre
12. Entrée d'eau froide
13. Sortie de vapeur
14. Branchement pompes doseuses
15. Connexion vapeur
16. Prise d'air
17. Port ethernet

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
DHS-100C	mm	1.836	1.710	2.245	945	700	792	1.350	1.740	336	1.781	2.038	2.110	1.095	1.092	494	634	774	954	994	1.239	1.646	165	2.049	2.050	717	853	1.025
	inch	72,28	67,32	88,39	37,20	27,56	31,18	53,15	68,50	13,23	70,12	80,24	83,07	43,11	42,99	19,45	24,96	30,47	37,56	39,13	48,78	64,80	6,50	80,67	80,71	28,23	33,58	40,35