DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

DLS-28 TOUCH II
Laveuses Simple essorage

TOUCH II

• TOUCH II : Microprocesseur facile à utiliser, entièrement programmable avec un écran tactile de 7''.
• Port USB : configurez, mettez à jour et analysez les machines sans connexion Internet.
• Vidéos à l'écran : ajoutez votre logo, des vidéos, des publicités ou des instructions d'utilisation (utile en libre-service).
• Interface multilingue.
• 8 signaux de dosage standards + 6 signaux supplémentaires en option.

FACTEUR G

FACTEUR G 200: 11 - 45 kg.
FACTEUR G 150: 60 - 80 kg.

EFFICIENCE

Consommation intelligente: réglage automatique des consommations d'eau et de savon (standard).
Chargement optimal: indication manuelle du poids.
Consommation d'eau réduite.

POLYVALENCE

Fait-sur-mesure: possibilité de personnalisation.
Standard <> Self: modèle standard facilement transformable.
Electrique <> Eau chaude.
Fonction Wet Cleaning en standard.

CONNECTIVITÉ

IoT - **DOMUS**CONNECT standard.
Communication à distance prête en standard.
Gestion de blanchisseries standard et libre-service.
Paiement à distance.

ERGONOMIE

Système de fermeture / ouverture de porte aisé.
Grande porte de chargement en aluminium:
• Ø 373 (11, 14 kg)
• Ø 460 (18, 22 y 28 kg)
• Ø 560 (35, 45, 60, 80 kg)

ENTRETIEN

Panneau de commande articulé : accès facile et ergonomique.
Menu technique: statistiques pour les techniciens.
Mêmes pièces pour tous les modèles : contacteurs, composants électroniques, etc.

AUTRES

Laveuses essoreuses à essorage normal, nécessite un ancrage au sol (base d'ancrage à commander séparément avec la machine).
Carrosserie en skinplate gris.
Cuve et tambour en inox AISI 304.
3 arrivées d'eau.
Certifications CB et WRAS. Option ETL.
La norme REG4 certifiée par KIWA.

OPTIONS

• Application DOMUS LAUNDRY - Libre-service (Android / iOS)
• License IoT - DOMUSCONNECT
• Ready for ECOTANK XL conn. 3/4" dans les DLS/DHS-11/14/18/22/28
• KIT POMPE À DOSAGE DQ-2
• POMPE À DOSAGE SUPPLÉMENTAIRE DB-1
• SLUICE - Option perforations tambour 8 mm DLS-28
• Base d'ancrage DLS-28
• DD Kit double vidange DLS-18/22/28/35C/45C
• Vanne normalement fermée DLS-28
• Kit recirculation d'eau DLS-28
• Carte 6 signaux supplémentaires DLS-11 à DLS-45C
• Joint porte silicone DLS-18/22/28
• Ouverture de porte inversée
• Modèle tropicalisé DHS-11-45C / DLS-11-80C
• Kit vapeur DLS-28/35C/45C
• Carrosserie inox AISI 304 DLS-28
• Panneau frontal et superieur inox AISI 304 pour DLS-28
• 440V 3~ (No N) 50/60 Hz DLS-28 (maritime)
• Kit watermark Australia
• Kit watermark Australia
• 230V 3~ 50/60Hz DLS-28
• Options paiement pour libre-service
• Kit de déverrouillage automatique pour la porte DLS-DHS

TAMBOUR	UNIT.	DLS-28 TOUCH II	
Capacité 1/9	Kg	31	
Capacité 1/10	Kg	28	
Volume	l	280	
Diàmetre	mm	770	
Profondeur	mm	585	
DONNES GENERALES			
Vitesse de lavage / Essorage	r.p.m.	48 / 682	
Facteur G	-	200	
Effort dynamique	KN	3,68 ±6	
Frequence de l'effort dynamique	Hz	8,02	
Niveau sonore	dB	< 70	
Version libre-service	-	OUI	
Double vidange	-	OPT.	
Système de pesage / Système de bascule	-	NON	
SLUICE option	-	OUI	
PORTE			
Hauteur centre hublot / Bas de hublot	mm	700 / 400	
Diamètre	mm	460	
PUISSANCES			
Moteur	kW	4	
Chauffage (modèles électriques)	kW	18	
Puissance max. (modèles électriques)	kW	19,2	
Puissance max. (vapeur ou eau chaude)	kW	4	
CONNEXIONS		E	HW/S
Tension 110V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	-
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	2x4+T - 32A
Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	3x16+T - 63A	3x2,5+T - 20A
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	4x4+T - 32A	4x1,5+T - 16A
Entrée vapeur (mod. vapeur)	inch	3/4"	3/4"
Consommation vapeur max. (mod. vapeur)	Kg/h	15	
Entrée eau	inch	3/4"	
Pression d'eau	Kgs/cm²	2-4	
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	164,8*	
Vidange	mm/inch	3"	
Débit vidange	Lit/min	200	
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE			
Largeur net / Largeur brut	mm	884 / 945	
Profondeur net / Profondeur brut	mm	1.075 / 1.230	
Hauteur net / Hauteur brut	mm	1.340 / 1.583	
Poids net / Poids brut	kg	403 / 431	
Volume	m³	1,84	

* Programme nº 20 : DLS-11 à DLS-45C avec 75 % de charge et programme nº2: DLS-60C et DLS-80C avec 100 % de charge

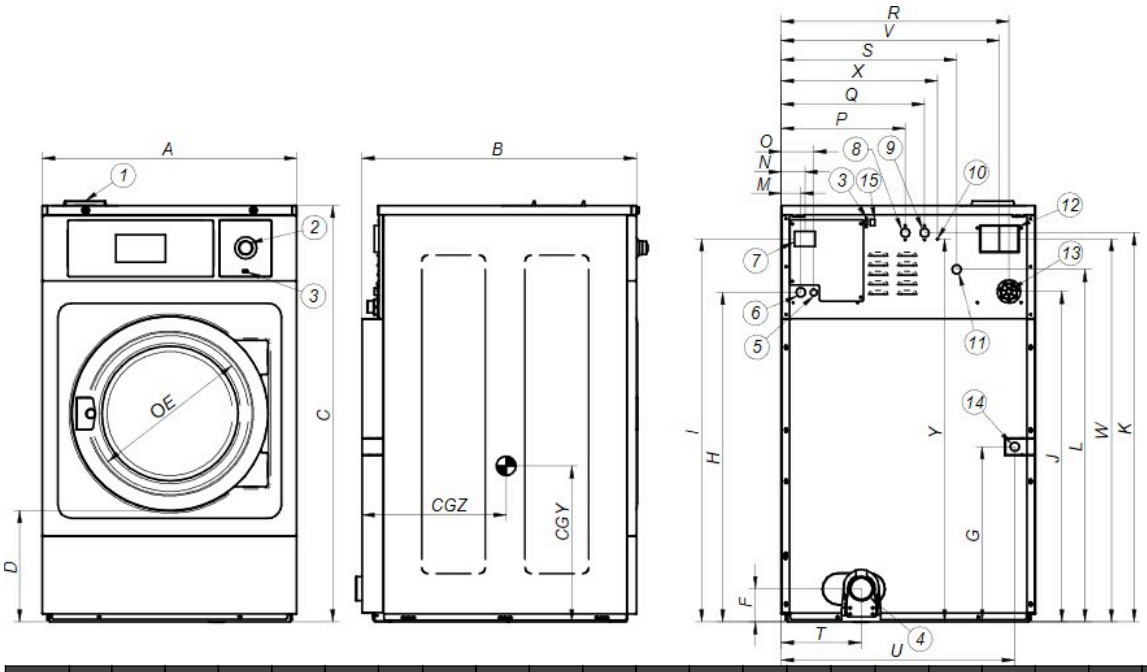

1. Bac produits
2. Bouton d'arrêt d'urgence
3. Port USB
4. Vidange
5. Connexión électrique pour pompes doseuses
6. Connexión eléctrique
7. Sectionneur
8. Entrée d'eau auxiliare
9. Entrée d'eau chaude
10. Branchement terre
11. Entrée d'eau froide
12. Sortie de vapeur
13. Branchement pompes doseuses
14. Connexión vapeur
15. Port ethernet

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
DLS-28	mm	884	1.075	1.340	400	460	149	548	1.063	1.230	1.065	1.250	1.135	61	74	101	430	510	801	640	268	820	772	1.220	570	1.210	591	593
	inch	34,80	42,32	52,76	15,75	18,11	5,87	21,57	41,85	48,43	41,93	49,21	44,68	2,40	2,91	3,98	16,93	20,08	31,54	25,20	10,55	32,28	30,39	48,03	22,44	47,64	23,27	23,35