DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

DLS-28 TOUCH II
Laveuses Simple essorage

TOUCH II

• TOUCH II : Microprocesseur facile à utiliser, entièrement programmable avec un écran tactile de 7''.
• Port USB : configurez, mettez à jour et analysez les machines sans connexion Internet.
• Vidéos à l'écran : ajoutez votre logo, des vidéos, des publicités ou des instructions d'utilisation (utile en libre-service).
• Interface multilingue.
• 8 signaux de dosage standards + 6 signaux supplémentaires en option.



FACTEUR G

FACTEUR G 200: 11 - 45 kg.
FACTEUR G 150: 60 - 80 kg.

EFFICIENCE

Consommation intelligente: réglage automatique des consommations d'eau et de savon (standard).
Chargement optimal: indication manuelle du poids.
Consommation d'eau réduite.

POLYVALENCE

Fait-sur-mesure: possibilité de personnalisation.
Standard <> Self: modèle standard facilement transformable.
Electrique <> Eau chaude.
Fonction Wet Cleaning en standard.

CONNECTIVITÉ

IoT - **DOMUS**CONNECT standard.
Communication à distance prête en standard.
Gestion de blanchisseries standard et libre-service.
Paiement à distance.

ERGONOMIE

Système de fermeture / ouverture de porte aisé.
Grande porte de chargement en aluminium:
• Ø 373 (11, 14 kg)
• Ø 460 (18, 22 y 28 kg)
• Ø 560 (35, 45, 60, 80 kg)

ENTRETIEN

Panneau de commande articulé : accès facile et ergonomique.
Menu technique: statistiques pour les techniciens.
Mêmes pièces pour tous les modèles : contacteurs, composants électroniques, etc.

AUTRES

Laveuses essoreuses à essorage normal, nécessite un ancrage au sol (base d'ancrage à commander séparément avec la machine).
Carrosserie en skinplate gris.
Cuve et tambour en inox AISI 304.
3 arrivées d'eau.
Certifications CB et WRAS. Option ETL.
La norme REG4 certifiée par KIWA.


OPTIONS

• License IoT - DOMUSCONNECT
• Ready for ECOTANK XL conn. 3/4" dans les DLS/DHS-11/14/18/22/28
• KIT POMPE À DOSAGE DQ-2
• POMPE À DOSAGE SUPPLÉMENTAIRE DB-1
• SLUICE - Option perforations tambour 8 mm DLS-28
• Kit watermark Australia
• Base d'ancrage DLS-28
• DD Kit double vidange DLS-18/22/28/35C/45C
• Vanne normalement fermée DLS-28
• Kit recirculation d'eau DLS-28
• Carte 6 signaux supplémentaires DLS-11 à DLS-45C
• Joint porte silicone DLS-18/22/28
• Ouverture de porte inversée
• Modèle tropicalisé DHS-11-45C / DLS-11-80C
• Kit vapeur DLS-28/35C/45C
• Carrosserie inox AISI 304 DLS-28
• Panneau frontal et superieur inox AISI 304 pour DLS-28
• 440V 3~ (No N) 50/60 Hz DLS-28 (maritime)
• Kit watermark Australia
• 230V 3~ 50/60Hz DLS-28
• Options paiement pour libre-service
• Kit de déverrouillage automatique pour la porte DLS-DHS

DONNÉES TECHNIQUES	UNIT.	DLS-28 TOUCH II	
TAMBOUR			
Capacité de chargement 1:9 / 1:10	Kg	31/28	
Volume	l	280	
	gal	73,9	
Diamètre	mm	770	
	inch	30,3	
Profondeur	mm	585	
	inch	23	
DONNÉES GÉNÉRALES			
Vitesse de lavage / Vitesse d'essorage	r.p.m.	48/682	
Facteur « G »	-	200	
Force maximale transmise	KN	3,68 ±6	
Fréquence de la force dynamique	Hz	8,02	
Niveau sonore	dB	< 70	
Version libre-service	-	OUI	
Double vidange	-	OPT.	
Système de pesage / Système de basculement	-	NON	
Option SLUICE	-	OUI	
PORTE			
Hauteur centre porte / Hauteur base porte	mm	700 / 400	
	inch	27,5"/15,7"	
Diamètre	mm	460	
	inch	18,1"	
PUISSANCE			
Moteur	kW	4	
Chauffage électrique (modèle électrique)	kW	18	
Puissance électrique maximale	kW	19,2	
Puissance max. modèle vapeur et eau chaude	kW	4	
CONNEXIONS		E	HW/S
Tension 110V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tension 230V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	-	3x4 / 32A
	Nº x AWG / A	-	3x11 / 20A
Tension 230V - 3 + T	Nº x mm2 / A	4x16 / 63A	4x2,5 / 20A
	Nº x AWG / A	4x5 / 60A	4x13 / 20A
Tension 400V - 3 + N + T	Nº x mm2 / A	5x4 / 32A	5x1,5 / 16A
	Nº x AWG / A	5x11 / 40A	5x15 / 15A
Entrée vapeur (modèle vapeur)	inch	3/4"	3/4"
Consommation max. de vapeur (modèle vapeur)	Kg/h	15	
Entrée d'eau	inch	3/4"	
Pression du réseau	Kgs/cm2	2-4	
Consommation max. d'eau*	Lit/h	164,8*	
	GPH	43,5*	
Évacuation	mm/inch	3"	
Capacité d'évacuation	Lit/min	200	
	GPM	52,8	
DIMENSIONS / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE			
Largeur nette / Largeur brute	mm	884/ 945	
	inch	34,8"/37,2"	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1075/1230	
	inch	42,3"/48,4"	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.340 / 1.583	
	inch	52,7"/62,3"	
Poids net / Poids brut	kg	403/431	
	lb	888,4/950,19	

Volume d’emballage	m3	1,84
	ft3	64,9

Programme n°20, charge à 75 %
**Programme n°2, charge à 100 %
*** Version 400V = 48kW / 230V = 36kW

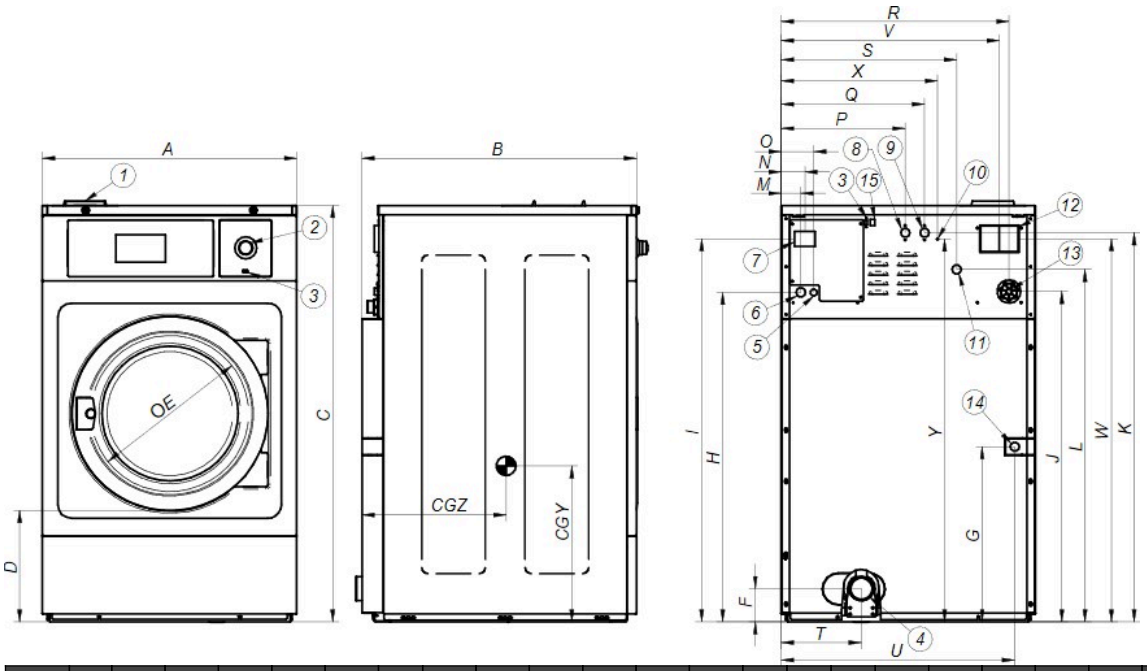

1. Bac produits
2. Bouton d'arrêt d'urgence
3. Port USB
4. Vidange
5. Connexión électrique pour pompes doseuses
6. Connexión eléctrique
7. Sectionneur
8. Entrée d'eau auxiliare
9. Entrée d'eau chaude
10. Branchement terre
11. Entrée d'eau froide
12. Sortie de vapeur
13. Branchement pompes doseuses
14. Connexión vapeur
15. Port ethernet

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
DLS-28	mm	884	1.075	1.340	400	460	149	548	1.063	1.230	1.065	1.250	1.135	61	74	101	430	510	801	640	268	820	772	1.220	570	1.210	591	593
	inch	34,80	42,32	52,76	15,75	18,11	5,87	21,57	41,85	48,43	41,93	49,21	44,68	2,40	2,91	3,98	16,93	20,08	31,54	25,20	10,55	32,28	30,39	48,03	22,44	47,64	23,27	23,35