



WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

DHS-45C TOUCH II
Laveuses Super essorage





- TOUCH II : Microprocesseur facile à utiliser, entièrement programmable avec un écran tactile de 7".
- Port USB : configuez, mettez à jour et analysez les machines sans connexion Internet.
- Vidéos à l'écran : ajoutez votre logo, des vidéos, des publicités ou des instructions d'utilisation (utile en libre-service).
- Interface multilingue.
- 8 signaux de dosage standards + 6 signaux supplémentaires en option.

G FACTEUR G

FACTEUR G 500 (11 - 18 kg), 450 (22 - 80 kg) et 350 (100C - 120C).
Réduit l'humidité résiduelle.

EFFICIENCE

Système de pesage intelligent: réglage automatique de la consommation d'eau et de détergent (standard).
Optimal loading: niveaux d'eau et de produits adaptés à la charge indiquée manuellement.
Prêtes pour bacs de récupération d'eau: **ECOTANK** et **ECOTANK XL**.
Consommation d'eau réduite.

POLYVALENCE

FAIT-SUR-MESURE : possibilité de personnalisation.
STANDARD <> SELF (mod. DHS-11 jusqu'à DHS-45C).
ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE.
VANNE DE VIDANGE <> POMPE (DHS-11/14).
Fonction Wet Cleaning en standard.

CONNECTIVITÉ

IoT - **DOMUSCONNECT** standard.
Communication à distance prête en standard.
Paiement à distance.
Gestion de blanchisseries standard et libre-service DOMUS LAUNDRY App (mod. DHS-11 jusqu'à DHS-45C).

ERGONOMIE

Système de fermeture / ouverture de porte aisé.
Grande porte de chargement:

- Ø 373 (11, 14 kg)
- Ø 460 (18, 22, 28 kg)
- Ø 560 (35, 45, 60, 80 kg)
- Ø 700 (100, 120 kg)

ENTRETIEN

Panneau de commande articulé: accès facile et ergonomique.
Menu technique: statistiques pour les techniciens.

AUTRES

Carrosserie en skinplate gris.
Cuve et tambour en inox AISI 304.
Bac à produits avec 4 compartiments.
Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence.
Fonction **LOADING AID**: contrôle de l'eau et de la rotation du tambour.
Laveuses haut vitesse avec tambour suspendu.
Certifications CB et WRAS. Option ETL.
La norme REG4 certifiée par KIWA.





OPTIONS

- Application DOMUS LAUNDRY - Libre-service (Android / iOS)
- License IoT - DOMUSCONNECT
- Ready for ECOTANK XL conn. 1" dans les DLS/DHS-35C/45C
- KIT POMPE À DOSAGE DQ-2
- POMPE À DOSAGE SUPPLÉMENTAIRE DB-1
- Kit double vidange DHS-35C/45C
- Kit double vidange DHS-60C/80C
- Vanne normalement fermée DHS-45C
- WATER RE-CYCLE:Recirculation de l'eau DHS-35C/45C. Not with ECOTANK
- Système de pesage DHS-11 à DHS-45C. Includes kit 6 extra dosing signals
- Carte 6 signaux supplémentaires DHS-11 to DHS-45C. Total 14 signaux
- Ouverture de porte inversée
- Modèle tropicalisé DHS-11-45C / DLS-11-80C
- Kit vapeur DHS-28/35C/45C
- Carrosserie inox AISI 304 DHS-45C
- 440V 3~ (No N) 50/60 Hz DHS-45C (maritime)
- 230V 3~ 50/60Hz DHS-45C
- Kit watermark Australia
- Options paiement pour libre-service
- Kit de déverrouillage automatique pour la porte DLS-DHS

TAMBOUR		UNIT.	DHS-45C TOUCH II
Capacité 1/9		Kg	47
Capacité 1/10		Kg	42
Volume		l	450
Diàmetre		mm	860
Profondeur		mm	720
DONNES GENERALES			
Vitesse de lavage / Essorage		r.p.m.	42,5 / 966
Facteur G		-	450
Effort dynamique		KN	7,36 ±2,45
Fréquence de l'effort dynamique		Hz	14,3
Niveau sonore		dB	< 70
Version libre-service		-	NON
Double vidange		-	OPT.
Système de pesage / Système de bascule		-	OPT.
SLUICE option		-	NON
PORTE			
Hauteur centre hublot / Bas de hublot		mm	1.000/640
Diamètre		mm	560
PUISSEANCES			
Moteur		kW	6
Chauffage (modèles électriques)		kW	21
Puissance max. (modèles électriques)		kW	22
Puissance max. (vapeur ou eau chaude)		kW	6
CONNEXIONS		E	HW/S
Tension 110V - I + N + T		Nº x mm ² / A	-
Tension 230V - I + N + T		Nº x mm ² / A	-
Tension 230V - III + T		Nº x mm ² / A	3x16+T - 63A
Tension 400V - III + N + T		Nº x mm ² / A	4x6+T - 40A
Entrée vapeur (mod. vapeur)		inch	3/4"
Consommation vapeur max. (mod. vapeur)		Kg/h	18
Entrée eau		inch	3/4"
Pression d'eau		Kgs/cm ²	2-4
Consommation d'eau maximum*		Lit/h	335,9*
Entrée d'air		Kg/cm ²	-
Vidange		mm/inch	3"
Débit vidange		Lit/min	200
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE			
Largeur net / Largeur brut		mm	1.095 / 1.205
Profondeur net / Profondeur brut		mm	1.304 / 1.440
Hauteur net / Hauteur brut		mm	1.730 / 1.850
Poids net / Poids brut		kg	747 / 853
Volume		m ³	3,3

* Programme n° 20 : DHS-11 à DHS-45C avec 75 % de charge et programme n°2: DHS-60C et DHS-80C avec 100 % de charge

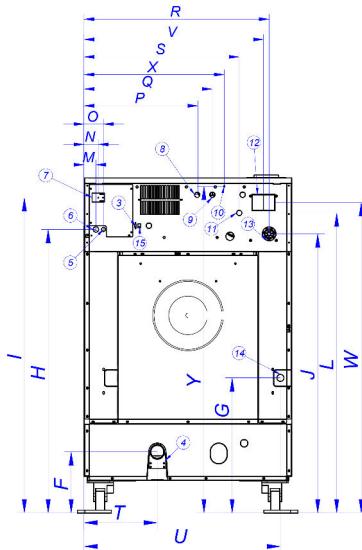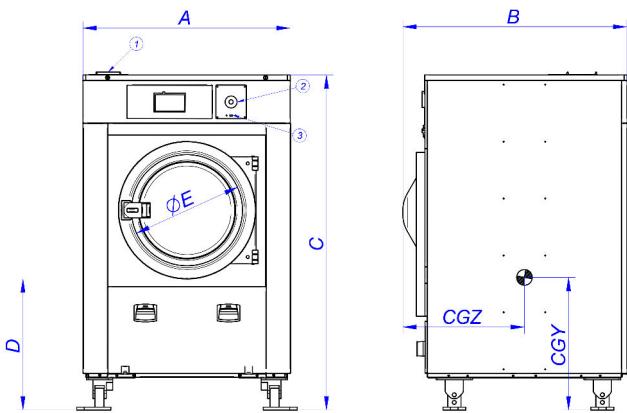

1. Bac produits
2. Bouton d'arrêt d'urgence
3. Port USB
4. Vidange
5. Connexion électrique pour pompes doseuses
6. Connexion électrique
7. Sectionneur
8. Entrée d'eau auxiliaire
9. Entrée d'eau chaude
10. Branchement terre
11. Entrée d'eau froide
12. Event
13. Branchement pompes doseuses
14. Connexion vapeur
15. Port ethernet

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
DHS-45C	mm	1.095	1.304	1767	640	560	328	712	1500	1668	1501	1683	1587	61	74	101	596	676	976	808	384	1037	946	1637	740	1723	795	732
	inch	43,11	51,34	69,57	25,2	22,05	12,91	28,03	59,06	65,67	59,1	66,25	62,48	2,40	2,91	3,98	23,46	26,61	38,43	31,81	15,12	40,83	37,24	64,44	29,13	67,83	71,3	28,9