



TOUCH II

Ecran tactile 7" convivial et programmable TOUCH II.
 Connexion USB. Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données, etc.
 Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)
 37 langues disponibles.



PRESTATIONS REMARQUABLES

Inversion de sens du tambour standard.
 Tambour inox standard.
 Variateur de fréquence standard.



EFFICIENCE

DOUBLE FLOW - axial et radial.
 Grand filtre à peluches tiroir.



POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisation.
 Wet Cleaning.
 OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service (DTT-11 à DTT-35).



CONNECTIVITÉ

IoT - **DOMUSCONNECT** standard.
 Gestion de blanchisseries: OPL et SELF.
 Paiement à distance (Libre-service).



ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir, maille en acier inox.
 Grand diamètre de porte.
 Sens d'ouverture de porte ajustable sur site.



ENTRETIEN

Panneau de commande: accès facile et ergonomique.
 Menu technique: statistiques pour les techniciens.
 Accès facile aux pièces pour la réparation.



AUTRES

Carrosserie en skinplate gris, aspect inox.
NOUVEAU: Entraînement par motoréducteur sur les modèles DTT-45 à DTT-80
 SOFT DRY - Nouvelles perforations du tambour.
 COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle.
 Chauffage électrique, gaz ou vapeur.
 Homologation CE




OPTIONS

- Application DOMUS LAUNDRY - Libre-service (Android / iOS)
- License IoT - DOMUSCONNECT
- Séchoir avec chauffage Gas Naturel
- Tambour renforcé pour utilisation intensive 28-35 kg
- EFFICIENT DRY Contrôle de l'humidité
- Hublot double vitrage DTT-28-80
- SFEX Sprinkler SFEX DTT-35
- Ouverture de porte opposée DTT-11-35
- Modèle tropicalisé
- Dosificateur / pulvérisateur (sans compresseur)
- Panneau arrière avec filtre air DTT-11 à DTT-35
- Filtre peluches mailles 0,6mm (standard 0,3mm)
- Filtre peluches mailles 1,2mm (standard 0,3mm)
- Carrosserie inox DTT-35
- Panneau frontal inox DTT-28/35
- Batterie vapeur inox DTT-28/35
- Batterie vapeur basse pression DTT-28/35
- Emballage bois DTT-35
- 400V 3N 60 Hz DTT-11-35
- 230V 3~ 50 Hz DTT-22/28/35 E
- 230V 3~ 60 Hz DTT-22/28/35 E
- 230V 3~ 60 Hz DTT-11-35 G/S
- 440/480V 3~ 60 Hz DTT-22/28/35 (maritime)
- Options paiement pour libre-service

CAPACITE ET TAMBOUR		UNIT.	DTT-35
Capacité 1/18	Kg	36,7	
	lb	80,8	
Capacité 1/20	Kg	33	
	lb	72,8	
Ø Tambour	mm	947	
	inch	37,28	
Longueur tambour	mm	936	
	inch	36,85	
Volume tambour	l	660	
	cu ft	23,30	
Ø Porte	mm	802	
	inch	31,57	
Hauteur centre porte	mm	1.040	
	inch	40,94	
Hauteur du sol au bas de la porte	mm	578	
	inch	22,74	
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE			
Capacité d'évaporation	L/h	31,1	
	US gallon/h	8,22	
Production horaire	Kg/h	60	
	lb/h	132,3	
Puissance de chauffage installée	kW	36	
Puissance électrique installée	kW	37,15	
CHAUFFAGE AU GAZ			
Capacité d'évaporation (mod. gaz)	L/h	32,1	
	US gallon/h	8,480	
Production horaire (mod. gaz)	Kg/h	63,9	
	lb/h	140,9	
Puissance de chauffage installée gaz	kcal/h	35254	
	Btu/h	139899	
Puissance de chauffage installée gaz	kW	41	
Puissance électrique installée	kW	1,15	
Consommation instantanée gaz propane (G31)	Kg/h	3,51	
	lb/h	7,74	
Consommation instantanée gaz naturel (G20)	m³/h	4,34	
	cfm	2,55	
Ø Entrée gaz	BSPP ISO 228-1	1/2"	
CHAUFFAGE VAPEUR			
Puissance de chauffage installée (vapeur)	kW	50,10	
	Btu/h	170948	
Puissance électrique installée	kW	1,15	
Consommation de vapeur (8 barG) - Standard	kg/h	89	
Consommation de vapeur (116 psiG)	lb/h	107,2	
Pression de vapeur	barG	6 - 9	
	psiG	87 - 130,5	
Entrée et sortie de vapeur standard	BSPT- ISO7.1	1"	
Entrée et sortie de vapeur standard	NPT ANSI B1.20.1 Tapered	1"	
Consommation de vapeur (5 barG) - Basse pression	kg/h	93	
Consommation de vapeur (72,5 psiG) - Basse pression	lb/h	112	
Pression de vapeur (basse pression)	barG	3 - 6	
	psiG	43,5 - 97	
Entrée - Sortie de vapeur - Basse pression	BSPT- ISO7.1	1" 1/2	
CHAUFFAGE À L'HUILE THERMIQUE			
Puissance de chauffage installée	kW	-	
Puissance électrique installée	kW	-	
Consommation de fluide (T max 175°C)	m3/h	-	
Raccordement de l'huile thermique	BSP	-	

PUISSE ET VENTILATION

Moteur tambour	kW	0,55
Moteur ventilateur	kW	0,55
Débit d'air nominal	m ³ /h	1.200
	cfm	706
Ø Sortie buées	mm	200
	inch	7,87
ÉMISSION DE CHALEUR		
Émission totale de chaleur max.	kW	3,6
	Btu/h	12291
Émission maximale de chaleur frontale	kW	2,5
	Btu/h	8604
CONNEXIONS		
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm ² / A	-
Tension 230V - III + T	Nº x mm ² / A	4 x 50 / 125A
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm ² / A	5 x 16 / 63A
DIMENSIONS NETTES / D. AVEC EMBALLAGE		
Largeur nette / brute	mm	985 / 1.065
	inch	38,8 / 41,9
Profondeur nette / brute	mm	1.210 / 1.310
	inch	47,6 / 51,6
Hauteur nette/brut (* chauffage enlevé)	mm	1.975 / 2.080
	inch	77,8 / 81,9
Poids net / brut	Kg	260 / 285
	lb	573 / 628
AUTRES		
Niveau sonore	dB	65

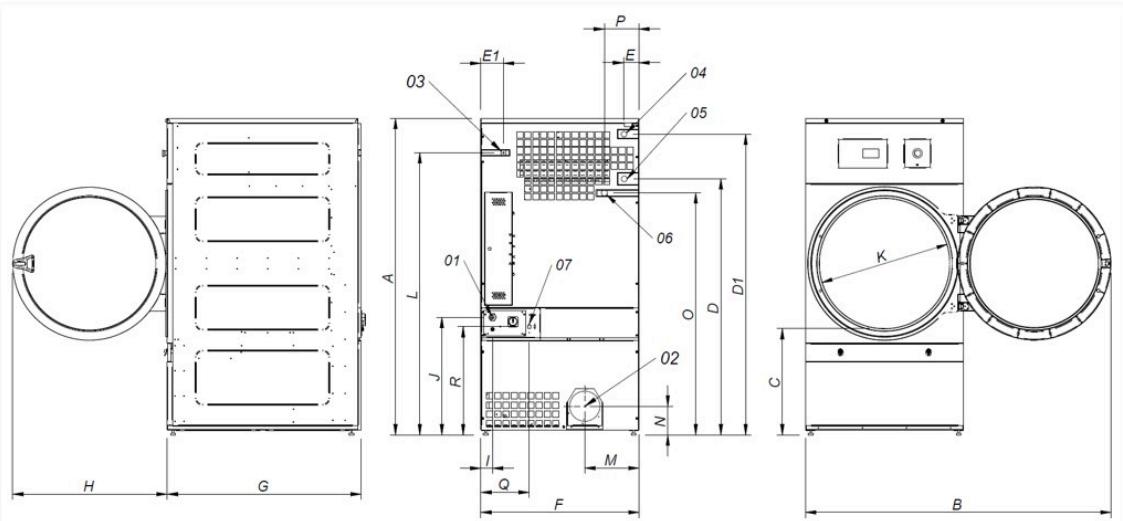

01 Connexion électrique
 02 Sortie buées Ø 200
 03 Connexion gaz 1/2"
 04 Connexion vapeur 1"
 05 Sortie condensats 1"
 06 Vanne d'eau anti-incendis 3/4"
 07 Connexion ethernet

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
DTT-28	1.975	1.910	660	1.590	1.875	102	130	985	1.054	970	70	730	802	1.760	337	178	1.510	215	301	676
DTT-35	1.975	1.910	660	1.590	1.875	102	130	985	1.210	970	70	730	802	1.760	337	178	1.510	215	301	676