



CARACTÉRISTIQUES

Repassuse à plat avec dimensions des lames: 2.600 et 3.300mm de long et diamètre 600, 800 et 1.000mm.

Panneaux en acier peint.

Une ou deux voies de travail: une voie pour les draps de lit et deux voies pour les nappes et les pièces plus petites.

Pliage en longueur (1 ou 2 plis) et pliage croisé (jusqu'à 3 plis).

Système de pliage par cellules photoélectriques et air comprimé.

Deux types d'empileur de linge, avec possibilité de programmer le nombre d'articles empilés. L'empileur peut être positionné d'un côté ou de l'autre de la machine.

Contrôle de la fréquence.

Les bandes d'alimentation et de repassage sont en NOMEX.

Contrôle par écran tactile: possibilité de créer des programmes avec contrôle de la vitesse (entre 3 et 18 mts/min), de la température et des paramètres de pliage.

Arrêt automatique après refroidissement (à 80°C).

Grande capacité de production, en fonction de l'humidité résiduelle du linge, jusqu'à 290 kg/heure directement à partir de la laveuse essoreuse à haut essorage.

Chauffage électrique, à gaz ou à vapeur.

Modèles à gaz efficaces avec brûleur radiant (augmentation de 25% de la production, disponible dans les modèles de diamètre 800 et standard dans les modèles de diamètre 1.000).

Système d'évacuation puissant.

Options en vedette :

SORTIE LATÉRALE / Uscita laterale



1 Empileur lat. compact à lame
Impilatore lat. compatto a lame



2 Empileur lat. Roll-off (par entraîn.)
Impilatore lat. Roll-off (per trascinamento)

SORTIE ARRIÈRE / Uscita posteriore



3 Collecteur arr. + bypass (2/4 voies)
Raccoglitore post. + bypass (2/4 vie)



SMARTY
Pliuse pour petites pièces
Piegatrice per capi piccoli




OPTIONS

- Empileur latéral compact à lames (jusqu'à 10 à 15 nappes et 10 draps)
- Empileur latéral Roll-off (par entraînement) 1 voie jusqu'à 5 nappes
- Bandes aspirantes pour aider à l'engagement
- Engageuse automatique à pinces 1 voie (sans bandes d'engagement aspirantes)
- Bypass pour sortie arrière
- Table sortie arrière + bypass
- Quatre lignes de pliage (uniquement longitudinal)
- Table haute motorisée, sortie latérale (sans empileur) H=805 mm
- Quatre lignes de pliage (uniquement longitudinal)
- Système de rejet du linge
- Collecteur arrière 2 voies arrière + bypass (petites pièces)
- Collecteur arrière 4 voies arrière + bypass (petites pièces)
- Double pression d'air pour linge épais
- Système de rejet du linge (sale ou déchiré)
- Service à distance
- Kit de maintenance
- Emballage maritime pour SPE
- Emballage maritime pour empileur latéral compact à lames
- Emballage maritime pour empileur latéral Roll-off (par entraînement)
- Emballage maritime pour collecteur 2 voies
- Emballage maritime pour collecteur 4 voies
- Tensione speciale


DONNÉES GENERALES		UNIT.	SPE800-2-2600
Production théorique* chauffage élec./vapeur/gaz atm.		Kg/h	170
Production théorique* chauffage gaz radiant		Kg/h	195
Ø Cylindre		mm	800
Longueur utile		mm	2.600
Hauteur de chargement		mm	1.050
Vitesse de travail		mt/min	3-13
Type de commande		-	Digital
Nbre de programmes		Nº.	20
Empileur latéral		Nº.	OPT.
PLIEUSE			
1 voie - pli longitudinal		Nº.	1-2
1 voie - pli transversal		Nº	1-2-3
2 voie - pli longitudinal		Nº	1-2
2 voie - pli transversal		Nº	1-2
PUISSEANCE			
Chauffage électrique		kW	72
Puissance max. chauffage électrique		kW	75,5
Chauffage gaz (naturel / LPG)		kW	87
Puissance max. chauffage gaz		kW	3,5
Chauffage vapeur		kW	85
Puissance max. chauffage vapeur		kW	3,5
CONNEXIONS			
Ø Arrivée gaz		BSP	1"
Ø Arrivée vapeur		BSP	1"
Ø Condensats (modèle vapeur)		BSP	1/2"
Ø Arrivée d'air		BSP	12
DIMENSIONS / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE			
Largeur nette / largeur brute		mm	3.740 / 3.900
Profondeur nette / profondeur brute		mm	2.210 / 2.280
Hauteur nette / hauteur brute		mm	2.300 / 2.230
Poids net / Poids brut		Kg	3.350 / 3.750
Volume		m³	19,01 / 19,83
AUTRES			
Nbre d'évacuations		Nº	2
Ø Évacuation		mm	160
Débit d'extraction		m³/h	2 x 1.000
Consommation d'air (6,5 Bar)		mm	19.000
Niveau sonore		dB	70

* 50% d'humidité résiduelle, 140gr/m² de coton, 100% d'utilisation des cylindre

Empileur compact
(roll-off)

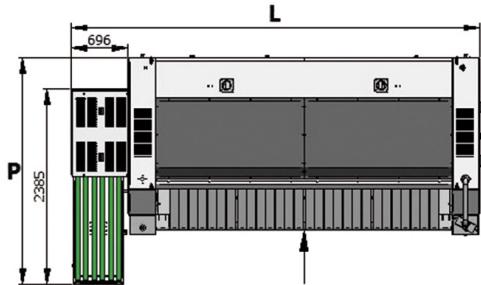

Empileur

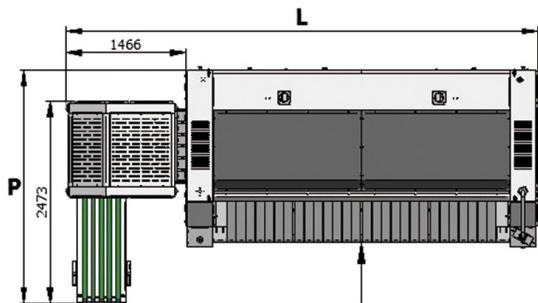


Empileur compact

	L	P
SPE800-2600	4.425	2.385
SPE800-3300	5.125	2.385

Empileur

	L	P
SPE800-2600	5.105	2.476
SPE800-3300	5.805	2.476

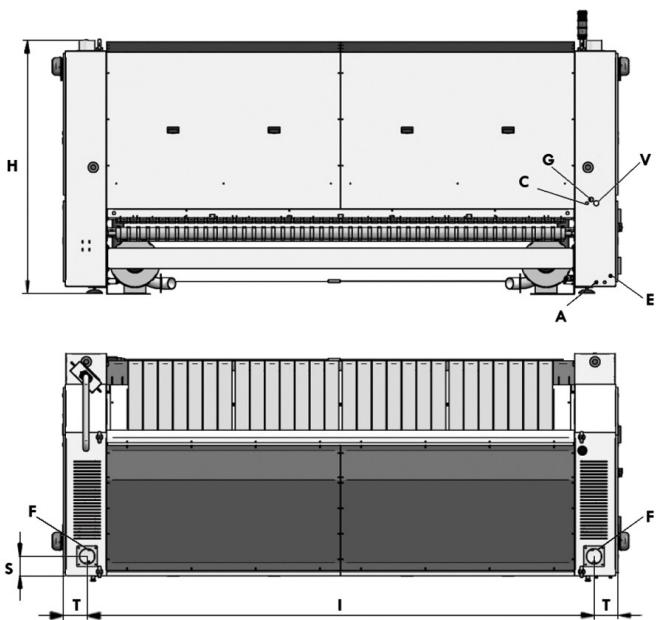

A. Entrée d'air comprimé

C. Décharge de condensat (chauffage vapeur)

E. Connexion électrique

F. Connexion d'évacuation de fumées

G. Entrée gaz (chauffage gaz)

V. Entrée vapeur (chauffage vapeur)

	H	I	T	S	A	C	E	F	G	V	W
SPE800-2600	1.867	1.196	1.208	478	Ø12	1/2"	5G4	Ø160	1"	1"	765
SPE800-3300	1.867	1.896	1.208	478	Ø12	1/2"	5G4	Ø160	1"	1"	765