



## TOUCH II

Pantalla táctil a color de 7'', programable y de fácil uso.  
Conexión USB.  
Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...mediante la IoT.  
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio).  
37 idiomas.



## PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de giro estándar.  
Tambor en acero inoxidable estándar.  
Variador de frecuencia estándar.



## EFICIENCIA

EFFICIENT DRY - Control de humedad inteligente, con control de temperatura en la entrada de aire del tambor.  
AIR RE-CYCLE - Recirculación inteligente del aire.  
THERMAL INSULATION - Completo aislamiento térmico del mueble y doble cristal en la puerta.  
FULL FLOW - Sistema de flujo de aire axial-radial optimizado.  
Gran filtro de borras.



## VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización.  
Wet Cleaning.



## CONECTIVIDAD

IoT **DOMUSCONNECT** estándar.  
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio.



## ERGONOMÍA

Cajón del filtro, malla en acero inoxidable.  
Diámetros de puerta grandes.  
Inversión de sentido de apertura de puerta.



## MANTENIMIENTO

Panel de mandos: acceso fácil.  
Menú técnico: estadísticas para técnicos.



## OTROS

Mueble skinplate gris, efecto inox.  
**NUEVO:** Transmisión por motorreductor en modelos DTT-45 a DTT-80  
SFEX - Sistema antiincendios integrado.  
SOFT DRY - Tambor con perforaciones embutidas.  
COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo.  
Disponibles en calefacción eléctrica, gas o vapor.  
CE aprobado




## OPCIONES

- Licencia IoT - DOMUSCONNECT
- Secadora calefacción Gas Natural
- Tambor reforzado trabajos pesados 28-35 kg
- Apertura puerta contraria DTT-11 a DTT-35
- Modelo tropicalizado
- Dosificación - pulverización de perfume
- Panel posterior entrada de aire externa+filtro DTT-11 to 35
- Filtro de borras con mallado 0,6 mm (estándar es 0,3 mm)
- Filtro de borras con mallado 1,2 mm (estándar es 0,3 mm)
- Mueble en acero inox DTT-35
- Panel frontal en acero inox DTT-28/35
- Batería de vapor en acero inox DTT-28/35
- Batería de vapor a baja presión DTT-28/35
- Embalaje de madera DTT-35
- 400V 3N 60 Hz DTT-11-35
- 230V 3~ 50 Hz DTT-22/28/35 E
- 230V 3~ 60 Hz DTT-22/28/35 E
- 230V 3~ 60 Hz DTT-11-35 G/S
- 440/480V 3~ 60 Hz DTT-22/28/35 (marino)

CAPACIDAD Y TAMBOR	UNIT.	DTT-35 ECO-ENERGY
Capacidad 1/18	Kg	36,7
	lb	80,8
Capacidad 1/20	Kg	33
	lb	72,8
Ø Tambor	mm	947
	inch	37,28
Profundidad tambor	mm	936
	inch	36,85
Volumen tambor	l	660
	cu ft	23,30
Ø Boca puerta	mm	802
	inch	31,57
Altura centro puerta	mm	1.040
	inch	40,94
Altura suelo hasta parte baja puerta	mm	578
	inch	22,74
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA		
Poder de evaporación	L/h	31,50
	US gallon/h	8,32
Producción horaria	Kg/h	63,90
	lb/h	140,87
Potencia de calefacción instalada	kW	36
Potencia eléctrica instalada	kW	37,35
CALEFACCIÓN GAS		
Poder de evaporación	L/h	34,70
	US gallon/h	9,17
Producción horaria	Kg/h	73,30
	lb/h	161,6
Potencia de calefacción instalada gas	kcal/h	35254
	Btu/h	139899
Potencia de calefacción instalada gas	kW	41
Potencia eléctrica instalada gas	kW	1,35
Consumo instantaneo gas propano (G31)	Kg/h	3,51
	lb/h	7,74
Consumo instantaneo gas natural (G20)	m³/h	4,34
	cfm	2,55
Ø Entrada gas	BSPP ISO 228-1	1/2"
CALEFACCIÓN VAPOR		
Potencia de calefacción instalada vapor	kW	50,10
	Btu/h	170948
Potencia eléctrica instalada vapor	kW	1,35
Consumo de vapor (8 barG) - Estandar	kg/h	89
Consumo de vapor (116 psiG)	lb/h	107,2
Presión vapor	barG	6 - 9
	psiG	87 - 130,5
Entrada - salida vapor estandar	BSPT- ISO7.1	1"
Entrada vapor - salida condensados	NPT ANSI B1.20.1 Tapered	1"
Consumo vapor (5 barG) - Baja Presión	kg/h	93
Consumo vapor (72,5 psiG) - Baja Presión	lb/h	112
Presión vapor - Baja presión	barG	3 - 6
	psiG	43,5 - 98
Entrada - salida vapor - Baja presión	BSPT- ISO7.1	1" 1/2
CALEFACCIÓN ACEITE TÉRMICO		
Potencia de calefacción instalada	kW	-
Potencia eléctrica instalada	kW	-
Consumo de fluido (T max 175°C)	m³/h	-
Conexión aceite térmico	BSP	-

POTENCIA Y VENTILACIÓN			
Potencia motor tambor	kW	0,55	
Potencia motor ventilador	kW	0,75	
Caudal aire nominal	m³/h	1.500	
	cfm	883	
Ø Evacuación de vahos	mm	200	
	inch	7,87	
EMISIÓN DEL CALOR			
Emisión de calor total máx.	kW	2,9	
	Btu/h	9833	
Emisión de calor frontal máx.	kW	1,8	
	Btu/h	6145	
CONEXIONES		E	G / S
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	3 x 1,5 / 16A
Tensión 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 50 / 125A	3 x 1,5 / 16A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 16A
DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE			
Ancho neto / bruto	mm	985 / 1.065	
	inch	38,8 / 41,9	
Profundidad neta / bruta	mm	1.210 / 1.310	
	inch	47,6 / 51,6	
Altura neta / bruta	mm	1.975 / 2.080	
	inch	77,8 / 81,9	
Peso neto / bruto	Kg	260 / 285	
	lb	573 / 628	
OTROS DATOS			
Nivel sonoro	dB	65	

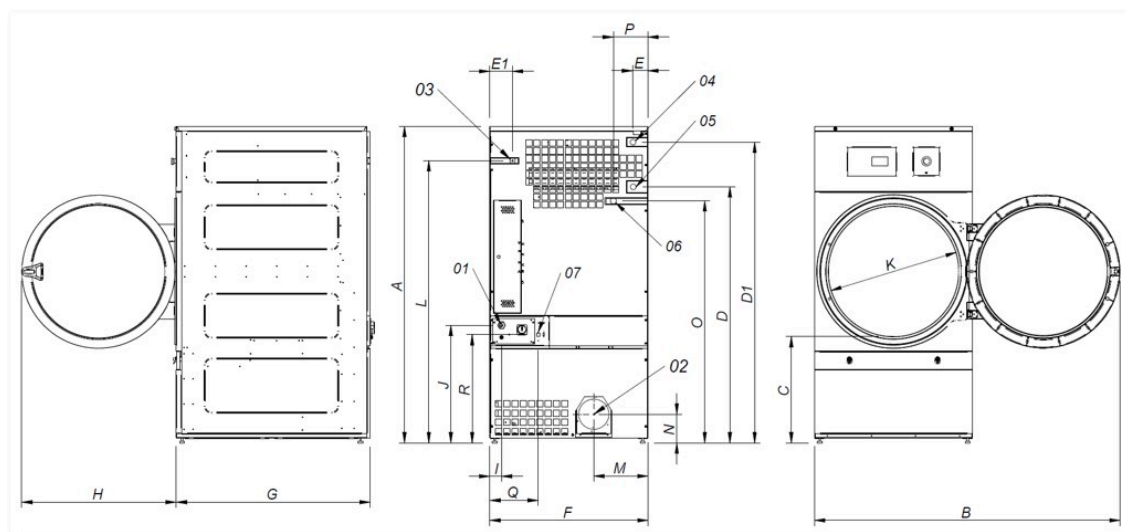

- 01 Acometida eléctrica
- 02 Salida vahos Ø 200
- 03 Entrada gas 1/2"
- 04 Entrada vapor 1"
- 05 Salida condensados 1"
- 06 Válvula anti incendio 3/4"
- 07 Conexión ethernet (solo control TOUCH II)

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
DTT-28 ECO-ENERGY	1.975	1.910	660	1.590	1.875	102	130	985	1.054	970	70	730	802	1.760	337	178	1.510	215	301	676
DTT-35 ECO-ENERGY	1.975	1.910	660	1.590	1.875	102	130	985	1.210	970	70	730	802	1.760	337	178	1.510	215	301	676