

● ALTE PRESTAZIONI

FATTORE G elevato di 450.
 Microprocessore TOUCH II facile da usare e totalmente programmabile con display touchscreen da 4,3''.
 8 indicatori di dosaggio di serie.
 2 ingressi dell'acqua.
 Wet Cleaning di serie con controllo TOUCH II: livelli di acqua e velocità modificabili.
 Sistemi multipagamento.
 Cicli di lavaggio brevi. (Potenza di riscaldamento di 6 kW).
 Telemetria standard: tutti i dati del processo di lavaggio (temperatura, livelli dell'acqua) sono memorizzati nella lavatrice.



● CONNETTIVITÀ

- DOMUSCONNECT: Connettività IoT standard e gratuita.
- Sistemi di pagamento versatili, con fino a tre opzioni combinabili:
 - DOMUS LAUNDRY KIOSK, nuova centrale di pagamento contactless.
 - DOMUS LAUNDRY App.
 - Gettoniera / accettatore di monete.

● VERSATILITÀ

OPL <> GETTONIERA: modello standard facilmente trasformabile.
 ELETTRICO <> ACQUA CALDA: modello elettrico facilmente configurabile ad acqua calda.
 POMPA <> VALVOLA SCARICO: modello standard facilmente trasformabile.
 MACCHINA <> IMPILATA: la lavatrice consente di impilare un'asciugatrice.
 Preparato con funzioni di pulizia a umido.
 Ideale per numerosi settori: ristoranti, palestre, camping, lavaggio di microfibre, condomini, lavanderie a selfservice, tintorie, asili...

● EFFICIENZA

Water savings: Sistema di pesatura intelligente.
 Optimal loading: indicazione manuale del peso del carico.

● ROBUSTEZZA

Unità esterna in skinplate grigio.
 Robusta porta in alluminio.
 Vasca, tamburo e pale del tamburo in acciaio inox AISI-304.
 Senza muffola. Più facile da riparare e pulire.
 Supporto e cuscinetti industriali (fino a 15.000 ore di lavoro).
 Stesso motore e variatore delle lavatrici industriali DOMUS DHS.
 Serratura industriale e robusta.

● ALTRI


Lavatrici mobili (piedini inclusi).
 Portasapone a 4 scomparti.
 Certificazioni CB e WRAS.
 Certificazione KIWA secondo lo standard REG4.

OPZIONI

- App DOMUS LAUNDRY - Self-Service (Android / iOS)
- Kit di conversione da pompa di drenaggio a valvola
- Licenza IoT - DOMUSCONNECT
- DQ-2 kit pompe per dosaggio automatico.
- Dosaggio extra DB-1
- Doppio scarico solo modelli valvola
- Kit di conversione da valvola a pompa di scarico
- Giuntura in silicone HPW-8/10
- Sportello con apertura invertita
- Modello tropicalizzato HPW8/10
- Portasapone superiore HPW
- 6 indicatori extra per dosaggio HPW-8/10
- Valvola scarico normalmente chiusa
- Zoccolo in skinplate per una migliore ergonomia HPW
- Zoccolo ergonomico in acciaio inox HPW
- Zoccolo per mocio HPW-8/10 in skinplate
- Zoccolo per mocio in acciaio inox per HPW-8/10
- Zoccolo per recupero dell'acqua HPW-8/10 in acciaio inossidabile
- Mobile in acciaio inossidabile AISI 304
- Auto unlock kit for the door (in case of power failure) HPW-8/10
- 440V 3~ (no N) 50/60Hz (marittima)
- 110V 1N 50/60Hz
- Opzioni di pagamento per il self-service
- Kit watermark Australia

TAMBURNO		UNIT.	HPW-10 TOUCH II
Capacità 1/9		Kg	11
Capacità 1/10		Kg	10
Volume		l	100
Diametro		mm	532
Profondità		mm	425
DATI GENERALI			
Velocità del lavaggio / centrifuga		r.p.m.	50/1.250
Fattore G		-	450
Forza massima trasmessa		KN	1,57±0,53
Frequenza forza dinamica		Hz	18,33
Livello sonoro		dB	<70
Versione self-service		-	YES
Scarico doppio		-	OPZ
Sistema pesatura / Sistema ribaltamento		-	NO
Optional SLUICE		-	NO
SPORTELLO			
Altezza centro sportello / base sportello		mm	537/280
Diametro		mm	373
POTENZA			
Motore		kW	0,75
Potenza termica (elettrica)		kW	6
Potenza elett. totale (mod. elettrico)		kW	6,25
Pot. elett. totale (modello acqua cal., vapore)		kW	0,75
COLLEGAMENTI		E	HW/S
Tensione 110V - I + N + T		Nº x mm ² / A	- 2x1,5+T - 16A
Tensione 230V - I + N + T		Nº x mm ² / A	2x6+T - 40A 2x1,5+T - 16A
Tensione 230V - III + T		Nº x mm ² / A	3x2,5+T - 20A -
Tensione 400V - III + N + T		Nº x mm ² / A	4x1,5+T - 16A -
Ingresso vapore (modello a vapore)		inch	NO
Consumo max. vapore (mod a vapore)		Kg/h	-
Ingresso acqua		inch	3/4"
Pressione rete		Kgs/cm ²	2-4
Consumo massimo di acqua*		Lit/h	-
Scarico		mm/inch	2"
Capacità di scarico		Lit/min	140
DIMENSIONI / DIMENSIONI CON IMBALLAGGIO			
Larghezza netta / Larghezza linda		mm	680/710
Profondità netta / Profondità linda		mm	742/832
Altezza netta / Altezza linda		mm	1.040/1.158
Peso netto / Peso lordo		Kg	155/166
Volume		m ³	0,68

* Programma n. 20, 75% di carico

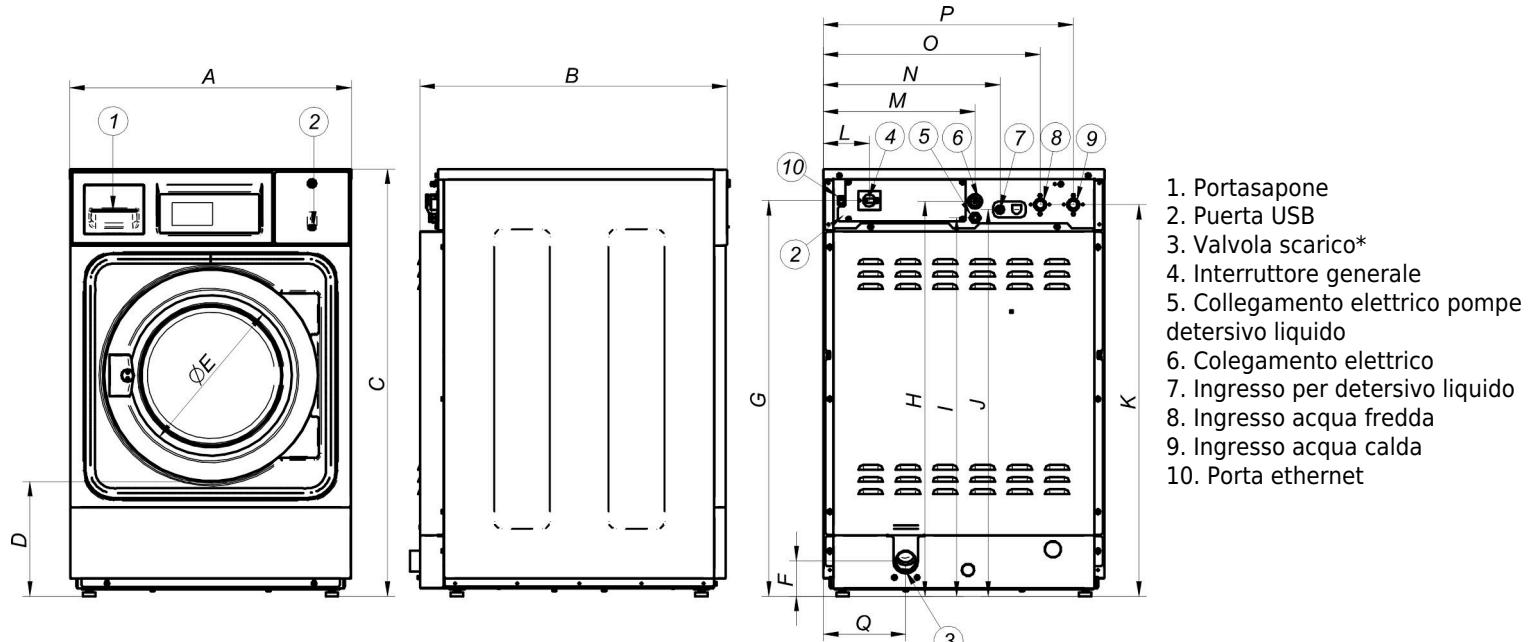

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q*
HPW-10	mm	680	742	1.040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199
	inch	26,77	29,21	40,49	10,94	14,69	3,39	37,95	37,87	36,30	37,09	37,56	4,33	14,41	16,81	20,63	23,74	7,83