

### ALTE PRESTAZIONI

FATTORE G elevato di 450.  
 Microprocessore TOUCH II facile da usare e totalmente programmabile con display touchscreen da 4,3".  
 8 indicatori di dosaggio di serie.  
 2 ingressi dell'acqua.  
 Wet Cleaning di serie con controllo TOUCH II: livelli di acqua e velocità modificabili.  
 Sistemi multipagamento.  
 Cicli di lavaggio brevi. (Potenza di riscaldamento di 6 kW).  
 Telemetria standard: tutti i dati del processo di lavaggio (temperatura, livelli dell'acqua) sono memorizzati nella lavatrice.

### CONNETTIVITÀ

- DOMUSCONNECT: Connettività IoT standard e gratuita.
- Sistemi di pagamento versatili, con fino a tre opzioni combinabili:
  - DOMUS LAUNDRY KIOSK, nuova centrale di pagamento contactless.
  - DOMUS LAUNDRY App.
  - Gettoniera / accettatore di monete.

### VERSATILITÀ

OPL <> GETTONIERA: modello standard facilmente trasformabile.  
 ELETTRICO < > ACQUA CALDA: modello elettrico facilmente configurabile ad acqua calda.  
 POMPA <> VALVOLA SCARICO: modello standard facilmente trasformabile.  
 MACCHINA <> IMPILATA: la lavatrice consente di impilare un'asciugatrice.  
 Preparato con funzioni di pulizia a umido.  
 Ideale per numerosi settori: ristoranti, palestre, camping, lavaggio di microfibre, condomini, lavanderie a selfservice, tintorie, asili...

### EFFICIENZA

Water savings: Sistema di pesatura intelligente.  
 Optimal loading: indicazione manuale del peso del carico.

### ROBUSTEZZA

Unità esterna in skinplate grigio.  
 Robusta porta in alluminio.  
 Vasca, tamburo e pale del tamburo in acciaio inox AISI-304.  
 Senza muffola. Più facile da riparare e pulire.  
 Supporto e cuscinetti industriali (fino a 15.000 ore di lavoro).  
 Stesso motore e variatore delle lavatrici industriali DOMUS DHS.  
 Serratura industriale e robusta.

### ALTRI

Lavatrici mobili (piedini inclusi).  
 Portasapone a 4 scomparti.  
 Certificazioni CB e WRAS.  
 Certificazione KIWA secondo lo standard REG4.



### OPZIONI


- Kit di conversione da pompa di drenaggio a valvola
- Licenza IoT - DOMUSCONNECT
- DQ-2 kit pompe per dosaggio automatico.
- Dosaggio extra DB-1
- Doppio scarico solo modelli valvola
- Kit di conversione da valvola a pompa di scarico
- Giuntura in silicone HWP-8/10
- Sportello con apertura invertita
- Modello tropicalizzato HPW8/10
- Portasapone superiore HPW
- 6 indicatori extra per dosaggio HPW-8/10
- Kit watermark Australia
- Valvola scarico normalmente chiusa
- Zoccolo in skinplate per una migliore ergonomia HPD
- Zoccolo ergonomia in acciaio inox HPD
- Zoccolo per mocio HPW-8/10 in skinplate
- Zoccolo per mocio in acciaio inox per HPW-8/10
- Zoccolo per recupero dell'acqua HPW-8/10
- Zoccolo per recupero dell'acqua HPW-8/10 in acciaio inossidabile
- Mobile in acciaio inossidabile AISI 304
- Kit di sblocco automatico per porta (in caso di mancanza di corrente) HPW-8/10
- 440V 3~ (No N) 50/60 Hz (marittima)
- 110V 1N 50/60Hz
- Opzioni di pagamento per il self-service

DATI TECNICI	UNIT.	HPW-10 TOUCH II	
<b>CESTO</b>			
Capacità di carico 1:9 / 1:10	Kg	11/10	
Volume	l	100	
	gal	26,4	
Diametro	mm	532	
	inch	20,9	
Profondità	mm	425	
	inch	16,7	
<b>DATI GENERALI</b>			
Velocità di lavaggio / Velocità di centrifuga	r.p.m.	50/1250	
Fattore "G"	-	450	
Forza massima trasmessa	KN	1,57±0,53	
Frequenza della forza dinamica	Hz	18,33	
Livello sonoro	dB	<70	
Versione self-service	-	Yes	
Doppio scarico	-	NO	
Sistema di pesatura / Sistema di ribaltamento	-	NO	
Opzione SLUICE	-	NO	
<b>PORTA</b>			
Altezza centro porta / Altezza base porta	mm	537/280	
	inch	21,1"/11"	
Diametro	mm	373	
	inch	14,6"	
<b>POTENZA</b>			
Motore	kW	0,75	
Riscaldamento elettrico (modello elettrico)	kW	6	
Potenza elettrica massima	kW	6,25	
Potenza max. modello vapore e acqua calda	kW	0,75	
<b>COLLEGAMENTI</b>		<b>E</b>	<b>HW/S</b>
Tensione 110V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	-	3x1,5 / 16A
	Nº x AWG / A	-	3x15 / 15A
Tensione 230V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	3x6 / 40A	3x1,5 / 16A
	Nº x AWG / A	3x9 / 35A	3x15 / 15A
Tensione 230V - 3 + T	Nº x mm2 / A	4x2,5 / 20A	-
	Nº x AWG / A	4x13 / 20A	-
Tensione 400V - 3 + N + T	Nº x mm2 / A	5x1,5 / 16A	-
	Nº x AWG / A	5x15 / 15A	-
Ingresso vapore (modello vapore)	inch	NO	
Consumo max. di vapore (modello vapore)	Kg/h	-	
Ingresso acqua	inch	3/4"	
Pressione di rete	Kgs/cm2	2-4	
Scarico	mm/inch	2"	
Capacità di scarico	Lit/min	140	
	GPM	36,98	
<b>DIMENSIONI / DIMENSIONI CON IMBALLAGGIO</b>			
Larghezza netta / Larghezza lorda	mm	680/710	
	inch	26,7"/27,9"	
Profondità netta / Profondità lorda	mm	742/832	
	inch	29,2"/32,7"	
Altezza netta / Altezza lorda	mm	1040/1158	
	inch	40,9"/45,59"	
Peso netto / Peso lordo	kg	155/166	
	lb	341,7/365,9	
Volume imballo	m3	0,68	
	ft3	24	

Programma n.20, carico al 75%

\*\*Programma n.2, carico al 100%

\*\*\* Versione 400V = 48kW / 230V = 36kW

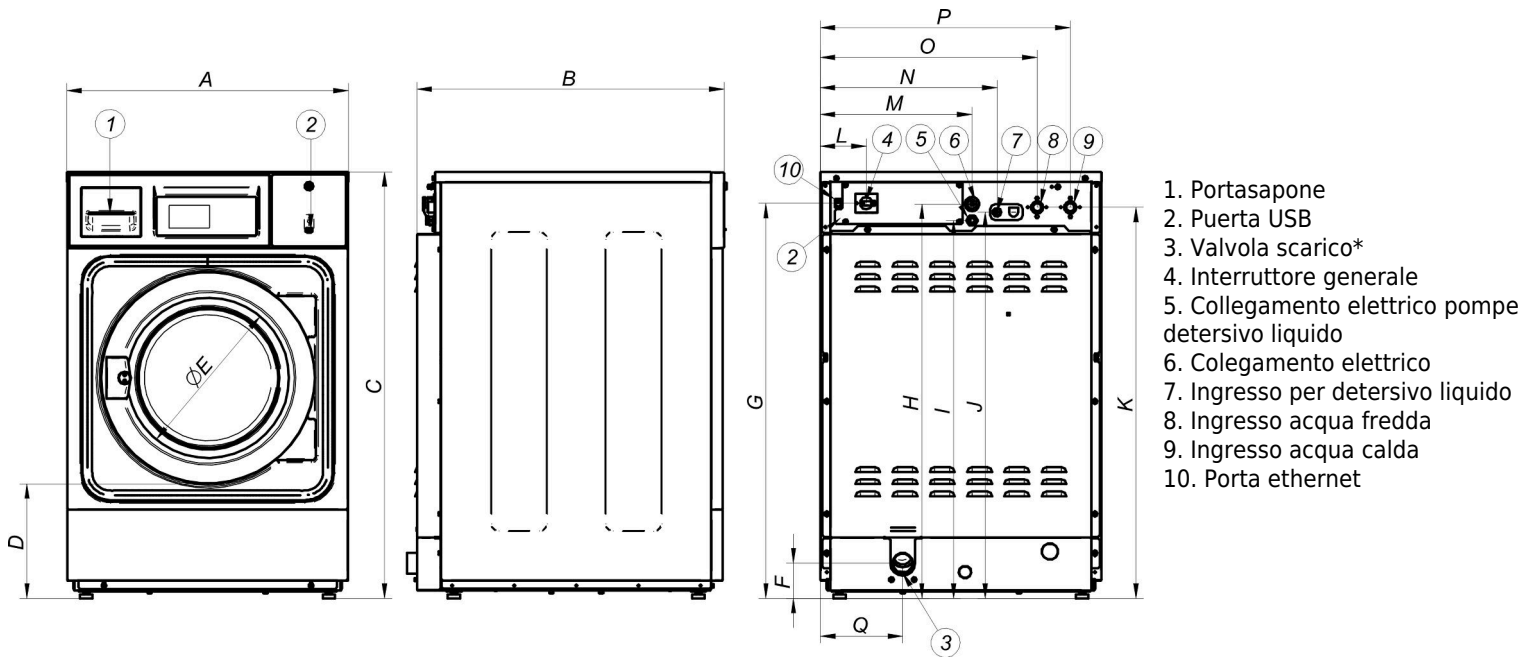

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q*
HPW-10	mm	680	742	1.040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199
	inch	26,77	29,21	40,49	10,94	14,69	3,39	37,95	37,87	36,30	37,09	37,56	4,33	14,41	16,81	20,63	23,74	7,83