DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

DLM-22
Secadoras ESSENTIAL

CONTROL ELECTRÓNICO

Programador M: posibilidad de controlar el tiempo y la temperatura.

PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de giro estándar.
Tambor en acero galvanizado.
Variador de frecuencia estándar.

EFICIENCIA

Gran filtro de borras.

VERSATILIDAD

Hechas a medida - personalización.
OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL transformable para versión autoservicio.

ERGONOMÍA

Diámetros de puerta grandes.
Inversión de sentido de apertura de puerta.

MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.
Menú técnico: estadísticas, para técnicos y mantenimiento con consola externa (con opción consola).
Fácil acceso a componentes.

OTROS

Paneles blancos.
COOL DOWN - Enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.
Disponibles en calefacción eléctrica o gas.
CE aprobado




OPCIONES

- Secadora calefacción Gas Natural
- Apertura puerta contraria
- Panel pos. entrada de aire externa+filtro
- Pantalla programador M
- Embalaje de madera DLM-22
- 400V 3N 60 Hz DLM-11-35
- 230V 3~ 50 Hz DLM-22/28/35 E
- 230V 3~ 60 Hz DLM-22/28/35 E
- 230V 3~ 60 Hz DLM-35 G/S
- 440/480V 3~ 60 Hz DLM-22/28/35
- Sistemas de pago para autoservicio

CAPACIDAD Y TAMBOR	UNIT.	DLM-22	
Capacidad 1/18	Kg	24,4	
	lb	53,9	
Capacidad 1/20	Kg	22,0	
	lb	48,5	
Ø Tambor	mm	835	
	inch	32,87	
Profundidad tambor	mm	800	
	inch	31,5	
Volumen tambor	l	440	
	cu ft	15,54	
Ø Boca puerta	mm	574	
	inch	22,60	
Altura centro puerta	mm	1.030	
	inch	40,55	
Altura suelo hasta parte baja puerta	mm	672	
	inch	26,46	
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA			
Poder de evaporación	L/h	17	
	US gallon/h	4,5	
Producción horaria	Kg/h	34	
	lb/h	75	
Potencia de calefacción instalada	kW	24	
Potencia eléctrica instalada	kW	24,97	
CALEFACCIÓN GAS			
Poder de evaporación	L/h	20	
	US gallon/h	5,283	
Producción horaria	Kg/h	40	
	lb/h	88,2	
Potencia de calefacción instalada gas	kcal/h	26655	
	Btu/h	105776	
Potencia de calefacción instalada gas	kW	31	
Potencia eléctrica instalada gas	kW	0,97	
Consumo instantaneo gas propano (G31)	Kg/h	2,66	
	lb/h	5,86	
Consumo instantaneo gas natural (G20)	m³/h	3,28	
	cfm	1,93	
Ø Entrada gas	BSPP ISO 228-1	1/2"	
POTENCIA Y VENTILACIÓN			
Potencia motor tambor	kW	0,37	
Potencia motor ventilador	kW	0,55	
Caudal aire nominal	m³/h	1.200	
	cfm	706	
Ø Evacuación de vahos	mm	200	
	inch	7,87	
EMISIÓN DEL CALOR			
Emisión de calor total máx.	kW	2,4	
	Btu/h	8194	
Emisión de calor frontal máx.	kW	1,7	
	Btu/h	5736	
CONEXIONES		E	G / S
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	3 x 1,5 / 16A
Tensión 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 16A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 16A
DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE			
Ancho neto / bruto	mm	890 / 970	
	inch	35 / 38,2	

Profundidad neta / bruta	mm	1.255 / 1.345
	inch	49,4 / 53
Altura neta / bruta	mm	1.812 / 1.940
	inch	71,3 / 76,4
Peso neto / bruto	Kg	210 / 230
	lb	463 / 507
OTROS DATOS		
Nivel sonoro	dB	65

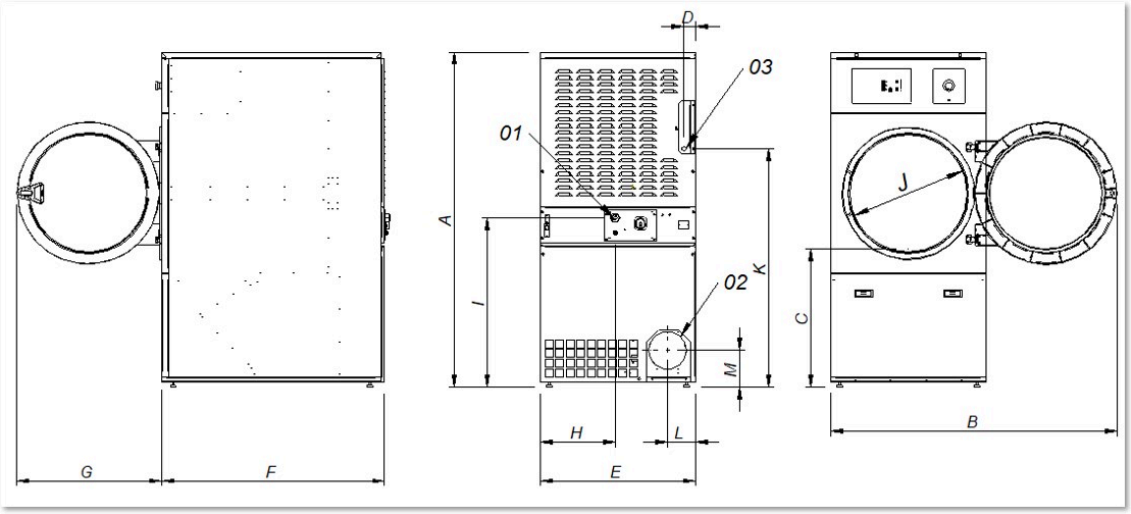

01 Acometida eléctrica
02 Salida vahos Ø 200
03 Entrada gas 1/2”

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
DLM-18	1.694	1.447	689	68	785	1.125	735	380	870	575	1.226	133	180
DLM-22	1.812	1.552	743	112	890	1.255	735	107	920	575	1.344	238	180