
DOMUS
WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

# CF-2065 TOUCH II
# Calandres CF Ø 650

## TOUCH II

• **TOUCH II** : microprocesseur simple d'utilisation, entièrement programmable avec écran tactile 7''.
• Interface multilingue.
• Programmes illimités : en plus des préconfigurés, créez ceux dont votre activité a besoin.
• Port USB : configurez, mettez à jour et analysez les machines sans connexion internet.

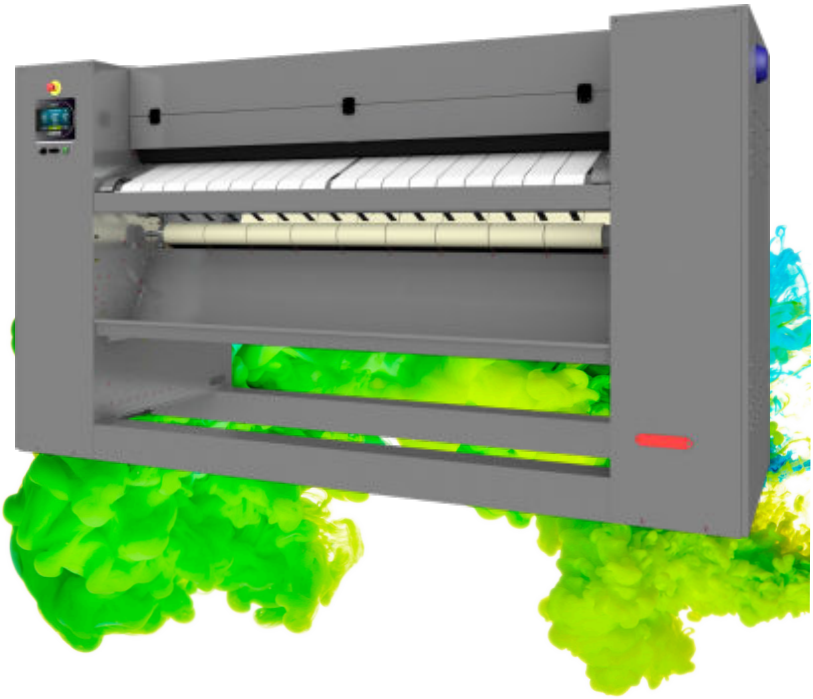

## EFFICIENCE

• **EFFICIENT IRON** : ajuste automatiquement la vitesse de repassage selon l'humidité résiduelle, avec des économies d'énergie.
• **OPTIMAL FEEDING** : vitesse réduite pour l'introduction du linge et augmentée pour une meilleure production, jusqu'à 15 m/min (standard).
• Bonne conductivité thermique grâce au matériau et à l'épaisseur du rouleau.
• Arrêt automatique à 80 ºC : prolonge la durée de vie des bandes de repassage.
• Circuit de gaz en partie inférieure, réduisant la consommation d'énergie.
• Contrôle précis de la température grâce au microprocesseur : faible consommation.
• Modèles avec brûleur à gaz radiant : production augmentée de 25 % – économies de temps et d'énergie.

## ROBUSTESSE

• Rouleau avec inverseur.
• Panneaux en skinplate.
• Bandes de repassage en Nomex : résistantes aux hautes températures.
• Cylindre nickelé – anticorrosion et plus durable (en option).

## ERGONOMIE

• Confort acoustique : max 65 dB.
• Facile à nettoyer, plus hygiénique.
• Hauteur idéale pour l'introduction : 1 120 mm.
• Indicateur LED 3 zones de repassage pour une utilisation plus facile (en option).

## ENTRETIEN

• Accès facile à tous les composants des deux côtés de la machine.
• Raccordements : électrique et gaz de combustion.
• Menu technique complet : statistiques, autotest, récupération des données pour les techniciens et la maintenance.
• Communication à distance : intervention rapide.

## POLYVALENCE


• Modèle à gaz radiant : flexibilité pour une production plus élevée et meilleure adaptation aux espaces avec grande hauteur sous plafond.
• Options principales :
  ◦ **SRE** : Sortie arrière standard sans plieur (nouveauté).
  ◦ **LF** : Sortie avant avec plieur intégré.
  ◦ **LFRE** : Sortie avant et arrière avec plieur intégré.
  ◦ **CPL-CROSS** : Plieur transversal externe.

## OPTIONS

• Bac d'alimentation CF-2065
• Kit pieds de nivellement
• Indicateur repassage 3 zones LED
• Nickel plated roll CF-2065 (excepté modèle vapeur)
• Gaz LPG option (Propan)
• Gaz NG option (Natural gaz)
• Plieuse intégrée CF-2065 (sortie avant)
• Plieuse intégrée + sortie arrière et avant CF-2065
• Contre plieuse CPL-CROSS CF-2065
• Sortie arrière sans plieuse CF-2065
• Bac antichute (récupération du linge) CF-2065
• Bandes antistatiques pour calandres CF-2065
• Bandes de repassage antistatiques + barre ionisante CF-2065 pour plieuse
• Emballage maritime pour CF-2065
• 230V 3~ 50/60Hz CF-2065 E
• 230V 3~ 60Hz CF-2065 G
• 440V 3~ 50/60Hz CF-2065 E (maritime)
• 120V 1~ + N 60Hz CF-2065 G (gaz US)

| DONNÉES GÉNÉRALES | UNIT. | CF-2065 TOUCH II | |
|---|---|---|---|
| Production théorique Chauffage électrique* mod. standart sortie avant ou arrière | Kg/h | 90 | |
| | lb/h | 198 | |
| Production théorique Chauffage électrique* mod. plieuse sortie avant | Kg/h | 63 | |
| | lb/h | 139 | |
| Production théorique Chauffage électrique* mod. plieuse sortie avant et arrière | Kg/h | 59 | |
| | lb/h | 129 | |
| Production théorique Chauffage gaz atmo* | Kg/h | N/A | |
| | lb/h | N/A | |
| Production théorique Chauffage gaz radiant* mod. standard sortie avant ou arrière | Kg/h | 104 | |
| | lb/l | 229 | |
| Production théorique Chauffage gaz radiant* mod. plieuse sortie avant | Kg/h | 73 | |
| | lb/l | 160 | |
| Production théorique Chauffage gaz radiant* mod. plieuse sortie avant et arrière | Kg/h | 68 | |
| | lb/l | 149 | |
| Ø Cylindre | mm | 650 | |
| | inch | 25,59 | |
| Longueur utile | mm | 2.000 | |
| | inch | 78,74 | |
| Hauteur bandes d'engagement | mm | 1.170 | |
| | inch | 46,06 | |
| Vitesse de repassage mod. Standard | m/min | 0,5 - 15 | |
| | ft/min | 1,6 - 49 | |
| Vitesse de repassage mod. Plieuse | m/min | 2 - 10 | |
| | ft/min | 6,5 - 32 | |
| Commande électronique | - | TOUCH II | |
| Nombre de programmes | - | 5 | |
| Pliage longitudinal | - | OPT. | |
| Sortie arrière | - | OPT. | |
| Grande surface de contact avec le linge | - | 305° | |
| **PUISSANCES** | | | |
| Puissance moteur rouleau | kW | 0,61 | |
| Puissance moteur ventilateur | kW | 0,5 | |
| Puissance moteur TOTALE | kW | 1,11 | |
| Mod. électrique : puissance chauffage | kW | 42 | |
| Mod électrique : Puissance électrique totale | kW | 43,11 | |
| Mod. gaz : puissance chauffage | kW | 52 | |
| Mod. gaz : puissance électrique totale | kW | 1,11 | |
| Mod. vapeur : puissance chauffage | kW | 60 | |
| Mod. Vapeur : puissance électrique totale | kW | 1,11 | |
| Consommation vapeur | Kg/h | 60 | |
| Puissance électrique supplémentaire mod. Standard sortie arrière | kW | 0,28 | |
| Puissance électrique supplémentaire mod. Plieuse sortie avant | kW | 0,66 | |
| Puissance électrique supplémentaire mod. Plieuse sortie avant et arrière | kW | 0,76 | |
| **CONNEXIONS** | | E | G/S |
| Tension 230V - I + N + T | Nº x mm² / A | N/A | 3 x 2,5 / 10A |
| | nº x AWG/A | N/A | 3 x 13 / 10A |
| Tension 230V - III + T | Nº x mm² / A | 4 x 25 / 125A | 4 x 2,5 / 10A |
| | nº x AWG/A | 4 x 3 / 125A | 4 x 13 / 10A |
| Tension 400V - III + N + T | Nº x mm² / A | 5 x 16 / 80A | 5 x 2,5 / 10A |
| | nº x AWG/A | 5 x 5 / 80A | 5 x 13 / 10A |
| Ø Entrée gaz | BSP | 1/2" | |
| Ø Entrée vapeur | BSP | 3/4" | |
| Ø Condensation (modèles vapeur) | BSP | 1/2" | |
| **DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS D'EMBALLAGE** | | | |
| Largeur nette / Largeur brute | mm | 3110 / 3290 | |
| | inch | 122,4 / 129,5 | |

| | | |
|---|---|---|
| Profondeur nette (avec sortie arrière ouverte) / Profondeur brute | mm | 1175 (1480) / 1360 |
| | inch | 46,3 (58,2) / 53,5 |
| Hauteur nette / Hauteur brute | mm | 1780 / 1940 |
| | inch | 70,1 / 76,4 |
| Poids net / Poids brut mod. Standard | kg | 1389 / 1449 |
| | lbs | 3062 / 3194 |
| Poids net / Poids brut mod. Standard sortie arrière | kg | 1419 / 1479 |
| | lbs | 3128 / 3261 |
| Poids net / Poids brut mod. Plieuse sortie avant | kg | 1449 / 1509 |
| | lbs | 3194 / 3327 |
| Poids net / Poids brut mod. Plieuse sortie avant et arrière | kg | 1499 / 1559 |
| | lbs | 3305 / 3437 |
| Volume net (avec sortie arrière) / Volume brut | m³ | 6,50 (7,99) / 8,68 |
| | f³ | 230 (282) / 307 |
| **AUTRES** | | |
| Nbre d'évacuation | Nº | 2 |
| Ø Évacuation | mm | 153 |
| | inch | 6,0 |
| Débit d'air (aspiration) | m³/h | 1.200 |
| | cfm | 706 |
| Niveau sonore | dB | 65 |
| Capacité d'évaporation mod standard | l/h | 47 |
| | USgallon/h | 12,4 |
| Capacité d'évaporation mod plieuse sortie avant | l/h | 33 |
| | USgallon/h | 8,7 |
| Capacité d'évaporation mod plieuse sortie avant et arrière | l/h | 30 |
| | USgallon/h | 8 |

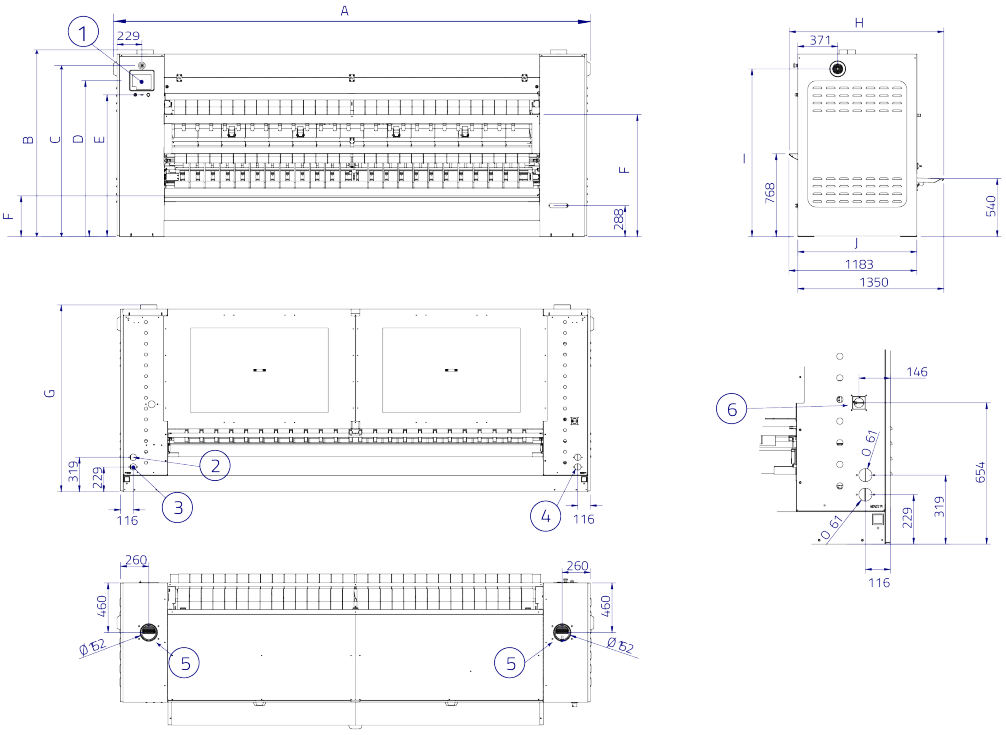


1. Commande TOUCH II avec écran tactile
2. Panneau de commande avec écran tactile
3. Raccordement gaz Ø22 ou vapeur Ø3/4" mâle
4. Raccordement électrique
5. Évacuation des buées (sortie Ø152 ext.)
6. Sectionneur

--

H. Dimensions avec tablette arrière repliée / déployée.

| | A | H |
|---|---|---|
| 2000 mm | 3.110 | 1.428 / 1.480 |
| 2600 mm | 3.710 | 1.428 / 1.480 |
| 3300 mm | 4.410 | 1.428 / 1.480 |