DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

DTM2-22 XP
XP stack séchoirs COMFORT

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE

Programmateur M: sélection du temps et de la température pour boutons.

PRESTATIONS REMARQUABLES

Inversion de sens du tambour standard.
Tambour inox standard.
Variateur de fréquence standard.

EFFICIENCE

DOUBLE FLOW - axial et radial.
Grand filtre à peluches tiroir.

POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - Personnalisation
OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service.

ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir, maille en acier inoxydable.
Grand diamètre de porte.

ENTRETIEN

Panneau de commande articulé : accès facile et ergonomique.
Menu technique : statistiques pour les techniciens et maintenance avec console externe.

AUTRES

Carrosserie en skinplate gris, aspect inox.
SOFT DRY - Nouvelles perforations du tambour.
COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle.
Chauffage électrique ou gaz, sauf DTM2-22 XP gaz uniquement.
Homologation CE




OPTIONS

- 400V 3~60Hz 11/14/18/22 XP
- CP KIT CENTRAL PAIEMENT DOUBLES
- Hublot double vitrage (commander 1 unité par colonne)
- Display dans le programmateur M (2 unités)
- Filtre peluches mailles 0,3 mm (standard sur STACK 0,6 mm)
- Carrosserie inox AISI 304 DTM2-22 XP
- Panneau frontal inox AISI 304 DTM2-22 XP
- Emballage bois DTM2-22 XP
- 400V 3~ 50 Hz 11/14/18/22 XP
- 400V 3N 60 Hz 11/14/18/22 XP
- 230V 3~ 60 Hz 11/14/18/22 G XP
- 440/480V 3~ 60 Hz 11/14/18/22 XP (maritime)
- Options paiement pour libre-service

CAPACITE ET TAMBOUR	UNIT.	DTM2-22 XP	
Capacité 1/18	Kg	24,3 x 2	
	lb	53,5 x 2	
Capacité 1/20	Kg	21,9 x 2	
	lb	48,3 x 2	
Ø Tambour	mm	835	
	inch	32,9	
Longueur tambour	mm	800	
	inch	31,5	
Volume tambour	l	440	
	cu ft	15,54	
Ø Porte	mm	575	
	inch	22,6	
Hauteur centre porte	mm	574 / 1618	
	inch	22,60/63,70	
Hauteur du sol au bas de la porte	mm	214 / 1258	
	inch	8,46/49,53	
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE			
Capacité d'évaporation	L/h *	-	
	US gallon/h *	-	
Production horaire	Kg/h **	-	
	lb/h **	-	
Puissance de chauffage installée	kW	-	
Puissance électrique installée	kW	-	
Moteur tambour	kW	0,37 x 2	
CHAUFFAGE AU GAZ			
Capacité d'évaporationn (mod. gaz)	L/h	22 x 2	
	US gallon/h	5,81 x 2	
Production horaire (mod. gaz)	Kg/h	44 x 2	
	lb/h	97 x 2	
Puissance de chauffage installée gaz	kcal/h ***	26139 x 2	
	Btu/h ***	103798 x 2	
	kW ***	30,4 x 2	
Puissance électrique installée	kW	1,94	
Consommation moyenne de gaz propane (G31)	Kg/h	2,08 x 2	
	lb/h	4,60 x 2	
Consommation instantanée gaz naturel (G20)	m³/h	3,22 x 2	
	cfm	1,89 x 2	
Ø Entrée gaz	BSPP ISO 228-1	3/4"	
VENTILATION			
Moteur ventilateur	kW	0,55 x 2	
Débit d'air nominal	m³/h	900 x 2	
	cfm	529,72 x 2	
Ø Sortie buées	mm	250	
	inch	9,84	
ÉMISSION DE CHALEUR			
Émission totale de chaleur max. 10-8% (9-7%)	kW	5	
	Btu/h	16934	
Émission maximale de chaleur frontale 7-5% (4-2%)	kW	1,9	
	Btu/h	6350	
CONNEXIONS		E	G / S
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	3 x 2,5 / 20
Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	-	3 x 2,5 / 20 (5*)
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A		3 x 2,5 / 20 (6*)
DIMENSIONS NETTES / D. AVEC EMBALLAGE			
Largeur nette / brute	mm	870 / 950	
	inch	34,3 / 37,4	

Profondeur nette / brute	mm	1312 / 1395
	inch	51,7 / 54,9
Hauteur nette / brut	mm	2118 / 2250
	inch	83,4 / 88,6
Poids net / brut	Kg	373,5 / 388,5
	lb	823 / 856
AUTRES		
Niveau sonore maximal (à 1m devant)	dB	69

* Conditions de séchage : charge complète (1/20) de serviettes, température de séchage 90ºC.
** Kg de linge sec par heure. Conditions de séchage : charge complète (1/20) de serviettes, température de séchage 90ºC.
*** Calcul de la puissance thermique à partir du PCI.
(5*) Connecter 2 phases et la terre.
(6*) Connecter la phase, le neutre et la terre.

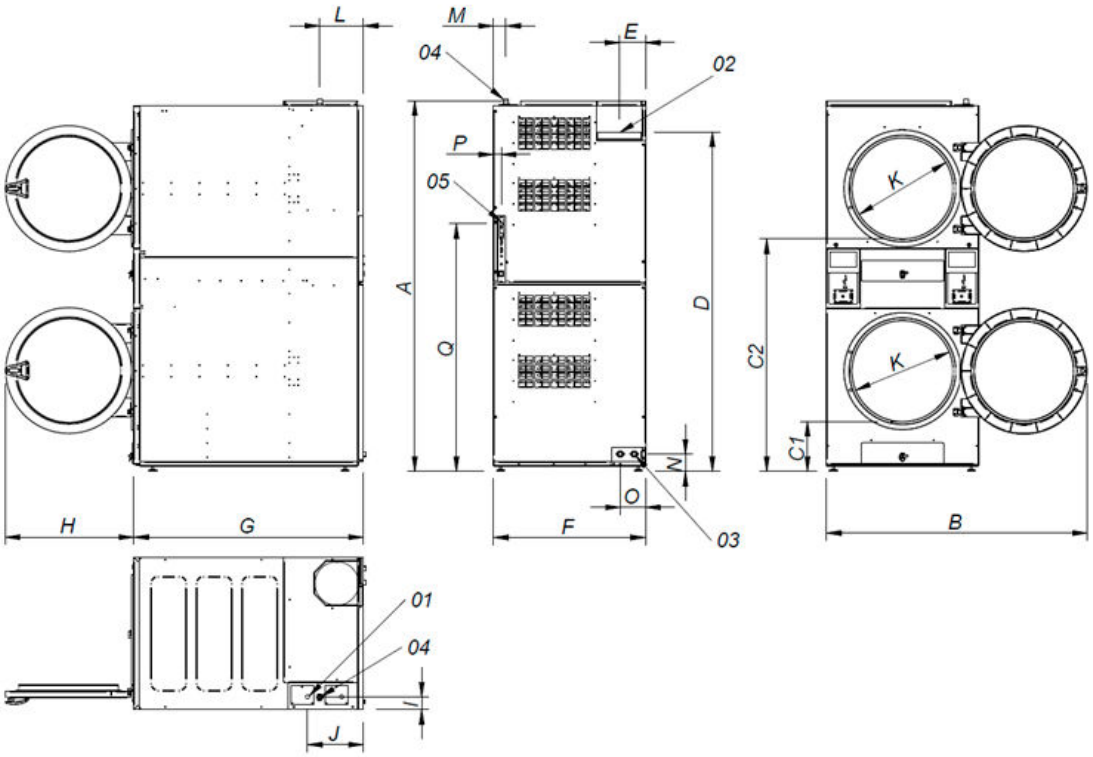

01. Connexion électrique
02. Sortie buees Ø 250
03. 2 vanne d'eau anti incendie 3/4"
04. Connexion gaz 1/2"
05 Connexion ethernet (uniquement pour les modèles control TOUCH I

		A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
DTM2-22 XP	mm	2118	1490	286	1330	1940	149	870	1312	735	73	320	575	250	70	100	145	45	1416