

### TOUCH II

- TOUCH II: microprocesador de fácil uso, totalmente programable con pantalla táctil de 7".
- Puerto USB: configura, actualiza y analiza las máquinas sin necesidad de conexión a internet.
- Vídeos en pantalla: añade tu logo, vídeos, anuncios o instrucciones de uso (útil para autoservicio).
- Interfaz multilingüe.
- 8 señales de dosificación estándar + 6 señales extras opcionales.

### FACTOR G

FACTOR G 200: 11 - 45 kg.  
FACTOR G 150: 60 - 80 kg.

### EFICIENCIA

Sistema de consumo inteligente: ajuste automático del consumo de agua y detergentes (estándar).  
Optimal loading: indicación manual del peso de la carga.  
Bajo consumo de agua.

### VERSATILIDAD

Hechas a medida: personalización.  
OPL < > Autoservicio.  
Eléctrica < > Agua caliente.  
Preparadas para Wet Cleaning.

### CONECTIVIDAD

IoT - **DOMUSCONNECT** estándar.  
Servicio técnico remoto.  
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio.  
Pago remoto.

### ERGONOMÍA

Fácil apertura y cierre de puerta.  
Mayores diámetros de puertas:  
• Ø 373 (11, 14 kg)  
• Ø 460 (18, 22 y 28 kg)  
• Ø 560 (35, 45, 60, 80 kg)

### MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.  
Menú técnico: estadísticas para técnicos.  
Piezas equivalentes para todos los modelos: piezas electrónicas, contactores.



### OTROS

Lavadoras rígidas.  
Base de anclaje para una correcta fijación al suelo.  
Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304.  
Paneles en skinplate.  
3 entradas de agua.  
Certificaciones CB y WRAS. Opción ETL.  
Certificación KIWA para el estándar REG4.



### OPCIONES

- 400V 3~ N 50/60Hz DLS-80C
- Licencia IoT - DOMUSCONNECT
- Prep. lavad. DLS/DHS-60C/80C para conex. 1" depósitos ECOTANK XL
- Kit dosificación DQ-2 (2 bombas + soporte guía apto hasta 4 bombas)
- Bomba dosificación extra DB-1: bombas individuales extra
- Kit watermark Australia
- Base de anclaje DLS-80C
- Kit doble desagüe DLS-60C/80C
- Válvula normalmente cerrada DLS-60C/80C
- Manguera entrada agua DLS-60C/80C (Una por cada entrada de agua)
- 6 señales extra de dosificación para DLS-60C/80C
- Apertura puerta contraria
- Modelo tropicalizado DHS-11 - 45C / DLS-11 - 80C
- Kit vapor DLS-60C/80C
- Mueble inox AISI 304 DLS-80C
- Frontal y panel superior inox AISI 304 para DLS-80C
- 440V 3~ (No N) 50/60Hz DLS-80C (marítimo)
- 230V 3~ 50/60Hz DLS-80C
- Kit watermark Australia
- Sistemas de pago para autoservicio
- Kit de auto desbloqueo de la puerta DLS-DHS

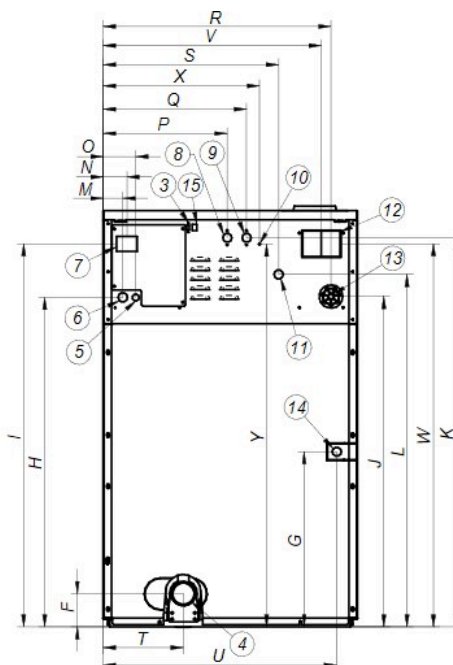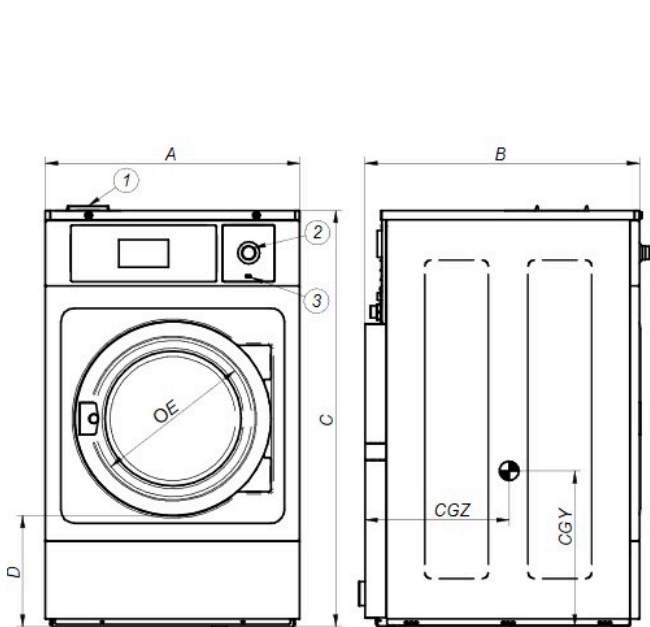

1. Jabonera
2. Paro de emergencia
3. Puerto USB
4. Desagüe 1
5. Desagüe 2
6. Conexión eléctrica bombas de jabón líquido
7. Conexión eléctrica
8. Interruptor general
9. Entrada de agua auxiliar
10. Entrada de agua caliente
11. Conexión a tierra
12. Entrada de agua fría
13. Salida de vapor
14. Conexión para jabón líquido
15. Conexión vapor
16. Toma de aire
17. Puerto ethernet

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
DLS-80C	mm	1.225	1.492	1.640	540	560	115	984	1.368	1.536	1.306	1.551	1.318	61	74	101	651	731	1.110	869	318	1.163	1.080	1.470	992	1.595	644	750
	inch	48,23	58,74	64,57	21,26	22,05	4,53	38,74	53,86	60,47	51,42	61,06	51,89	2,40	2,91	3,98	25,63	28,78	43,70	34,21	12,52	45,79	42,52	57,87	39,06	62,80	25,35	29,53