DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

DLS-80C TOUCH II
Laveuses Simple essorage

TOUCH II

• TOUCH II : Microprocesseur facile à utiliser, entièrement programmable avec un écran tactile de 7''.
• Port USB : configurez, mettez à jour et analysez les machines sans connexion Internet.
• Vidéos à l'écran : ajoutez votre logo, des vidéos, des publicités ou des instructions d'utilisation (utile en libre-service).
• Interface multilingue.
• 8 signaux de dosage standards + 6 signaux supplémentaires en option.

FACTEUR G

FACTEUR G 200: 11 - 45 kg.
FACTEUR G 150: 60 - 80 kg.

EFFICIENCE

Consommation intelligente: réglage automatique des consommations d'eau et de savon (standard).
Chargement optimal: indication manuelle du poids.
Consommation d'eau réduite.

POLYVALENCE

Fait-sur-mesure: possibilité de personnalisation.
Standard <> Self: modèle standard facilement transformable.
Electrique <> Eau chaude.
Fonction Wet Cleaning en standard.

CONNECTIVITÉ

IoT - **DOMUSCONNECT** standard.
Communication à distance prête en standard.
Gestion de blanchisseries standard et libre-service.
Paiement à distance.

ERGONOMIE

Système de fermeture / ouverture de porte aisé.
Grande porte de chargement en aluminium:
• Ø 373 (11, 14 kg)
• Ø 460 (18, 22 y 28 kg)
• Ø 560 (35, 45, 60, 80 kg)

ENTRETIEN

Panneau de commande articulé : accès facile et ergonomique.
Menu technique: statistiques pour les techniciens.
Mêmes pièces pour tous les modèles : contacteurs, composants électroniques, etc.

AUTRES

Laveuses essoreuses à essorage normal, nécessite un ancrage au sol (base d'ancrage à commander séparément avec la machine).
Carrosserie en skinplate gris.
Cuve et tambour en inox AISI 304.
3 arrivées d'eau.
Certifications CB et WRAS. Option ETL.
La norme REG4 certifiée par KIWA.




OPTIONS

• 400V 3~ N 50/60Hz DLS-80C
• License IoT - DOMUSCONNECT
• Ready for ECOTANK XL conn. 1" dans les DLS/DHS-60C/80C
• KIT POMPE À DOSAGE DQ-2
• POMPE À DOSAGE SUPPLÉMENTAIRE DB-1
• Kit watermark Australia
• Base d'ancrage DLS-80C
• DD Kit double vidange DLS-60C/80C
• Vanne normalement fermée DLS-60C/80C
• Kit tuyaux d'eau DLS-60C/80C (unitaire)
• Carte 6 signaux supplémentaires DLS-60C/80C
• Ouverture de porte inversée
• Modèle tropicalisé DHS-11-45C / DLS-11-80C
• Kit vapeur DLS-60C/80C
• Carrosserie inox AISI 304 DLS-80C
• Panneau frontal et superieur inox AISI 304 pour DLS-80C
• 440V 3~ (No N) 50/60Hz DLS-80C (maritime)
• 230V 3~ 50/60Hz DLS-80C
• Kit watermark Australia
• Options paiement pour libre-service
• Kit de déverrouillage automatique pour la porte DLS-DHS

DONNÉES TECHNIQUES	UNIT.	DLS-80C TOUCH II	
TAMBOUR			
Capacité de chargement 1:9 / 1:10	Kg	85/77	
Volume	l	800	
	gal	211,3	
Diamètre	mm	1048	
	inch	41,2	
Profondeur	mm	936	
	inch	36,8	
DONNÉES GÉNÉRALES			
Vitesse de lavage / Vitesse d'essorage	r.p.m.	42,5/505	
Facteur « G »	-	150	
Force maximale transmise	KN	10,17 ±15	
Fréquence de la force dynamique	Hz	6,93	
Niveau sonore	dB	< 70	
Version libre-service	-	OUI	
Double vidange	-	OPT.	
Système de pesage / Système de basculement	-	NON	
Option SLUICE	-	OUI	
PORTE			
Hauteur centre porte / Hauteur base porte	mm	900 / 540	
	inch	35,4"/21,2"	
Diamètre	mm	560	
	inch	22"	
PUISSANCE			
Moteur	kW	5,5	
Chauffage électrique (modèle électrique)	kW	48/36***	
Puissance électrique maximale	kW	50,5/38,5***	
Puissance max. modèle vapeur et eau chaude	kW	7,5	
CONNEXIONS		E	HW/S
Tension 110V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tension 230V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tension 230V - 3 + T	Nº x mm2 / A	4x25 / 100A	4x4 / 32A
	Nº x AWG / A	4x3 / 125A	4x11 / 50A
Tension 400V - 3 + N + T	Nº x mm2 / A	5x25 / 80A	5x4 / 20A
	Nº x AWG / A	5x3 / 70A	5x11 / 30A
Entrée vapeur (modèle vapeur)	inch	3/4"	3/4"
Consommation max. de vapeur (modèle vapeur)	Kg/h	21	
Entrée d'eau	inch	1"	
Pression du réseau	Kgs/cm2	2-4	
Consommation max. d'eau*	Lit/h	814,5**	
	GPH	215,1**	
Évacuation	mm/inch	3"	
Capacité d'évacuation	Lit/min	200	
	GPM	52,8	
DIMENSIONS / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE			
Largeur nette / Largeur brute	mm	1.225 / 1.335	
	inch	48,2"/52,5"	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.492 / 1.660	
	inch	58,7"/65,3"	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.640 / 1.860	
	inch	64,5"/73,2"	
Poids net / Poids brut	kg	871/963	
	lb	1920,2/2123	

Volume d’emballage	m3	4,12
	ft3	145,49

Programme n°20, charge à 75 %
**Programme n°2, charge à 100 %
*** Version 400V = 48kW / 230V = 36kW

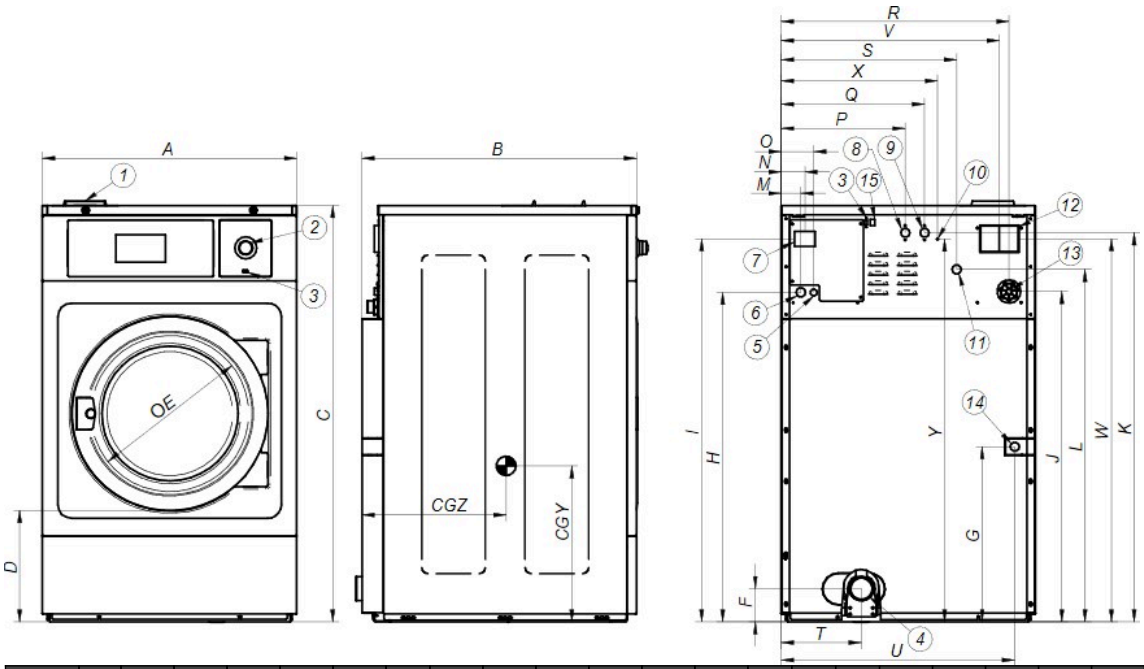

1. Bac produits
2. Bouton d'arrét d'urgence
3. Port USB
4. Vidange 1
5. Vidange 2
6. Connexión électrique pour pompes doseuses
7. Connexión électrique
8. Sectionneur
9. Entrée d'eau auxiliare
10. Entrée d'eau chude
11. Branchement terre
12. Entrée d'eau froide
13. Sortie de vapeur
14. Branchement pompes doseuses
15. Connexión vapeur
16. Prise d'air
17. Port ethernet

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
DLS-80C	mm	1.225	1.492	1.640	540	560	115	984	1.368	1.536	1.306	1.551	1.318	61	74	101	651	731	1.110	869	318	1.163	1.080	1.470	992	1.595	644	750
	inch	48,23	58,74	64,57	21,26	22,05	4,53	38,74	53,86	60,47	51,42	61,06	51,89	2,40	2,91	3,98	25,63	28,78	43,70	34,21	12,52	45,79	42,52	57,87	39,06	62,80	25,35	29,53