

### TOUCH II

Pantalla táctil a color de 7", programable y de fácil uso.  
 Conexión USB. Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...mediante la IoT.  
 Vídeos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio).  
 37 idiomas.  
 8 señales de dosificación estándar + 6 señales extras opcionales.

### FACTOR G

FACTOR G elevado de 500 (11 - 18 kg), 450 (22 - 80 kg) y de 350 (100C - 120C).  
 Reduce la humedad residual.

### EFICIENCIA

Optimal loading: indicación manual del peso de la carga.  
 Sistema de consumo inteligente: ajuste automático del consumo de agua y detergentes (estándar).  
 Preparado para conexión a depósitos de recuperación: **ECOTANK** y **ECOTANK XL**.  
 Bajo consumo de agua.

### VERSATILIDAD

Hechas a medida: personalización.  
 OPL < > Monedero / Fichero (mod. DHS-11 hasta DHS-45C).  
 Eléctrica < > Agua caliente.  
 Válvula desagüe < > Bomba (DHS-11/14).  
 Preparadas para Wet Cleaning.

### CONECTIVIDAD

IoT- **DOMUSCONNECT** estándar gratuito.  
 Servicio técnico remoto.  
 Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio.  
 Pago remoto App DOMUS LAUNDRY (mod. DHS-11 hasta DHS-45C).

### ERGONOMÍA

Fácil apertura y cierre de puerta.  
 Mayores diámetros de puertas:

- Ø 373 (11, 14 kg)
- Ø 460 (18, 22, 28 kg),
- Ø 560 (35, 45, 60, 80 kg)
- Ø 700 (100, 120 kg)

### MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.  
 Menú técnico: estadísticas para técnicos.

### OTROS

Mueble exterior en skinplate gris.  
 Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304.  
 Jabonera de 4 compartimentos.  
 Control de desequilibrio mediante variador.  
 Sistema de ayuda a la carga.  
 Lavadora flotante, sin anclaje.  
 Certificaciones CB y WRAS. Opción ETL.  
 Certificación KIWA para el estándar REG4.




## OPCIONES

- Licencia IoT - DOMUSCONNECT
- Prep. lavad. DLS/DHS-60C/80C para conex. 1" depósitos ECOTANK XL
- KIT BOMBA DOSIFICACIÓN DQ-2
- BOMBA DOSIFICACIÓN EXTRA DB-1
- Kit doble desagüe DHS-60C/80C
- Válvula normalmente cerrada DHS-60C/80C
- Kit basculación doble sentido DHS-60C/80C- No compatible con kit pesaje
- Kit basculación frontal DHS-60C/80C - No compatible con kit pesaje
- Manguera entrada agua DHS-60C/80C (Una por cada entrada de agua)
- Sistema pesaje DHS-60C/80C/100C/120C - No compatible con kits basculación
- 6 señales dosificación extra DHS-60C/80C/100C/120C
- Apertura puerta contraria
- Kit vapor DHS-60C/80C
- Kit doble calentamiento Eléctrico-Vapor DHS-60C/80C
- Mueble inox AISI 304 DHS-60C
- 440V III sin N 50/60Hz para DHS-60C
- 230 III 50/60Hz DHS-60C

TAMBOR	UNIT.	DHS-60C TOUCH II	
Capacidad 1/9	Kg	65	
Capacidad 1/10	Kg	59	
Volumen	l	590	
Diámetro	mm	1.048	
Profundidad	mm	680	
DATOS GENERALES			
Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado	r.p.m.	38 / 875	
Factor "G"	-	450	
Fuerza mínima transmitida	KN	18 ±4,2	
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	12,66	
Sonido	dB	< 70	
Versión Autoservicio	-	NO	
Doble desagüe	-	OPC.	
Sistema de pesaje / Sistema de volcado	-	OPC.	
Opción SLUICE	-	NO	
PUERTA			
Alto centro puerta / Alto base puerta	mm	1.170/810	
Diámetro	mm	560	
POTENCIA			
Motor	kW	15	
Calefacción mod. Eléctrico	kW	36	
Potencia máxima elec.	kW	39	
Potencia máxima mod. Vapor y agua caliente	kW	15	
CONEXIONES		E	HW/S
Tensión 110V - I + N + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	-	-
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	-	-
Tensión 230V - III + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	3x25+T - 100A	3X6+T - 40A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	4x16+T - 63A	4x10+T - 50A
Entrada de vapor (mod. Vapor)	inch	3/4"	
Consumo máximo de vapor (mod. Vapor)	Kg/h	21	
Entrada de agua	inch	1"	
Presión de red	Kgs/cm <sup>2</sup>	2-4	
Consumo máximo de agua*	Lit/h	598*	
Entrada de aire	Kg/cm <sup>2</sup>	-	
Desagüe	mm/inch	3"	
Capacidad de desagüe	Lit/min	200	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.420 / 1.600	
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.433 / 1.595	
Alto neto / Alto bruto	mm	1.890 / 1.930	
Peso neto / Peso bruto	kg	1.454 / 1.544	
Volumen embalaje	m <sup>3</sup>	4,9	

\* Programa nº 20: DHS-11 a DHS-80C con 75% de carga y programa nº2: DHS-100C / 120C con 100% de carga

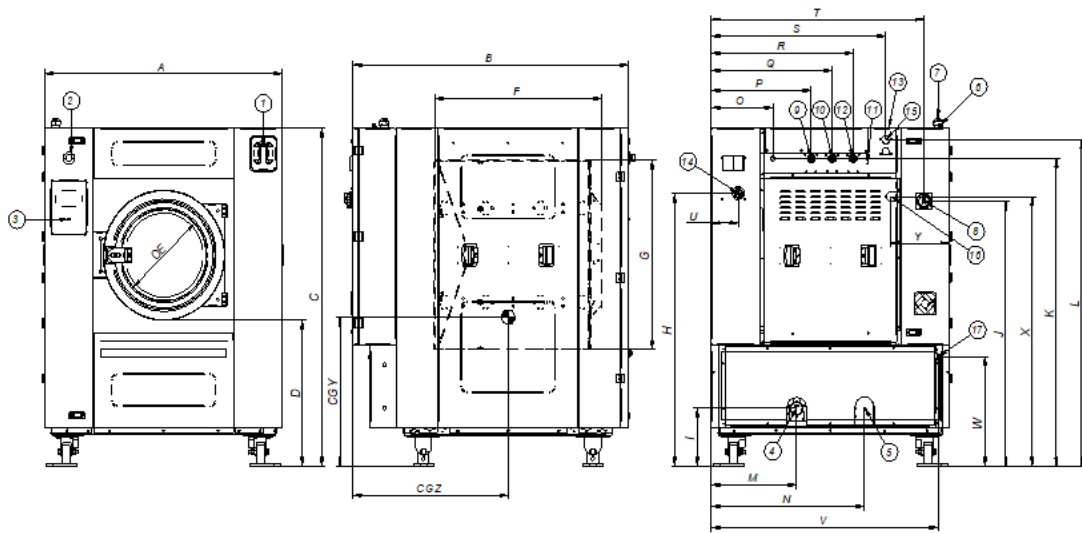

1. Jabonera
2. Paro de emergencia
3. Puerto USB
4. Desagüe 1
5. Desagüe 2
6. Conexión eléctrica bombas de jabón líquido
7. Conexión eléctrica
8. Interruptor general
9. Entrada de agua auxiliar
10. Entrada de agua caliente
11. Conexión a tierra
12. Entrada de agua fría
13. Salida de vapor
14. Conexión para jabón líquido
15. Conexión vapor
16. Toma de aire
17. Puerto ethernet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ	
DHS-60C	mm	1.420	1.433	1.890	810	560	760	1.050	1.563	323	1.475	1.710	1.817	508	912	367	595	720	845	1.040	1.267	160	1.353	608	1.500	348	830	820
	inch	55,91	56,42	74,41	31,89	22,05	29,92	41,34	61,54	12,72	58,07	67,32	71,54	20,00	35,91	14,45	23,43	28,35	33,27	40,94	49,88	6,30	53,27	23,94	59,06	13,70	32,68	32,28