

CARACTERÍSTICAS

Calandra compacta con largo de trabajo de 2.600 a 3.300mm y rodillo de planchado de 600, 800 y 1.000mm.

Mueble exterior en acero lacado.

1 ó 2 vías de trabajo: una para las sábanas y dos para la ropa de mesa o piezas pequeñas.

Incluye plegador accionado por aire que nos permite hacer 2 plegados longitudinales y hasta 3 plegados transversales.

Sistema de plegado mediante fotocélulas y aire comprimido.

Dos tipos de apilado de la ropa, con posibilidad de programar el número de piezas apiladas.

El apilador puede ser colocado en cualquier lado de la máquina.

Variador de frecuencia.

Bandas de alimentación y planchado NOMEX.

Control de pantalla táctil: los programas pueden ser creados con control de velocidad (entre 3 y 18 metros/min), control de temperatura y parámetros de plegado.

Sistema de parada automática por enfriamiento (80°C).

Gran capacidad de producción según la humedad residual de las prendas, hasta 290kg/h directamente de la lavadora de alta velocidad.

Calefacción, eléctrica, gas o vapor.

Modelo a gas con quemador radiante (25% más de producción), opcional en modelos de 800mm de diámetro y estándar en modelos de 1.000mm de diámetro.

Potente sistema de extracción.




OPCIONES

- Apilador lateral estándar (apila hasta 15 manteles, 10 sábanas)
- Apilador compacto Roll-off (apila hasta 5 manteles)
- Bandas introducción aspirantes
- Introdutor de pinzas 1 vía (sin bandas de introducción aspirantes)
- Bypass
- Salida trasera con mesa posterior + bypass
- Recogedor posterior 2 vías + bypass
- Recogedor posterior 4 vías + bypass
- Doble presión en pliegue longitudinal
- Rechazo ropa sucia
- Servicio remoto
- Un voltaje diferente a 400V III +N 50 Hz
- Kit mantenimiento
- Embalaje marítimo para SPE
- Embalaje marítimo para apilador estándar
- Embalaje marítimo para apilador ROLL OFF
- Embalaje marítimo para recogedor posterior 2 vías
- Embalaje marítimo para recogedor posterior 4 vías




DATOS GENERALES	UNIT.	SPE1000-2-3300
Producción teórica* calentamiento eléc./Vapor/gas atm.	Kg/h	290
Producción teórica* calentamiento gas radiante	Kg/h	331
Ø Rodillo	mm	1.000
Ancho útil	mm	3.300
Altura suelo-bandas introducción	mm	1.050
Velocidad de trabajo	mt/min	4-18
Tipo de Control	-	Digital
Nº Programas	Nº.	20
Apilador lateral	Nº.	OPC.
PLEGADO		
1 vía - Pliegue longitudinal	Nº.	1-2
1 vía - Pliegue transversal	Nº	1-2-3
2 vías - Pliegue longitudinal	Nº	1-2
2 vías - Pliegue transversal	Nº	1-2
POTENCIAS		
Calentamiento eléctrico	kW	90
Potencia total eléctrica (Modelo eléctrico)	kW	93,4
Calentamiento gas (natural/ LPG)	kW	155,70
Potencia total eléctrica (Modelo gas)	kW	3,9
Calentamiento vapor	kW	150
Potencia total eléctrica (Modelo Vapor)	kW	3,9
CONEXIONES		
Ø Entrada gas	BSP	1"
Ø Entrada vapor (12 bar max.)	BSP	1-1/4"
Ø Condensación (Modelo vapor)	BSP	1"
Ø Entrada aire	BSP	12
DIMENSIONES / DIMENSIONES DE EMBALAJE		
Ancho neto / Ancho bruto	mm	4.440 / 4.600
Profundo neto / Profundo bruto	mm	2.290 / 2.300
Alto neto/ Alto bruto	mm	2.480 / 2.290
Peso neto / Peso bruto	Kg	4.460 / 5.110
Volumen	m³	25,22 / 24,23
OTROS		
Salida de vahos	Nº	2
Ø Salida de vahos	mm	160
Caudal de aire aspiración	m³/h	2 x 1.000
Consumo aire (6,5 Bar)	mm	21.000
Nivel Sonoro	dB	70

* 50% de humedad residual, 140gr/m² de algodón, utilización del rodillo al 100%

Apilador compacto
(roll-off)

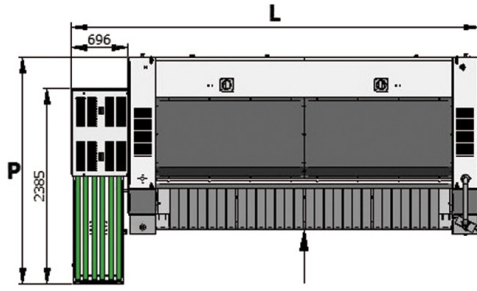

Apilador estándar

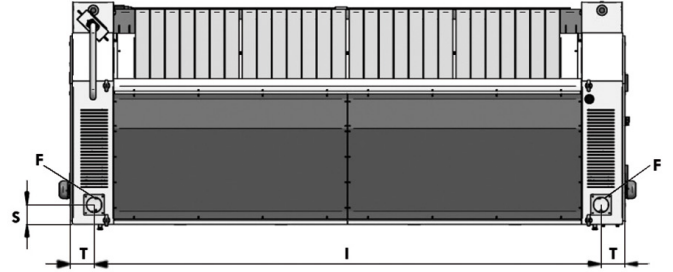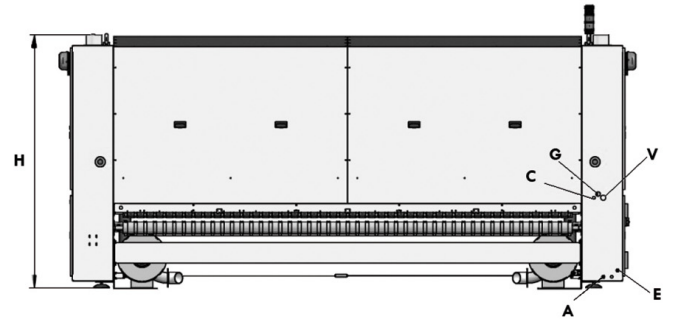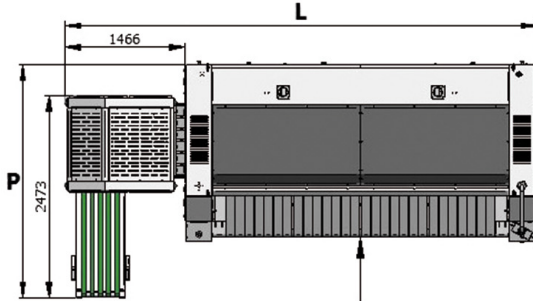

Apilador compacto

	L	P
SPE1000-2600	4.425	2.385
SPE1000-3300	5.125	2.385

Apilador estándar

	L	P
SPE1000-2600	5.105	2.476
SPE1000-3300	5.805	2.476

- A. Entrada de aire comprimido.
- C. Descarga condensación (modelos vapor).
- E. Conexión eléctrica.
- F. Descarga de vahos.
- G. Entrada gas.
- V. Entrada vapor.

	H	I	T	S	A	C	E	F	G	V	W
SPE1000-2600	2.247	1.196	1.208	345	Ø12	1"	5G4	Ø160	1"	1-1/4"	800
SPE1000-3300	2.247	1.896	1.208	345	Ø12	1"	5G4	Ø160	1"	1-1/4"	800