



PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE

Simple et convivial avec un mode automatique: gestion automatique de la vitesse de repassage en fonction de la température choisie.

Affichage digital de la vitesse et de la température.



EFFICIENCE

Bonne conduction thermique grâce au matériau du cylindre et son épaisseur : meilleur contrôle de la dépense énergétique.

Arrêt automatique à 80°C (paramètre réglable)

Circuit de circulation des buées d'en bas réduisant la consommation.



ROBUSTESSE

Entrainement du cylindre par variateur de vitesse.

Bandes de repassage Nomex: résistantes aux températures élevées.

Panneaux en inox et skinplate.

Molleton spiralé: repassage plus doux pour une plus grande durabilité.



ERGONOMIE

Confort acoustique: <60 dB.

Hauteur d'engagement adaptée: 990 mm.

Encombrement minimum : gain de place, adapté à la plupart des espaces.

Contrôle électronique en mode automatique : facile à utiliser, vitesse de repassage optimisée.



MAINTENANCE

Accès facile à tous les composants des deux côtés de la machine.

Connexions simples: branchement électrique et extraction d'air.



AUTRES

Sèche et repasse en une seule opération à la sortie d'une laveuse à super essorage.

Murale : engagement et sortie du linge à l'avant.


Système cool down intégré.

Cylindre en acier poli Ø 200mm.

Longueurs utiles: 1.400, 1.600 et 2.000mm.

Chauffage électrique.

Normes CE

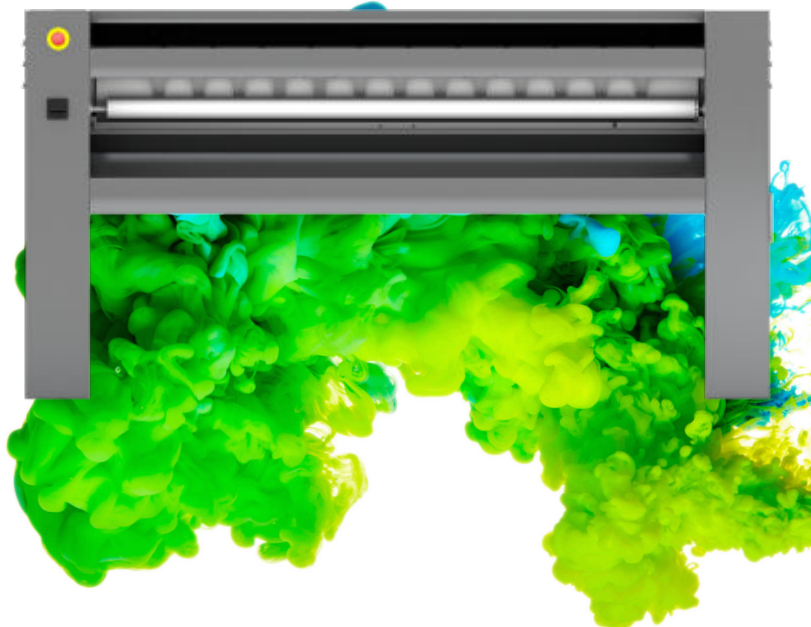


OPTIONS

- 440V III No N 50/60Hz (maritime)
- Emballage maritime pour CM-2020

DONNÉES GÉNÉRALES	UNIT.	CM-2020 M
Production théorique*	Kg/h	22
	lb/h	49
Capacité d'évaporation	l/h	9,9
	USgallon/h	2,6
Ø Cylindre	mm	200
	inch	7,87
Longueur utile	mm	2.000
	inch	78,7
Hauteur sol-bandes d'engagement	mm	990
	inch	39
Vitesse de repassage	mt/min	1,5 - 6
	ft/min	4,9 - 19,6
Commande électronique	-	OUI
Nbre de programmes	Nº	2
PUISSANCES		
Chauffage électrique	kW	18
Puissance élec. Totale	kW	18,37
Moteur cylindre	kW	0,28
Moteur ventilateur	kW	0,09
CONNEXIONS		
Tension 230V III + T	nº x mm²/A	4 x 10 / 50A
	nº x AWG/A	4 x 7 / 50A
Tension 400V III + N + T	nº x mm²/A	5 x 6 / 32A
	nº x AWG/A	5 x 9 / 32A
DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS D'EMBALLAGE		
Longueur nette / brute	mm	2.478 / 2.780
	inch	97,6 / 109,4
Profondeur nette / brute**	mm	444**(666) / 700
	inch	17,5 (26,2) / 30,3
Hauteur nette / brute	mm	1.110 / 1.400
	inch	43,7 / 55,1
Poids net / brut	Kg	237 / 275
	lb	522 / 606
Volume	m³	1,22 / 3,00
	ft³	43,23 / 105,83
AUTRES		
Nbre d'évacuations	Nº	1
Ø Evacuation	mm	83
	inch	3,27
Debit d'air	m³/h	300
	cfm	177
Niveau sonore	dB	55

* 45% d'humidité

** Démontage du ventilateur arrière

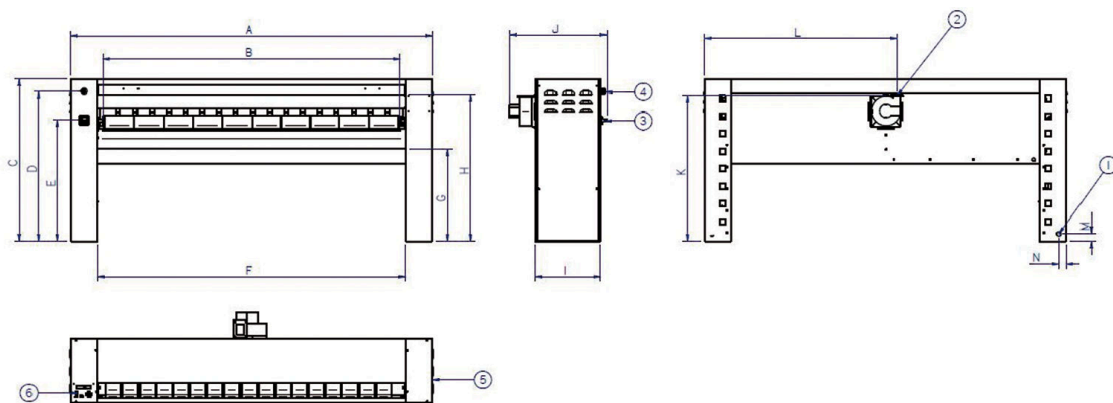

1. Connexion électrique
2. Extraction des vapeurs
3. Interrupteur principal
4. Arrêt d'urgence
5. Manivelle
6. Commande électrique

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
CM-1420 M	1.878	1.470	1.110	1.028	830	1.510	631	1.006	444	666	995	1.015	50	50
CM-1620 M	2.128	1.720	1.110	1.028	830	1.760	631	1.006	444	666	995	1.141	50	50
CM-2020 M	2.478	2.070	1.110	1.028	830	2.110	631	1.006	444	666	995	1.316	50	50